




INVESTOR		MČ PRAHA 12		ING. DVOŘÁKOVÁ	
ADRESA		PRAHA 4, PÍSKOVÁ 830/25		TEL. – 724143754	
STAVBA		REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12		dvor.hana@seznam.cz	
MÍSTO		PRAHA 4, ZÁRUBOVA 17/977		PROJEKTANT	
VÝKRES		PAVILON 1 – ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ RAMPA – TVAR		ING. DVOŘÁKOVÁ	
DATUM		IV.2020		STUPEN	
MĚŘÍTKO		1:50		DSP	
FORMÁT		6 A4		PROFESE	
				D1.2	
				STATIKA	
				VÝKRES Č.	
				1	
				PARÉ ČÍSLO	

MĚŘ. 1:25



(Ks) KARI SÍŤ ØSZ8-150/150, PŘI SPODNÍM LÍCI, STYKOVAT PŘESAHEM 400 MM NAD PODPORAMI. CELKEM 40 M² – (30% REZERVA NA STYKOVÁNÍ A PROSTŘIH).


5 ROZDĚLOVACÍ PODÉLNÁ VÝZTUŽ – ØR8,
VÝZTUŽ STYKOVAT PŘESAHEM MIN. 450 MM.
CELKEM 100 MB VÝZTUŽE.

PODPORY – NOVÉ
ŽELEZOBETONOVÉ PILÍŘE –
TVÁRNICE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ – OCELOVÉ
PRUTY + BETON
– STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PILÍŘE
VYBOURAT

DESKU RAMPY KOTVIT POMOCÍ VLEPENÉ VÝZTUŽE
"Nk" (DOPORUČUJI NEREZ ÚPRAVU) Ø10 a 0,5 M
PŘES TEPELNOU IZOLACI TL. 120 MM KE
STÁVAJÍCÍ ŽB. ČÁSTI. VÝZTUŽ VLEPIT CHEMICKOU
KOTVOU DO PŘEDEM VYVRTANÝCH OTVORŮ HL.
160 MM.


(Nk) Ø 10 $\overline{700}$ 6500 dl. 700-50KS

PŮDORYS – MĚŘ. 1:50

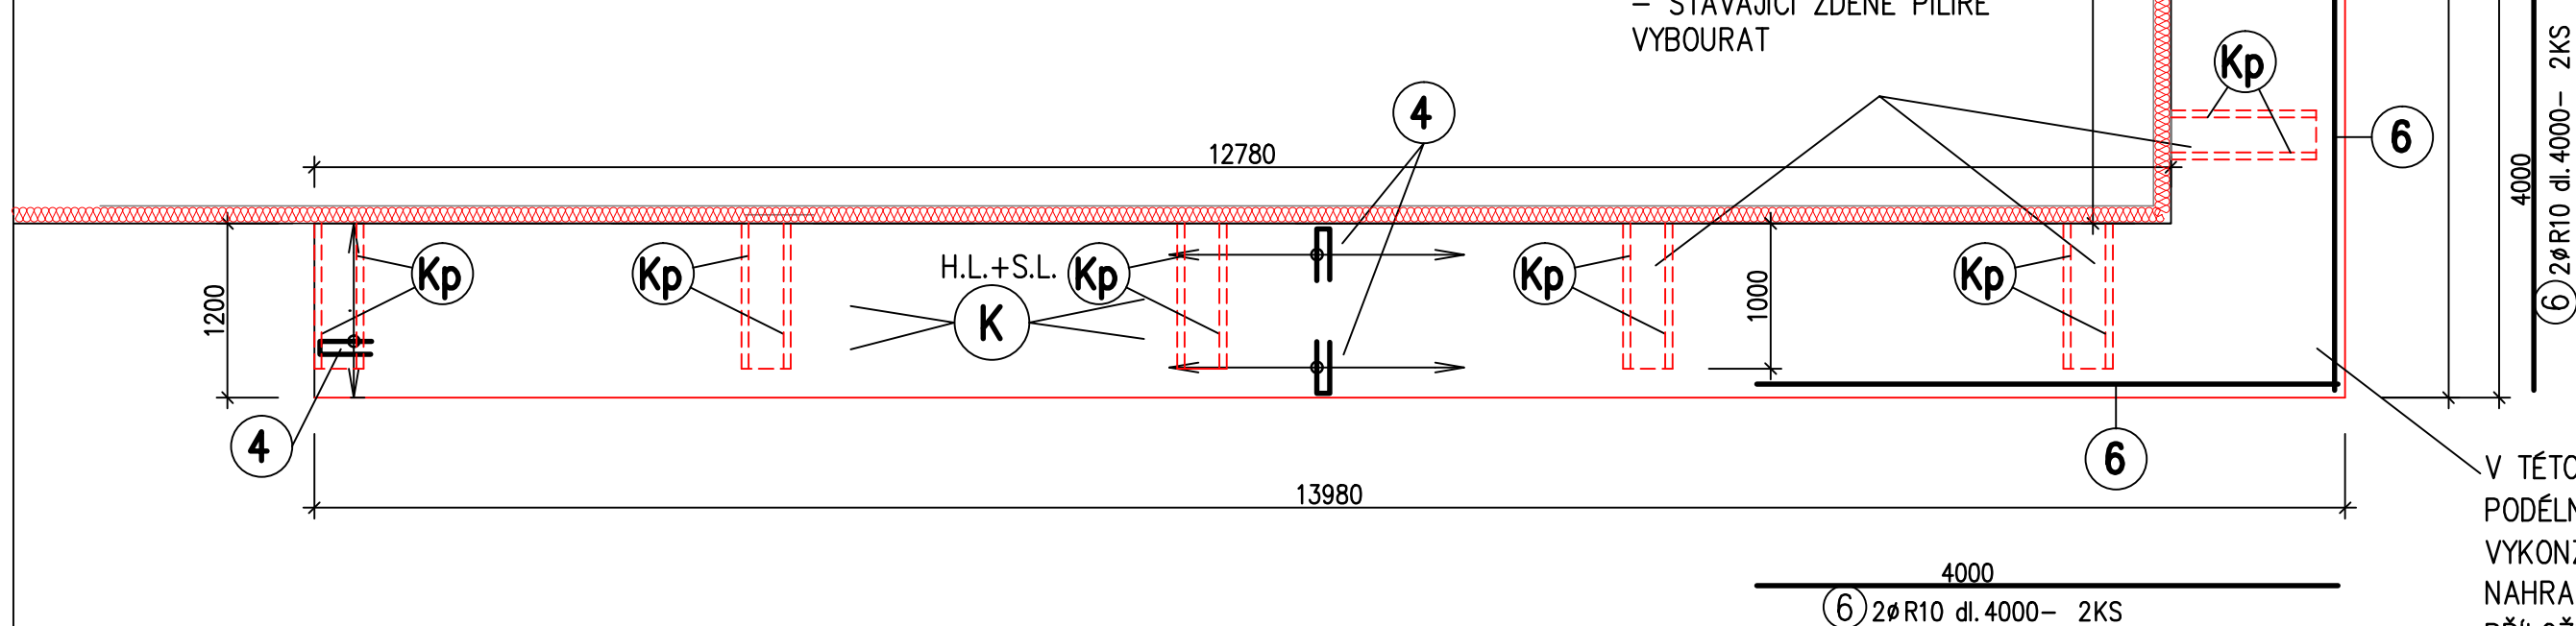

\ V TÉTO ČÁSTI JE ROZDĚLOVACÍ
 PODÉLNÁ VÝZTUŽ "5" NA
 VYKONZOLOVANÉ STRANĚ
 NAHRAZENÁ NOSNÝMI
 PŘÍLOŽKAMI "6"

MĚŘ. 1:25

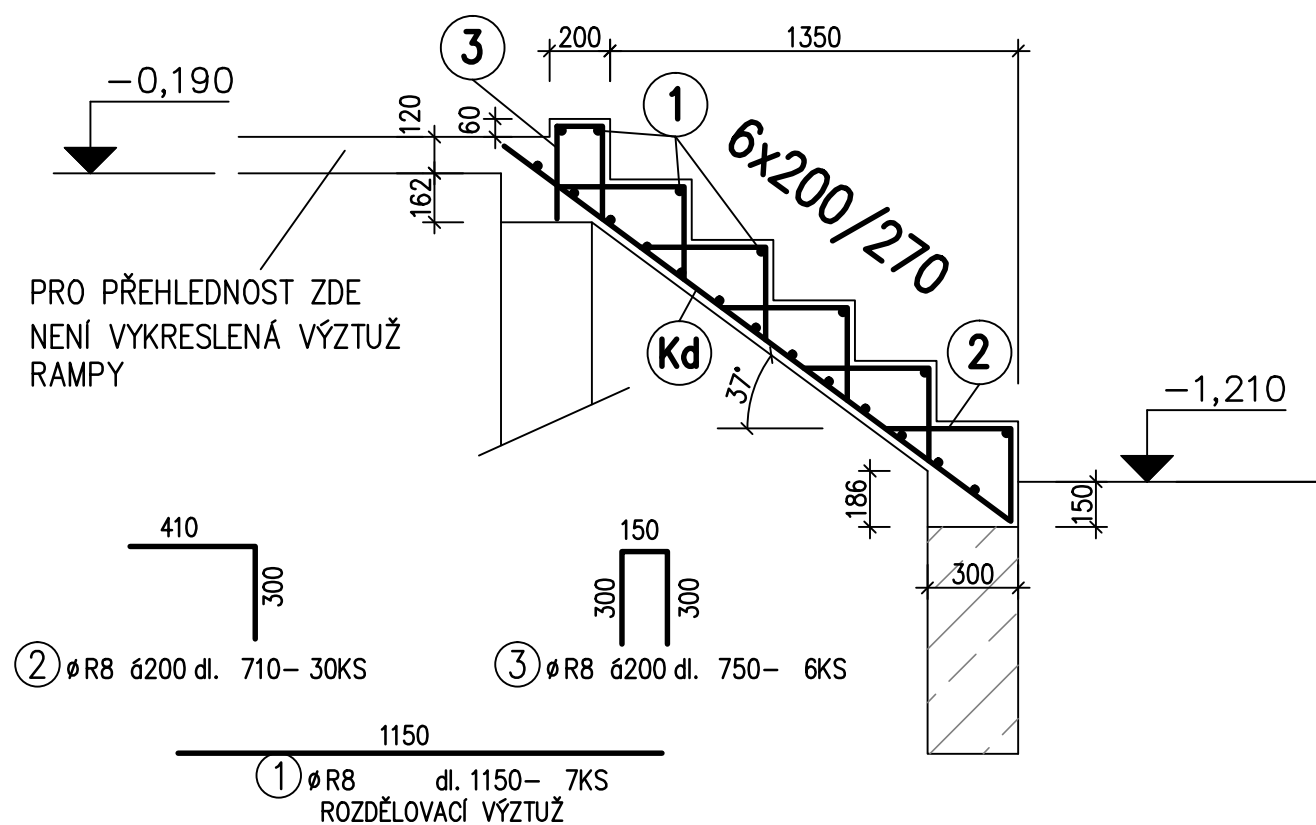

(Kd) KARI SIŤ ØSZ8-150/150 – 2100 x 1150 MM, PŘI SPODNÍM
LÍCI, CELKEM 2,5 M²

--	--	--	--

Č.	ø	DĚLKA [MM]	KS	10 505(R)	
				R8	R10
1	R8	1 150	7	8,1	
2	R8	710	30	21,3	
3	R8	750	6	4,5	
4	R8	770	338	260,3	
5	R8	100 MB	--	100,0	
6	R10	4 000	4		16,0
DĚLKA [M]				394,1	16,0
VÁHA [KG/M]				0,395	0,617
VÁHA [KG]				155,7	9,9
CELKEM [KG]				165,5	

Ⓝk ⌀R10, DL.= 700, KS 50

Ⓚ KARI SÍŤ ØSZ8-150/150, CELKEM 40 M² – T.J. 212 KG

(Ks) KARI SIŤ ØSZ8-150/150, CELKEM 40 M² – T.J. 212 KG

(Kd) KARI SÍŤ ØSZ8-150/150, CELKEM 2,5 M² – T.J. 14 KG

OC. PRUTY Ø SZ8

POZN. – KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE RAMPY – 20 MM
– DISTANČNÍ KOZLÍKY PRO HORNÍ VÝZTUŽ VYROBÍ DODAVATEL DLE SVÝCH ZVYKLOSTÍ
– TVAROVANÁ VÝZTUŽ KÓTOVANÁ NA OSU

OCEL 10505 /R/, KARI SÍŤ

INVESTOR	MČ PRAHA 12			ING. DVOŘÁKOVÁ		
ADRESA	PRAHA 4, PÍSKOVÁ 830/25			TEL.-724143754		
STAVBA	REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12			dvor.hana@seznam.cz		
MÍSTO	PRAHA 4, ZÁRUBOVA 17/977			PROJEKTANT ING. DVOŘÁKOVÁ		
VÝKRES	PAVILON 1–ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ RAMPA – VÝZTUŽ					
DATUM	IV.2020	MĚRÍTKO	1:50, 1:25	FORMÁT	8 A4	
				STUPEN	DSP	
				PROFESE	D1.2	VÝKRES Č.
				STATIKA	2	PARÉ ČÍSLO

INVESTOR	MČ PRAHA 12			ING. DVOŘÁKOVÁ		
ADRESA	PRAHA 4, PÍSKOVÁ 830/25			TEL.–724143754		
STAVBA	REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12			dvor.hana@seznam.cz		
MÍSTO	PRAHA 4, ZÁRUBOVA 17/977			PROJEKTANT ING. DVOŘÁKOVÁ		
VÝKRES	PAVILON 1–ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZASTŘEŠENÍ RAMPY – KOTVENÍ			STUPEŇ DPS		
DATUM	IV.2020	MĚŘÍTKO	1:50	FORMÁT	1 A4	PROFESE D1.2 STATIKA
				VÝKRES Č.	3	PARÉ ČÍSLO