



SML 2015/314/2

## Dodatek č. 2 ke SoD č. SML 2015/314

na stavbu

„Rekonstrukce a odvodnění komunikace v ul. Nad Zavázkou a v části ul. Kolářova“

### Čl. I - Smluvní strany

#### **Městská část Praha 12**

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany  
zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou  
IČO: 00231151  
DIČ: CZ00231151  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.**

sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9  
zastoupena: Milošem Smolíkem a Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem  
IČO: 18626084  
DIČ: CZ18626084  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 4012303031/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362  
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 2** ke SoD SML 2015/314, kterým se upravuje termín dokončení stavby a cena plnění zhotovitele následně:

### Čl. II - Cena za Dílo

2.1. Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle Dodatku č. 2 v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací dle položky č. 1 bez DPH.....	78 898,96 Kč
Cena za navýšení prací dle položky č. 2 bez DPH.....	69 282,24 Kč
Cena za navýšení prací dle položky č. 3 bez DPH.....	25 700,00 Kč
<u>Cena za navýšení prací dle položky č. 4 bez DPH.....</u>	<u>29 440,00 Kč</u>

**Celkem cena víceprací dle dodatku č. 2 činí bez DPH ..... 203 321,20 Kč**

2.2. Cena za méněpráce dle Dodatku č. 2 v souladu s přílohou č. 2 tohoto dodatku:

Cena za méněpráce bez DPH ..... 118.843,75 Kč

Celkem cena méněprací dle dodatku č. 2 činí bez DPH..... 118.843,75 Kč

2.3. Rekapitulace ceny:

Cena za Dílo dle SoD vč. Dodatku č. 1 bez DPH ..... 7.662.519,00 Kč

Cena víceprací dle příloh Dodatku č. 2 bez DPH..... 203.321,20 Kč

Cena méněprací dle příloh Dodatku č. 2 bez DPH..... 118.843,75 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH činí..... 7.746.996,45 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí..... 1.626.869,25 Kč

Celková cena vč. DPH činí ..... 9.373.865,70 Kč

### Čl. III - Doba plnění

3.1 Termín dokončení celého díla se prodlužuje do 21. 10. 2016.

### Čl. IV - Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní články SoD č. SML 2015/314, vč. Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
- 4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl veřejně přístupný.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Příloha č. 1:** ZBV č. 3 - Změnové listy - rekapitulace, navýšení plochy živíc, bourání betonových podezdívek plotů, likvidace staré šachty Kolářova a výkop plynovodu a pláně komunikace v hornině 5.

**Příloha č. 2:** Soupis méněprací na objektu SO 450

V Praze dne: 30. 09. 2016  
za objednatele:

V Praze dne: .....  
za zhotovitele:

  
městská část Praha 12  
PhDr. Daniela Rázková  
starostka



  
EKIS, spol. s r.o.  
Miloš Smolík  
jednatel

**Ekologické a inženýrské  
STAVBY spol. s r.o.**  
Ing. Miloš Smolík  
Náchodská 2421  
193 00 Praha 9

Městská část Praha 12  
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze


Osvědčují, že tato listina byla

- zveřejněna na úřední desce úřadu městské části  
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-087-013-16  
 byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. ....

V Praze dne 30. 09. 2016

V Praze dne 30. 09. 2016

  
pověřený člen zastupitelstva

  
pověřený člen zastupitelstva

Priloha č. 1 dodatku č. 2  
ke SoD č. SML 2015/314

Celk.rekapitulace

**Soupis provedených prací**

**Rekapitulace fakturace**

STAVBA:

„Rekonstrukce ulice Nad Závážkou a části ulice Kolářova - vícepráce 3, plochy živíc, bourání podezdívek, likvidace šachty, výkopy v h.5“  
Praha 12 – Modřany

MÍSTO:

Smlouva o dílo - číslo : SML 2015/314  
Rozpočet víceprací 1

1) Navýšení plochy živíc	78 898,96 Kč
2) Bourání bet.podezdívek plotů	69 282,24 Kč
3) Likvidace staré šachty, Kolářova	25 700,00 Kč
4) Výkop plynovodu a pláně komunikace v h.5	29 440,00 Kč

Celkem stavba bez DPH  
DPH 21%  
Celkem stavba vč. DPH

203 321,20 Kč  
42 697,46 Kč  
246 018,66 Kč

V Praze dne: 26.8.2016

Za zhotovitele:  
Ekis s.r.o.

Za objednatele:  
MČ Praha 12



plocha živíc

„Rekonstrukce ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova -vícepráce 3, navýšení plochy živíc“

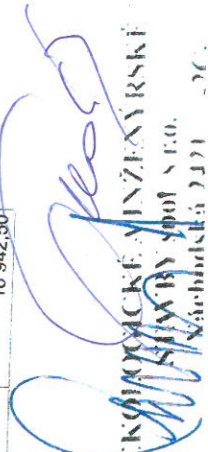
Objekt: DIR3901 – SO 100 Komunikace  
Místo stavby: Praha 12 – Modřany  
Objednatel: MČPraha 12

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.  
Náchodská 2421/234, 193 00 Praha 9  
18626084  
CZ18626084

Základ daně z přidané hodnoty	78 899,96
Daň z přidané hodnoty (DPH) 21%	16 568,78
<b>CENA CELKEM</b>	<b>95 467,74</b>

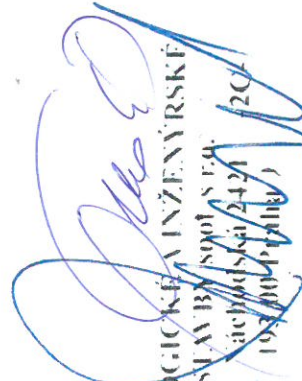
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	113107224	<b>Zemní práce</b> Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drčeného tl 400 mm	m2	67,500	39,00	2 632,50
2	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčících tl 100 mm	m2	67,500	28,00	1 890,00
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	67,500	8,00	
4	564851111	<b>Komunikace</b> Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm				540,00
5	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	67,500	90,00	6 075,00
			m2	67,500	251,00	16 942,50

Stránka 1

  
PROJEKTOVACÍ A INŽENÝRSKÉ  
STAVBY S R.O.  
Vachudská 2171 100

## plocha živic

6	567114133	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C 8/10) tl 120 mm	m <sup>2</sup>	67,500	275,00	18 562,50
7	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	67,500	16,00	1 080,00
8	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	67,500	12,00	810,00
9	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	67,500	227,00	15 322,50
10		Profrezování spar a zalití asf.zálivkou	m	42,000	110,00	4 620,00
<b>Presuny hmot a suti</b>						
10	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	44,990	28,00	1 259,72
11	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	417,780	8,00	3 342,24
12	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,500	38,00	513,00
13	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	13,500	60,00	810,00
14	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	44,990	100,00	4 499,00
<b>Náklady stavby celkem</b>						
						<b>78 898,96</b>

  
 INŽENÝRSKÉ  
 STAVBY SPOUS  
 s.r.o.  
 Jáchymovská 2421  
 193 006 (Příbram)

„Rekonstrukce ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova -vícepráce 3.odbourávání  
bet.podezdívek plotů“

Objekt: DIR3901 – SO 100 Komunikace  
Místo stavby: Praha 12 – Modřany  
Objednatel: MČPraha 12

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o. 18626084  
Náchodská 2421/234, 193 00 Praha 9 CZ18626084

Základ daně z přidané hodnoty	69 282,24
Daň z přidané hodnoty (DPH) 21%	14 549,27
<b>CENA CELKEM</b>	<b>83 831,51</b>

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1		<b>Bourací práce</b> Odbourávání bet.podezdívek plotů	m3	25.000	2 400,00	60 000,00
2	997221561	<b>Přesuny hmot a sutí</b> Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	40.000	38,00	1 520,00
3	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	370.280	8,00	2 962,24
4	997221815	Poplatek za uložení bet. odpadu na skládce	t	40.000	120,00	4 800,00

**Náklady stavby celkem**

69 282,24

EKOLOGICKÉ VÍZNYRSKI  
STAVBY spol. s r.o.  
Náchodská 2421/234  
193 00 Praha 9



likvidace šachty  
 „Rekonstrukce ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova – vícepráce 3,  
 likvidace staré šachty, Kolářova“

Objekt: DIR3903 - SO 300 OBJEKTY ODVODNĚNÍ

Místo stavby: Praha 12 – Modřany

Objednatel : MČPraha 12

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Náchodská 2421/234, 193 00 Praha 9

18626084.00  
 CZ18626084

Základ daně z přidané hodnoty	25700,00
Daň z přidané hodnoty (DPH) 21%	5397,00
<b>CENA CELKEM</b>	<b>31097,00</b>

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						
1		Vybourání stávající bet.šachty	m3	8,00	2400,00	19200,00
2	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,80	38,00	486,40
3	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	115,20	8,00	921,60
4	997221815	Poplatek za uložení bet.odpadu na skládce	t	12,80	120,00	1536,00
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na zásypp	m3	14,00	180,00	2520,00
8	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	14,00	74,00	1036,00
<b>Náklady celkem</b>						<b>25700,00</b>



Výkop plynovodu a pláně komunik

**„Rekonstrukce ulice Nad Závážkou a části ulice Kolářova -vícepráce  
3.Plynovod SO 500, komunikace SO 100“**

Objekt:

Výkop plynovodu SO 500 a pláně komunikace SO 100

Praha 12 – Modřany

Objednatel : MČ Praha 12

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Náchodská 2421/234, 193 00 Praha 9

18626084

CZ18626084

Základ daně z přidané hodnoty	29 440,00
Daň z přidané hodnoty (DPH) 21%	6 182,40
<b>CENA CELKEM</b>	<b>35 622,40</b>

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5 m3	m3	16,000	1 280,00	20 480,00
3	132201201a	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	7,000	1 280,00	8 960,00
<i>Náklady celkem</i>						<b>29 440,00</b>

**V konečné faktuře bude odpočet : SO 100, PČ 6 – 16 m3 x 57 = 912, 00 , SO 500, PČ 3 – 7 m3 x 206 = 1442,00**

**Celkem 2 354,00**

LOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ  
STAVBY S R.O.

Náchodská 2421 -2C  
193 00 Praha 9

Stránka 1

Příloha č. 2 dodatku č. 2  
ke SoD č. SML 2015/314

## KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRÁCE

Stavba: REKONSTRUKCE ULICE NAD ZAVÁŽKOU A ČÁSTI ULICE KOLÁŘOVA

Objekt: DIR3906 - SO 450 PŘELOŽKA KABELŮ SPOL. TELEFÓNICA

KSO: 827 29  
Místo: PRAHA 12 MODŘANY  
CZ-CPV: 45231600-1

Zadavatel: CC-CZ: 22246  
Datum: 18.11.2013  
CZ-CPA: 42.22.12

IČ:  
DIČ:


Uchazeč: IČ: 18626084  
DIČ: CZ18626084

Projekant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.  
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.  
Všechny výměry jsou převzaty z technických zpráv objektů, nebo samostatných příloh technické dokumentace

Cena bez DPH				118 843,75
DPH základní	21,00%	ze	118 843,75	24 957,19
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				143 800,94

  
KONTOLOGICKÉ INŽENÝRSKÉ  
STAVBY s.r.o.  
Náchodská 2421 - 2C  
193 00 Praha 9

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ULICE NAD ZAVÁŽKOU A ČÁSTI ULICE KOLÁŘOVA  
Objekt: DIR3906 - SO 450 PŘELOŽKA KABELŮ SPOL. TELEFÓNICA  
Místo: PRAHA 12 MODŘANY Datum: 18.11.2013  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

118 843,75

### M - Práce a dodávky M

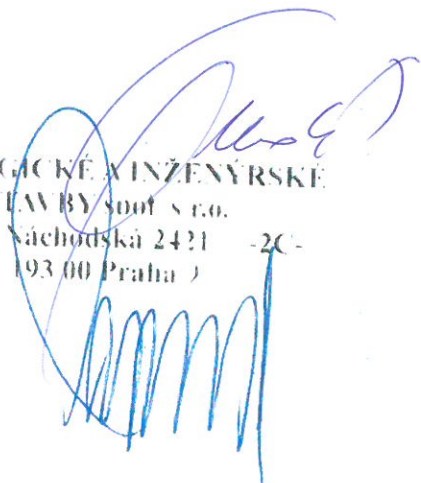
118 843,75

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

57 148,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

61 695,75

  
EKOLOGICKÉ INŽENÝRSKÉ  
STAVBY spol. s r.o.  
Náchodská 2421 -2C-  
193 00 Praha 9



# SOUPIS NEPŘEVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ULICE NAD ZAVÁŽKOU A ČÁSTI ULICE KOLÁŘOVA.

Objekt: DIR3906 - SO 450 PŘELOŽKA KABELŮ SPOL. TELEFÓNICA

Místo: PRAHA 12 MODŘANY

Datum: 18.11.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**118 843,75**

### M - Práce a dodávky M

**118 843,75**

#### 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

**57 148,00**

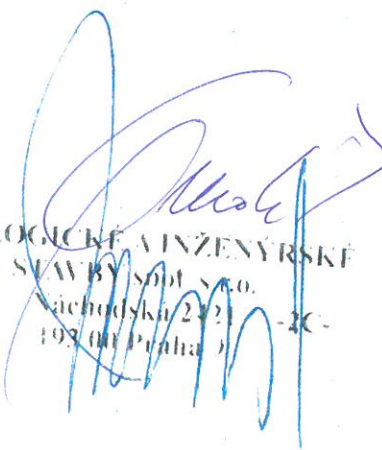
1	K	220010101	Demontáž stožárů dřevěných typ J jednoduchých s patkou EZP 11-290 délky od 6,5 do 8 m v rovině	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2013 02
2	K	220061101	Demontáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCKQY do 50 XN	m	154,000	18,00	2 772,00	CS ÚRS 2013 02
3	K	220061151	Montáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCEKE do 100 XN	m	372,000	18,00	6 696,00	CS ÚRS 2013 02
4	K	220061151a	Demontáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCEKE do 100 XN	m	7,000	18,00	126,00	
5	K	220080973	Odbočení jednoho kabelu ve spojce 4do 100 žil	kus	4,000	119,00	476,00	CS ÚRS 2013 02
6	K	220081042	Demontáž smršťovací spojky Raychem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu s pancířem do 20 žil	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2013 02
7	K	220081044	Montáž smršťovací spojky do 48 žil	kus	2,000	2 120,00	4 240,00	CS ÚRS 2013 02
8	K	220081044a	Demontáž smršťovací spojky Raychem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu s pancířem do 48 žil	kus	2,000	2 120,00	4 240,00	
9	K	220081046	Montáž smršťovací spojky do 80 žil	kus	2,000	2 660,00	5 320,00	CS ÚRS 2013 02
10	K	220081046	Montáž smršťovací spojky do 80 žil	kus	2,000	2 660,00	5 320,00	CS ÚRS 2013 02
11	K	220110082	Montáž přípevnění závěru kabelového přišroubováním do 20 žil	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2013 02
12	K	220110162	Ukončení celoplast kabelu s pancířem v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 20 žil	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2013 02
13	K	220110171	Ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi	kus	34,000	38,00	1 292,00	CS ÚRS 2013 02
14	K	220110186	Montáž svorkovnice	pár	2,000	8,00	16,00	CS ÚRS 2013 02
15	K	220111406	Zapojení vodičů po měření	pár	320,000	6,00	1 920,00	CS ÚRS 2013 02
16	K	220111411	Odpojení vodičů pro měření 1stranné	pár	320,000	6,00	1 920,00	CS ÚRS 2013 02
17	K	220111421	Měření střídavé před a po přeložce	kus	12,000	169,00	2 028,00	CS ÚRS 2013 02
18	K	220111431	Jednosměrné měření před a po přeložce	pár	160,000	50,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 02
19	K	220111756	Montáž uzemnění kabelu na uzemnění stávající	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2013 02
20	K	220111756a	Vyvedení AL folie kabelu k uzemnění rozvaděče	kus	4,000	90,00	360,00	
21	K	220151402	Montáž závěru telefonického kabelu s pancířem do 20 žil	kus	2,000	337,00	674,00	CS ÚRS 2013 02
22	K	220151752	Číslování spojek a závěrů do 20 žil jednostranné číslování	kus	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2013 02
23	K	220151753	Číslování spojek a závěrů do 40 žil jednostranné číslování	kus	2,000	51,00	102,00	CS ÚRS 2013 02
24	K	220151755	Číslování spojek a závěrů do 120 žil jednostranné číslování	kus	2,000	167,00	334,00	CS ÚRS 2013 02
25	K	220490021	Kontrola funkce stáv. linky	kus	26,000	152,00	3 952,00	CS ÚRS 2013 02

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**61 695,75**

26	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,350	965,00	337,75	CS ÚRS 2013 02
27	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m <sup>2</sup>	0,000	86,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
28	K	460050303	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché s patkou na rovině ručně v hornině tř 3	kus	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2013 02
29	K	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	286,000	44,00	12 584,00	CS ÚRS 2013 02
30	K	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	28,500	103,00	2 935,50	CS ÚRS 2013 02
31	K	460200673	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	0,000	200,00	0,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	460200683	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	0,000	220,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
33	K	460201553	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3	m3	0,000	288,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
34	K	460230003	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 3	kus	4,000	402,00	1 608,00	CS ÚRS 2013 02
35	K	460421142	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 50 cm	m	286,000	35,00	10 010,00	CS ÚRS 2013 02
36	M	592131030	deska krycí KD1 50 x 10 x 3,5 cm	kus	143,000	27,00	3 861,00	CS ÚRS 2013 02
37	K	460421191	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku s cementem tl 12 cm nad kabel, bez zakrytí,	m	28,500	90,00	2 565,00	CS ÚRS 2013 02
38	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	314,500	8,00	2 516,00	CS ÚRS 2013 02
39	K	460490051	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	4,000	144,00	576,00	CS ÚRS 2013 02
40	K	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	0,000	15,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
41	M	286102050	trubka PVC DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	kus	0,000	1 020,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
42	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	0,000	177,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
43	M	286102150	trubka PVC DN 150 D 160 x 6,2 x 6000 mm	kus	0,000	2 210,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
44	K	460510076	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm	m	0,000	256,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
45	M	286102520	trubka PVC DN 200 dl. 6m	m	0,000	280,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
46	K	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	286,000	20,00	5 720,00	CS ÚRS 2013 02
47	K	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	28,500	45,00	1 282,50	CS ÚRS 2013 02
48	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	254,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
49	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	0,000	8,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
50	K	460650045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhuštěním tloušťky do 25 cm	m2	40,000	108,00	4 320,00	CS ÚRS 2013 02
51	M	341261150	kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 5x4x0,4 č.výrobku 1324005	m	196,000	16,00	3 136,00	CS ÚRS 2013 02
52	M	341261160	kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 10x4x0,4 č.výrobku 1324010	m	176,000	26,00	4 576,00	CS ÚRS 2013 02
53	M	345625040	spojka xaga 500 43/8-150	kus	2,000	839,00	1 678,00	CS ÚRS 2013 02
54	M	345625040	spojka xaga 500 43/8-150	kus	2,000	839,00	1 678,00	CS ÚRS 2013 02
55	M	345R	odbočná souprava BOKT 5s	kus	2,000	241,00	482,00	
56	M	345R1	odbočná souprava BOKT 5m	kus	2,000	464,00	928,00	
57	M	346224020	stlačný zářezový modul 3M 9700-10MS2	kus	4,000	57,00	228,00	CS ÚRS 2013 02

  
 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ  
 STAVBY spol. s r.o.  
 Máchovská 2121  
 192 00 Praha 9 - Břevnov



Městská část Praha 12  
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- zveřejněna na úřední desce úřadu městské části  
b) schválena usnesením rady/ zastupitelstva č. R-087-013-16

byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. ....

V Praze dne 30. 09. 2016

V Praze dne 30. 09. 2016

  
pověřený člen zastupitelstva

  
pověřený člen zastupitelstva