

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **„NOVÁ RADNICE PRAHY 12, nový prostor ve 3 .NP pro oddělení
Kontroly dopravních přestupků“**

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: **Městská část Praha 12**
Sídlo: **Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany**
IČ: **00231151**

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma: **Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.**
Sídlo: **Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3**
IČ: **24827452**

Vysvětlení zadávací dokumentace #1

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 17.10.2024 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce. Žádost byla doručena po zákonné lhůtě, ale i přesto se zadavatel rozhodl poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o specifikaci na požadavek SDK příček.

Ve výkazu výměr je v oddíle 763, pol. č.5 uvedeno:

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 50 desky 3xDF 12,5 s izolací EI do 120 Rw do 61 dB - skl SN.802.n

"Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW trojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 3 x 12,5 mm, příčka tl. s izolací, příčka tl. 125 mm, profil 50, EI do 120, Rw do 61 dB"

V projektové dokumentaci je tato příčka označena jako

SN.802.n SDK stěna tl. 100 mm, oboustranně dvojite opláštění "červenou" deskou.

Jaký údaj je platný?

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že dodavatelé mají vycházet z údajů ve výkazu výměr. Provedena bude příčka v tl. 125 mm, trojitě opláštěná deskami protipožárními deskami – 3x 12,5 mm s izolací, jako jsou stávající příčky v budově.

Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele o specifikaci na požadavek SDK příček.

Ve výkazu výměr je v oddíle 763, pol. č.6 uvedeno:

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 3xDF 12 s izolací EI 120 Rw do 61 dB – skl SN.802a.n

"Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW trojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 3 x 12,5 mm, příčka tl. s izolací, příčka tl. 150 mm, profil 75, EI 120, Rw do 61 dB"

V projektové dokumentaci je tato příčka označena jako

SN.802a.n SDK stěna tl. 140 mm, oboustranně trojite opláštění "červenou" deskou ..

Jaký údaj je platný?

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že dodavatelé mají vycházet z údajů ve výkazu výměr. Provedena bude příčka v tl. 150 mm, trojitě opláštěná deskami protipožárními deskami – 3x 12,5 mm s izolací.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o specifikaci rozměrů vnitřních dveří.

Ve výkazu výměr ani v PD není u dveří s požární odolností uveden žádný rozměr dveří.

U dveří bez požární odolnosti je uvedena ve výkazu výměr šířka 900 mm, ale výška v rozmezí 1970 -2100 mm, v PD_schéma dveří není žádná rozměrová specifikace.

Jaké rozměry dveří požadujete ve výkazu výměr nacenit?

K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:

Budou osazeny dveře o světlé výšce 2100 mm a šířce 900 mm, jako jsou stávající dveře v budově.

Dotaz č. 4

Žádáme zadavatele o specifikaci požadavku na zdvojenou podlahu.

Ve výkazu výměr je uvedena pouze demontáž a dodávka a montáž pouze horních desek zdvojené podlahy, konstrukce se ponechá po celou dobu na místě nebo se bude demontovat a uskladní se pro pozdější zpětnou montáž, popř. má uchazeč nacenit v dodávce dřevotřískové desky kompletní provedení zdvojení podlahy včetně konstrukce?

K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující:

Konstrukce se bude demontovat a uskladňovat pro pozdější montáž.

V dodávce dodavatelé rovněž nacení nové dřevotřískové desky včetně provedení kompletní zdvojené podlahy (včetně konstrukce).

Dotaz č. 5

Žádáme zadavatele o název dodavatele stávajících oken, kvůli položce č. 8 v oddílu 766


Úprava stávající okenní sestavy mezi osami 15 a 16 kompl - fixní pole rozm 1010/2200mm bude nahrazeno otevíravým oknem.

Předpokládáme, že výplně otvorů jsou ještě v záruce, a jedná se o zásah do konstrukce.

K dotazu dodavatele č. 5 zadavatel uvádí následující:

Dodavatelem oken byla společnost AlteCh Mladá Boleslav, s.r.o. (<http://altechmb.cz/>)

Zadavatel upřesňuje, že celé jedno fixní křídlo má být nahrazeno otevíravým a výklopným křídlem.

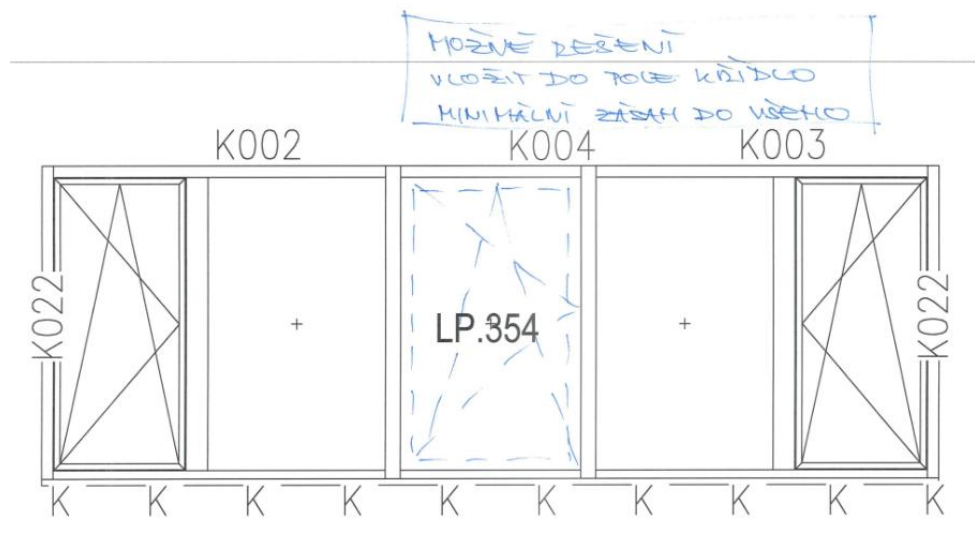

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **25.10.2024 do 12:00 hod.**

.....
za Městskou část Praha 12
JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.