




DRÁHA Z DLAŽDIC

Betonový kruhový nášlap
 $\varnothing 600 \times 40$ mm; světle šedý

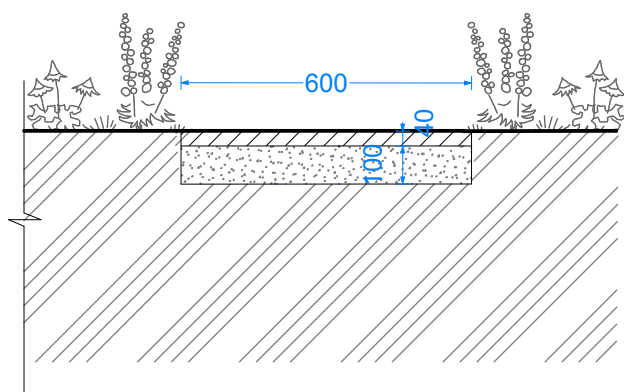

BETONOVÝ NÁŠLAP

- betonový nášlap plochý kruhový tl. 40 mm
- nosná vrstva, fr. 4/8 mm, tl. 50-100 mm
- zhuťněná pláň

Šlapáky budou vymezovat pěší pohyb.

Rozmístění dle výkresové části a mimo kořeny vzrostlé zeleně.

Velikost základových patek, kvalita betonu příp. jeho vyztužení, stejně jako technické specifikace a mocnost vrstev dopadových ploch budou provedeny dle konkrétního technického listu herního prvku nebo mobiliáře.

Zařízení bude certifikováno a splňovat veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR ČSN EN.

- DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ HERNÍ PRVKY, MATERIÁLY, BAREVNÉ VARIANTY BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ INVESTOREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY/OVĚŘENY NA MÍSTĚ SAMÉM

 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o. Severozápadní III 343/12, 141 00 Praha 4, tel: 608125476, http://pkatlas.cz , e-mail chrobok@pkatlas.cz		
Investor : Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4	Zodp. projektant	Ing. Pavel Chrobok
	Vypracoval	Ing. Jana Friedbergerová
Stavba : Přestavba pavilonu Čechtická pro školské potřeby - revitalizace zahrady Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12 k.ú. Kamýk č.parc. 546	Stupeň: výběr dodavatele	
	Datum	02/2025
	Č. zakázky	930-24
	Profese : Revitalizace zahrady	
Obsah : DRÁHA Z DLAŽDIC	Měřítko : 1:20	Č. výkresu : 20.23