
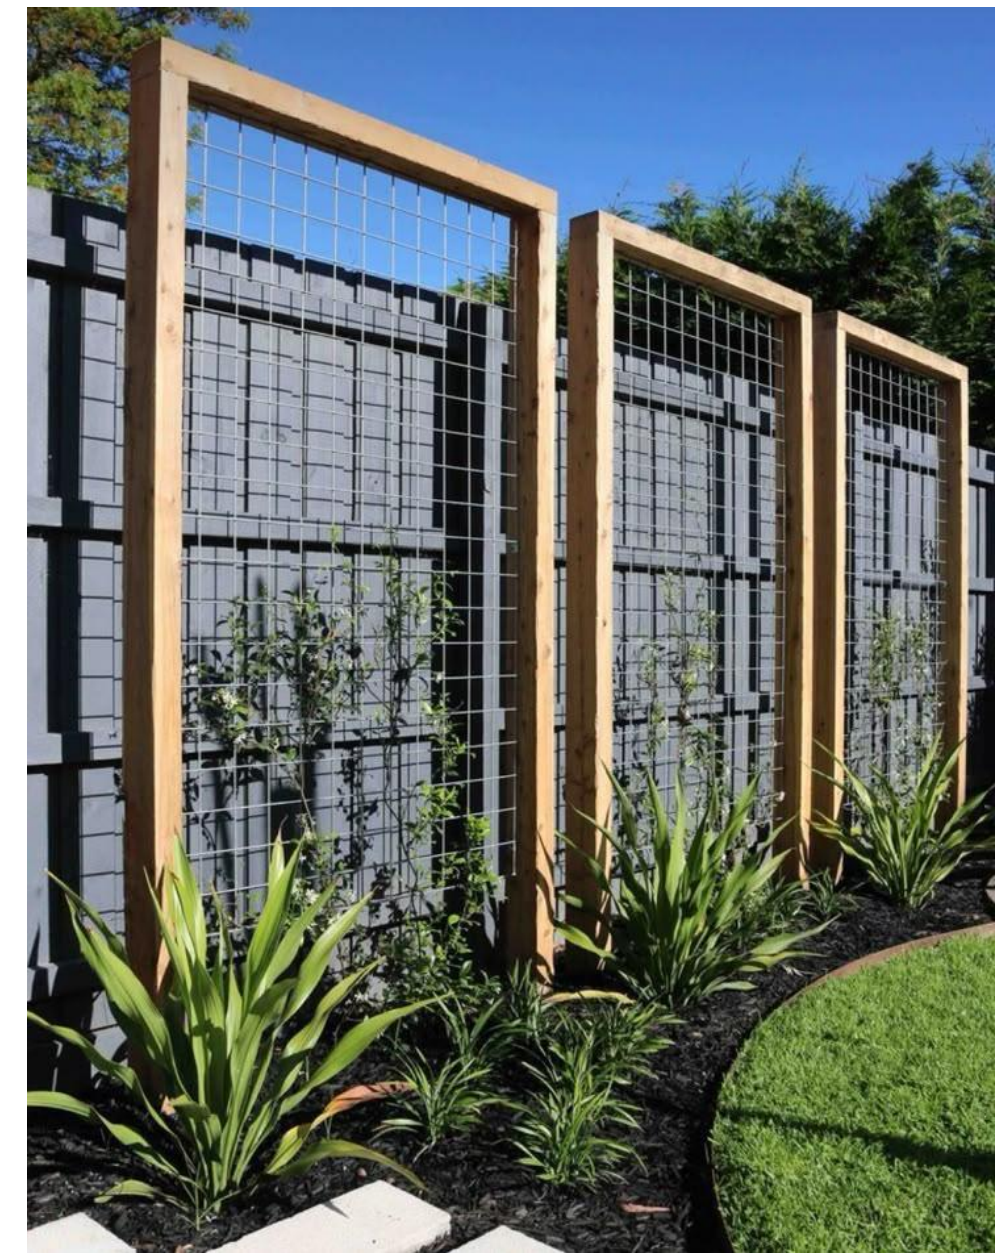


- zábrana (ochrana) pro okna
- hlavní opěrné prvky 2 svislé dřevěné trámy + 1 horní vodorovný trám zajišťující tuhost konstrukce
- výplň z pozinkované čtvercové sítě, připevněná ke dřevěné konstrukci pomocí vrutů nebo svorkami
- trámy kotveny pomocí patkového držáku nebo skrytého ocelového profilu, který bude zabetonován do patek závitovou tyčí nebo trnem
- betonové patky budou v nezámrzné hloubce oblasti
- dřevěné prvky budou ošetřeny proti povětrnostním vlivům (lazura, olej nebo lak)


výška 2 500mm  
šířka 1 700mm  
tloušťka 150mm

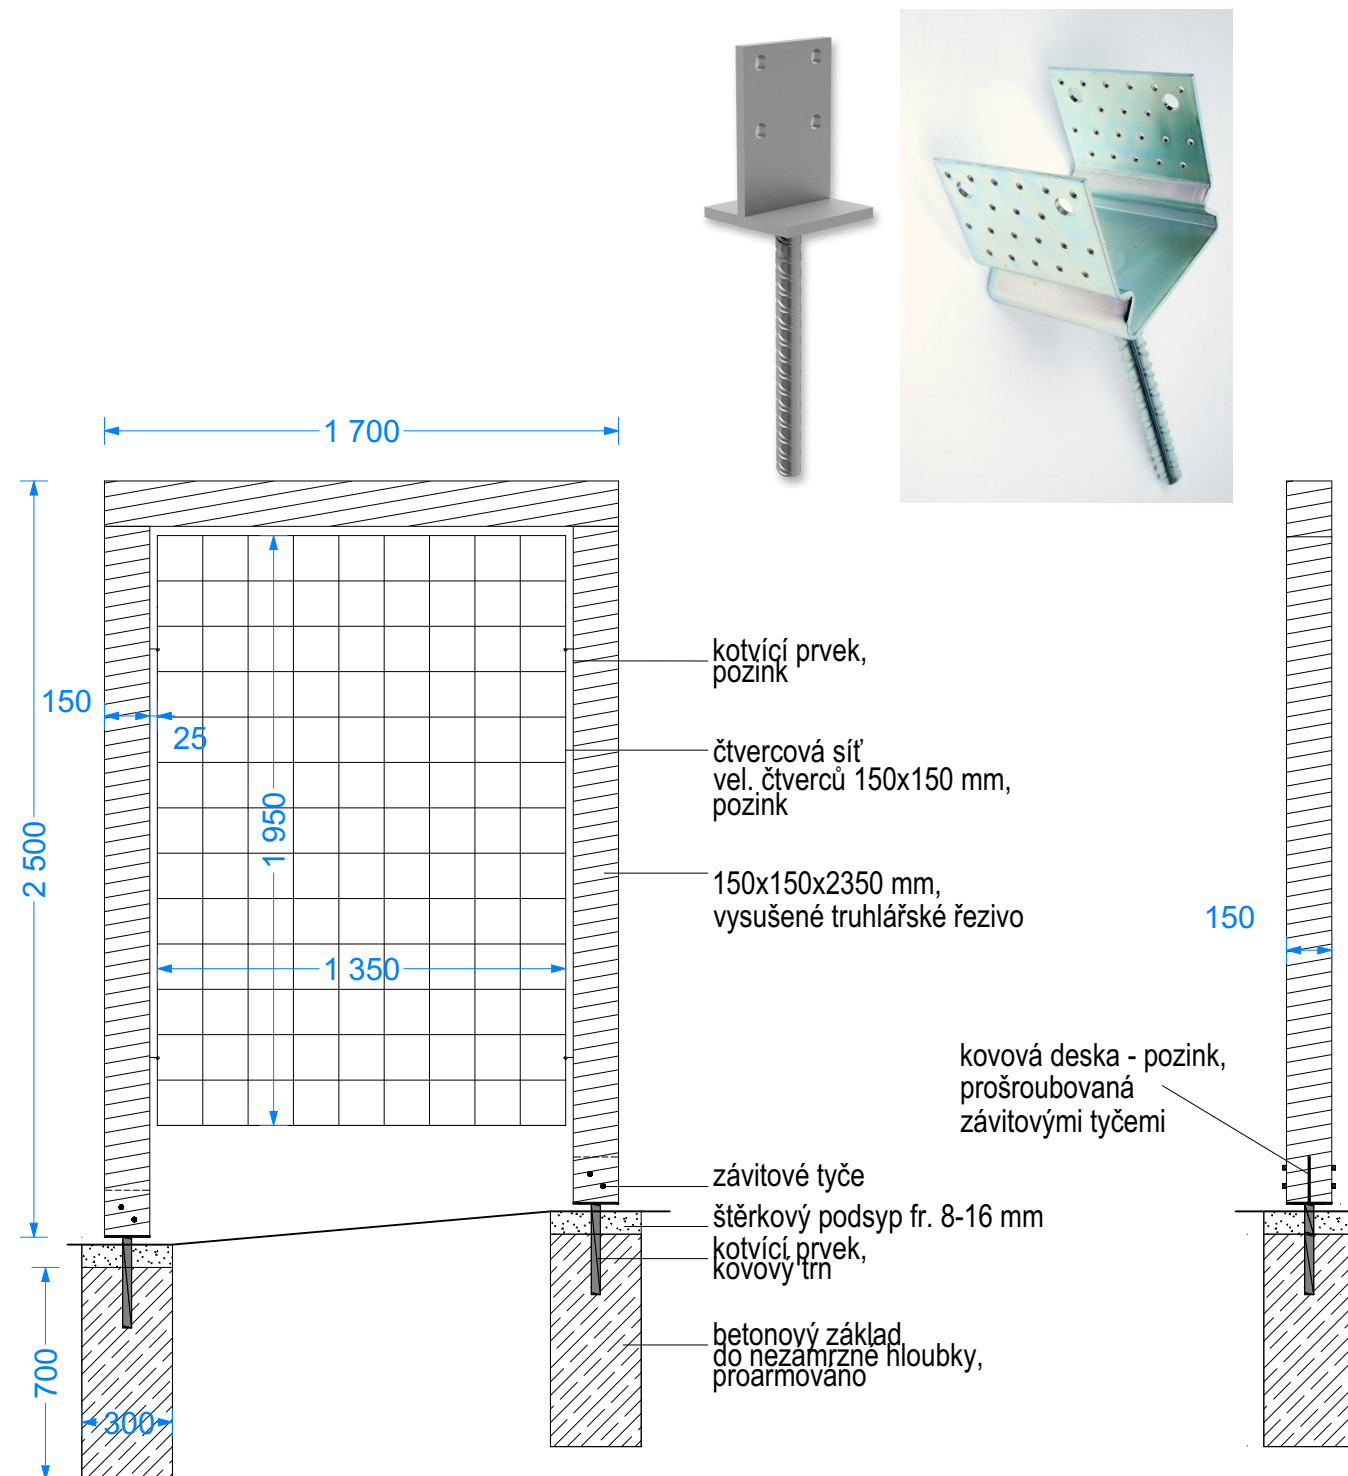

Velikost základových patek, kvalita betonu příp. jeho vyztužení, stejně jako technické specifikace a mocnost vrstev dopadových ploch budou provedeny dle konkrétního technického listu herního prvku nebo mobiliáře.

Zařízení bude certifikováno a splňovat veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR ČSN EN.

- DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOULHLASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ HERNÍ PRVKY, MATERIÁLY, BAREVNÉ VARIANTY BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOULHLASENÍ INVESTOREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY/OVĚŘENY NA MÍSTĚ SAMÉM

 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o.</b> Severozápadní III 343/12, 141 00 Praha 4, tel: 608125476, <a href="http://pkatlas.cz">http://pkatlas.cz</a> , e-mail <a href="mailto:chrobok@pkatlas.cz">chrobok@pkatlas.cz</a>	
Investor : Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4	Zodp. projektant    Ing. Pavel Chrobok Vypracoval            Ing. Jana Friedbergerová
Stavba : <b>Přestavba pavilonu Čechtická pro školské potřeby          - revitalizace zahrady</b> Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12 k.ú. Kamýk č.parc. 546	Stupeň: <div style="text-align: center;"><b>výběr dodavatele</b></div>
	Datum                    02/2025
	Č. zakázky              930-24
	Profese :                Revitalizace zahrady
Obsah : <b>TRELÁŽ</b>	Měřítko : <div style="text-align: center;"><b>1:25</b></div>
	Č. výkresu : <div style="text-align: center;"><b>20.11</b></div>