
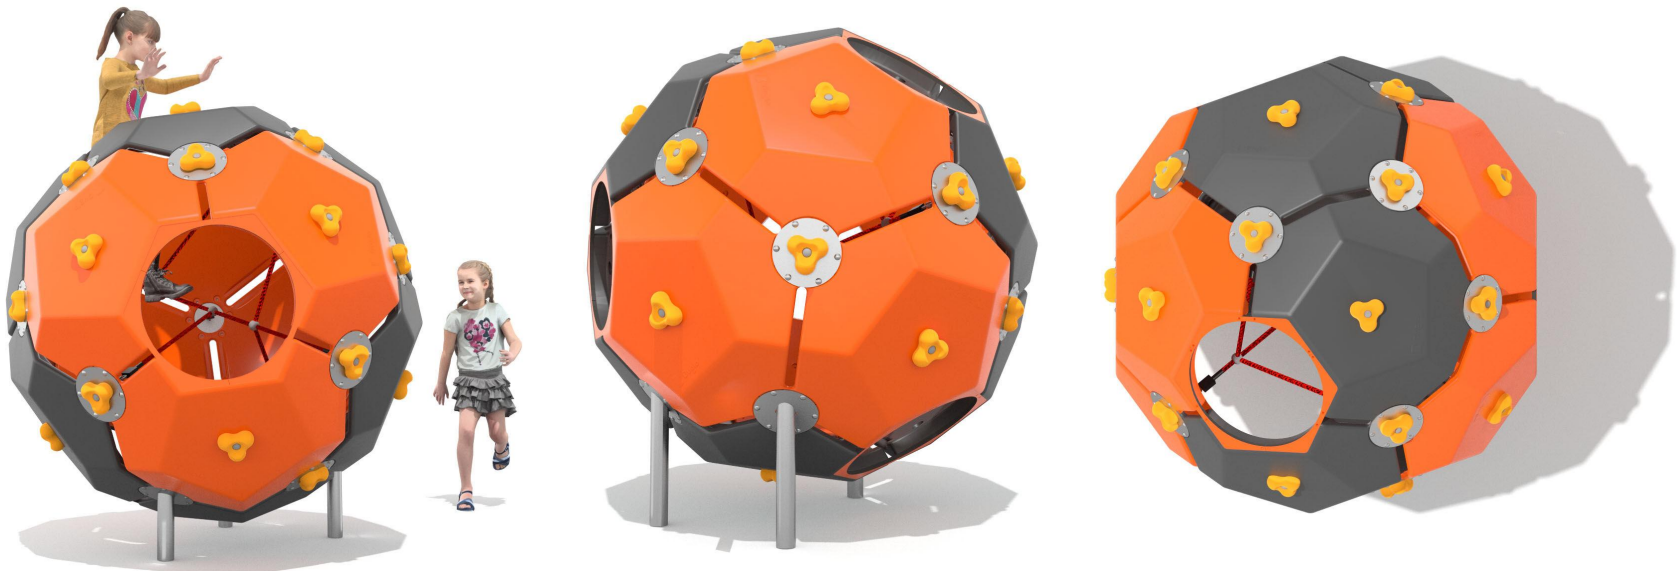


HRANICE DOPADOVÉ PLOCHY
(nesmí se protínat s hranicí dopadové
plochy jiného prvku)

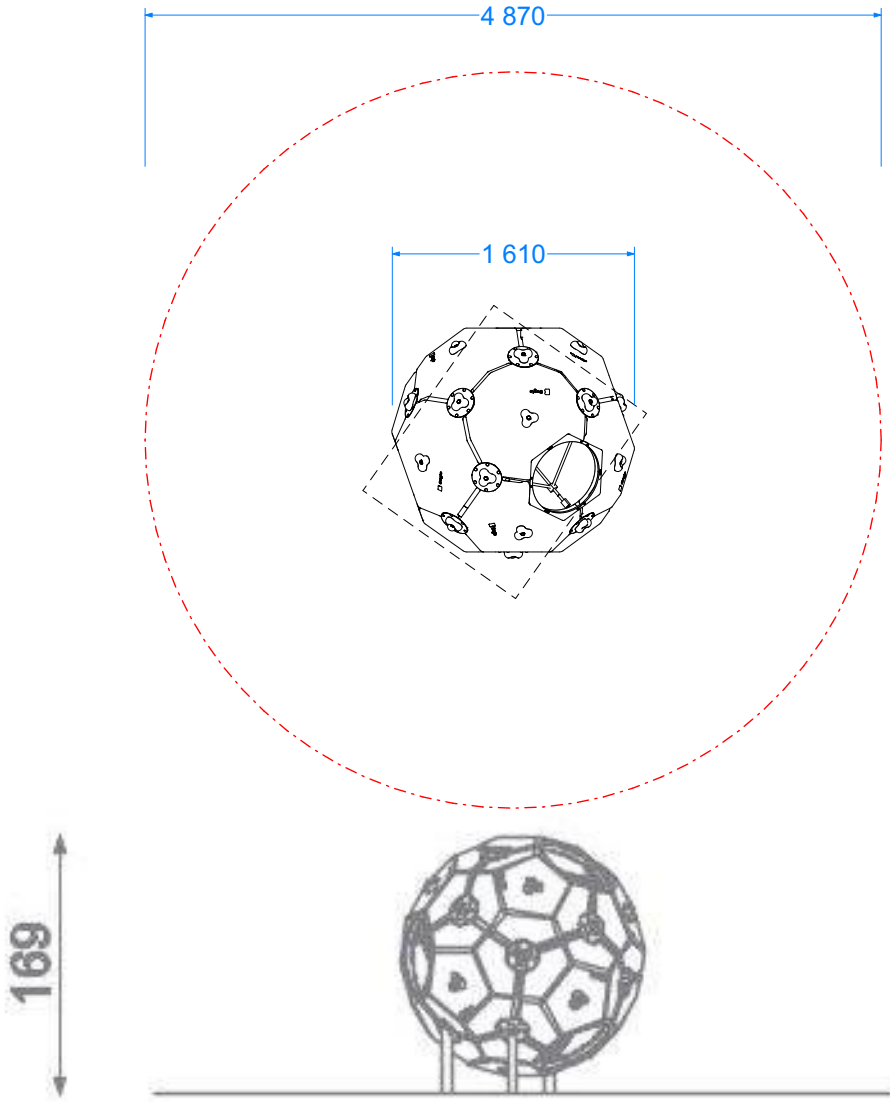

HERNÍ LEZECKÁ SESTAVABUBLINA

SPECIFIKACE	
Rozměry prvku (d x š x v)	161 x 161 x 169 cm
Dopadová plocha (d x š)	487 x 487 cm
Dopadová plocha (m²)	18,62 m²
Výška volného pádu	169 cm
Věková skupina	3-12 let
Počet uživatelů	12
V souladu s normou:	EN 1176-1: 2017

Použité materiály

HDPE	Ocel	Lana s ocelovým jádrem	Molekule oranžová
			
Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření.	Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům.	Polypropylenová lana s ocelovým jádrem a průměrem 16 mm.	Moduly vyrobené z materiálu LDPE technikou rotomouldingu.

Velikost základových patek, kvalita betonu příp. jeho vyztužení, stejně jako technické specifikace a mocnost vrstev dopadových ploch budou provedeny dle konkrétního technického listu herního prvku nebo mobiliáře.

Zařízení bude certifikováno a splňovat veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR ČSN EN.

- DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ HERNÍ PRVKY, MATERIÁLY, BAREVNÉ VARIANTY BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ INVESTOREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY/OVĚŘENY NA MÍSTĚ SAMÉM

 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o. Severozápadní III 343/12, 141 00 Praha 4, tel: 608125476, http://pkatlas.cz , e-mail chrobok@pkatlas.cz		
Investor : Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4	Zodp. projektant	Ing. Pavel Chrobok
	Vypracoval	Ing. Jana Friedbergerová
Stavba : Přestavba pavilonu Čechtická pro školské potřeby - revitalizace zahrady Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12 k.ú. Kamýk č.parc. 546	Stupeň: výběr dodavatele	
	Datum	02/2025
	Č. zakázky	930-24
	Profese : Revitalizace zahrady	
Obsah : HERNÍ LEZECKÁ SESTAVA	Měřítko :	Č. výkresu :
	1:50	20.1