

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VIII

Název veřejné zakázky:	Výstavba hasičské zbrojnice SDH - Cholutice
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2025-040314
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	městská část Praha 12
Sídlo zadavatele:	Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO zadavatele:	00231151
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.praha12.cz/
Informace o spolufinancování projektu:	Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí - Výzva JSDH_V3_2025 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Registrační číslo žádosti	JSDH-V3-2025-00065

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („**ZZVZ**“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Výkaz výměr, záložka SO07 A Pol, část oplocení: Prosíme o doplnění projektové dokumentace k této části a dopracování výkazu výměr. Není důvod řešit celé oplocení jednou „vlastní“ položkou.

Odpověď na dotaz:

Výkaz výměr dopracován, rozděleno do jednotlivých položek + oplocení upraveno – byly vypuštěny samostatné branky (2ks) a ponechána jedna vjezdová brána, dvoukřídlá, šíře 3,0m, manuálně ovládaná, uzamykatelná. Vizte schématický výkres oplocení + VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Výkaz výměr, záložka SO01 A Pol, položky číslo 268 a 269 pomocné konstrukce pro osazení vnějších jednotek TČ a panelů FVE: prosíme o bližší specifikaci prvků - materiál, rozměr, výkres, hmotnost.

Odpověď na dotaz:

Vizte upravenou část projektové dokumentace (výpis ostatních prvků) + aktualizováno v soupisu prací:

- prvek G/36 - Rámová konstrukce pro osazení vnějších jednotek TČ
- prvek G/37 – Konstrukce pro osazení FVE panelů

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Výkaz výměr, záložka SO01 A Pol, položky číslo 270 až 274: prosíme o doplnění výměr, měrnou jednotku kpl považujeme za nedostatečnou pro relevantní ocenění. VV se odkazuje na výpis ostatních prvků, kde ale žádné informace nejsou.

Odpověď na dotaz:

Vizte výpis ostatních prvků – konkrétně prvky G/36, G/37, G/38, G/39, G/40, G/41, G/42 – upraven popis o počet kusů. V revizi VV je nově pod položkami 295 až 301.

Kompletní revize dílu 799 – Ostatní výrobky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Výkaz výměr, záložka SO01 A Pol, položka číslo 275: prosíme o bližší specifikaci horolezecké stěny – konstrukční řešení, výměru apod. Z JV pohledu se zdá, že jednotlivé úchyty budou umístěny na obklad z cementotřískových desek? PD stěny není projekčně vůbec vyřešena.

Odpověď na dotaz:

Horolezecká stěna není součástí předmětu plnění v této veřejné zakázce.

Lezecká stěna byla vyjmuta z ostatních výrobků a zároveň ze soupisu prací (vizte Díl 799 – Ostatní).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Žádáme o doplnění specifikace kuchyňských linek T/01 a T/02. Popisy kuchyňských linek uvedené v PD ve Výpisu truhlářských prvků jsou nejednoznačné a neumožňují provést

porovnatelné ocenění, což je v rozporu s principy zadávání veřejných zakázek.

Žádáme o doplnění okótovaného schématu kuchyň. linek, ze kterého by byly zřejmé základní požadované rozměry spodních a horních skříněk vč. stanovení požadovaného standardu povrchů.

U kuchyňských spotřebičů žádáme o doplnění základních požadovaných parametrů nebo stanovení požadovaného standardu spotřebičů uvedením referenčních výrobků.

Odpověď na dotaz:

Kuchyně, tj. kuchyňská linka a spotřebiče, nebudou součástí předmětu plnění v rámci této veřejné zakázky.

Kuchyňské linky byly vyjmuty z truhlářských výrobků a zároveň ze soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

V soupisu prací jsme nenalezli položku pro D+M přenosných hasicích přístrojů (viz G/01 ve Výpisu ostatních prvků). Žádáme o vysvětlení a doplnění.

Odpověď na dotaz:

Vizte výpis ostatních prvků – prvek G/01.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

Žádáme o bližší specifikaci obsahu vč. požadovaného množství prvku G/38 KOMPLETY – akustické ucpávky a těsnění.

Popis uvedený ve Výpisu ostatních prvků je nejednoznačný a neumožňuje porovnatelné ocenění.

G/38	KOMPLETY - akustické ucpávky a těsnění	1	1
------	--	---	---

Odpověď na dotaz:

Položka upravena – vizte výpis ostatních prvků, prvek G/38. Upraveno také ve VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je uvedena položka 271 pro dodávku a montáž požárních ucpávek a těsnění na rozhraní požárních úseků.

Současně je v soupisu prací SO 01 D Vytápění uvedena položka 100 Protipožární ucpávky. Nejedná se o duplicitu? Žádáme o vysvětlení.

271	799999149KR1	Dodávka a montáž požárních ucpávek a těsnění na rozhraní požárních úseků dle G/39	kpl	1,00000
-----	--------------	---	-----	---------

100	Pol_0100	Protipožární ucpávky	kpl	1,00000
-----	----------	----------------------	-----	---------

Odpověď na dotaz:

Položka upravena – vizte výpis ostatních prvků, prvek G/39. Upraveno také ve VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

V PD ve Výpisu ostatních prvků nejsou uvedeny dostatečné podklady pro ocenění informačního systému (viz položky 272 a 273 v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet).

Žádáme o doplnění konkrétní specifikace informačního systému (požadavky na materiál, rozměry a počty kusů jednotlivých tabulek) nebo o vyjmutí položek pro dodávku a montáž informačního systému ze soupisu prací.

G/40	KOMPLETY - informační systém - nápisy a označení dveří, apod.	1	1
G/41	KOMPLETY - informační systém - smaltové tabulky a popisy	1	1

272	799999150KR1	Dodávka a montáž informační systém - nápisy a označení dveří, apod. dle G/40	kpl	1,00000
273	799999151KR1	Dodávka a montáž informační systém - smaltované tabulky a popisy dle G/41	kpl	1,00000

Odpověď na dotaz:

Položky upraveny – vizte výpis ostatních prvků, prvky G/40 až G/42. Upraveno také ve VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

V PD ve Výpisu ostatních prvků nejsou uvedeny dostatečné podklady pro ocenění lezecké stěny (viz položka 275 v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet).

Žádáme o doplnění konkrétní specifikace lezecké stěny nebo o vyjmutí položky pro dodávku a montáž lezecké stěny ze soupisu prací.

G/43	KOMPLETY - lezecká stěna - JV fasáda hasičské věže	1	1
------	--	---	---

275	799999153KR1	Dodávka a montáž lezecké stěny dle G/43	kpl	1,00000
-----	--------------	---	-----	---------

Odpověď na dotaz:

Lezecká stěna byla vyjmuta z ostatních výrobků a zároveň ze soupisu prací (vizte Díl 799 – Ostatní).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

Při hloubce parapetu 250 mm (viz klempířské prvky K/04, K/05, K/06, K/07, K/08, K/11 a K/13) nemůže být RŠ 250 mm, jak je uvedeno v popisu položky 147 v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet, ale musí být větší. Žádáme o opravu.

147	764412340R00	Oplechování parapetů z hliníku dodávka a montáž , , rš 250 mm	m	58,17000
		včetně rohů		
		K/04 : 13*1,89		24,57000
		K/05 : 2*5,89		11,78000
		K/06 : 2*4,89		9,78000
		K/07 : 2*3,89		7,78000
		K/08 : 0,39		0,39000
		K/11 : 0,89		0,89000
		K/13 : 2*1,49		2,98000

Obdobně u hloubky parapetu 300 mm (viz klempířské výrobky K/02, K/03, K/09, K/10 a K/12) musí být šířka profilů větší než 300 mm jak je uvedeno v popisu položky 148 v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet. Žádáme o opravu.

148	764411126R00	Oplechování parapetů z hliníku Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 300 mm	m	54,74000
		včetně rohů		
		K/02 : 20*1,89		37,80000
		K/03 : 2*5,89		11,78000
		K/09 : 2*0,69		1,38000
		K/10 : 2,29		2,29000
		K/12 : 1,49		1,49000

Odpověď na dotaz:

Výpis klempířských prvků kompletně revidován – vizte samostatný výpis a upraven také soupis prací na základě upraveného výpisu klempířských prvků.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:

Dotaz:

U klempířských prvků K/17, K/18 a K/19 pro lemování šikmé střechy věže (viz předchozí dotaz) je ve Výpisu klempířských prvků nevhodně zvolená tloušťka Al plechu 2,0 mm. Hliníkový plech tl. 2 mm se používá u tažených výrobků např. parapetů.

Žádáme o opravu.

Odpověď na dotaz:

Výpis klempířských prvků kompletně revidován – vizte samostatný výpis a upraven také soupis prací na základě upraveného výpisu klempířských prvků. Prvky K/17 až K/19 upraveny.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 13:

Dotaz:

Žádáme o sdělení, kde je v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet uvedena položka pro dodávku tepelné izolace střechy EPS 200 tl. 180 mm – viz skladba střech S01 a S02.

V soupisu prací jsme našli pouze položku 124 pro montáž této izolace.

124	713141120R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	725,29260
		zázemí : 32,71*6,81-14,50*0,88		209,99510
		zázemí atika : 2*(32,71+6,81)*0,50		39,52000
		garáž : 15,05*28,80-2,75*0,25-2,75*0,30		431,92750
		garáž atika : 2*(15,05+28,80)*0,50		43,85000

Odpověď na dotaz:

Revize VV - Celkově k části Díl 713 Izolace tepelné.

Položky 125 a 128 jsou položky montáže vč. dodávky.

Položky 124, 127, 129, 130, 131 jsou montáže.

Položky 132 a 135 jsou dodávky materiálu k montážním položkám.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 14:

Dotaz:

Žádáme o sdělení, kde je v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet uvedena položka pro dodávku spádových klínů EPS 200 – viz skladba střech S01 a S02.

V soupisu prací jsme našli pouze položku 125 pro pokládku spádových klínů.

125	713141711R00	Pokládka střešních spádových klínů lepených bodově PU lepidlem (dočasně)	m2	641,92260
		zázemí : 32,71*6,81-14,50*0,88		209,99510
		garáž : 15,05*28,80-2,75*0,25-2,75*0,30		431,92750

Odpověď na dotaz:

Revize VV - Celkově k části Díl 713 Izolace tepelné.

Položky 125 a 128 jsou položky montáže vč. dodávky.

Položky 124, 127, 129, 130, 131 jsou montáže.

Položky 132 a 135 jsou dodávky materiálu k montážním položkám.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 15:

Dotaz:

Žádáme o sdělení, kde je v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet uvedena položka pro montáž kročejové izolace EPS tl. 15 mm – viz skladba podlah P03, P04 a P06.

V soupisu prací jsme našli pouze položku 126 pro dodávku kročejové izolace.

126	713003	Kročejová izolace EPS 15mm	m2	539,13353
-----	--------	----------------------------	----	-----------

Odpověď na dotaz:

Revize VV - Celkově k části Díl 713 Izolace tepelné.

Položky 125 a 128 jsou položky montáže vč. dodávky.

Položky 124, 127, 129, 130, 131 jsou montáže.

Položky 132 a 135 jsou dodávky materiálu k montážním položkám.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 16:

Dotaz:

Žádáme o sdělení, kde je v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet uvedena položka pro montáž tepelné izolace podlah EPS 200 tl. 200 mm, kladeno ve 2 vrstvách – viz skladba podlah P01.

V soupisu prací jsme našli pouze položku 128 pro dodávku tepelné izolace podlahy.

128	28375709	Deska izolační EPS 200	m3	281,81648
-----	----------	------------------------	----	-----------

podlahy :

Odpověď na dotaz:

Revize VV - Celkově k části Díl 713 Izolace tepelné.

Položky 125 a 128 jsou položky montáže vč. dodávky.

Položky 124, 127, 129, 130, 131 jsou montáže.

Položky 132 a 135 jsou dodávky materiálu k montážním položkám.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 17:

Dotaz:

Žádáme o sdělení, kde je v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet uvedena položka pro montáž systémové izolační desky podlahového vytápění tl. 30 mm – viz skladba podlah P01, P03.

V soupisu prací jsme našli pouze položku 132 pro dodávku systémové izolační desky podlahového vytápění.

132	736312129R00	Systémová izolační deska 30mm	m2	714,26050
-----	--------------	-------------------------------	----	-----------

Odpověď na dotaz:

Revize VV - Celkově k části Díl 713 Izolace tepelné.

Položky 125 a 128 jsou položky montáže vč. dodávky.

Položky 124, 127, 129, 130, 131 jsou montáže.

Položky 132 a 135 jsou dodávky materiálu k montážním položkám.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 18:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je v popisu položky 58 pro D+M SDK podhledu

uvedena minerální izolace tl. 40 mm.

V PD ve skladbě podhledu U01 žádná minerální izolace navržena není. Žádáme o vysvětlení, zda má být minerál. izolace v podhledu oceněna.

58	416021125R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	549,70000
----	--------------	---	----	-----------

Odpověď na dotaz:

Upraveno ve VV – vizte Díl 416 – Podhledy a mezistropy montované lehké, pol. 59 a pol. 60.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 19:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je uvedena položka 121 pro D+M parotěsné zábrany u podhledů.

V PD ve skladbách podhledů U01 a U02 žádná parotěsná zábrana navržena není. Žádáme o vysvětlení.

121	713111221RK2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	739,96050
-----	--------------	--	----	-----------

Odpověď na dotaz:

Parotěsné zábrany u podhledů odstraněny.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 20:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je uvedena položka 66 Oprava vnějších omítek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, žádáme o vysvětlení, o jakou opravu vnějších omítek se jedná.

66	622428971R00	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku bez otlučení vadných míst	m2	586,50100
----	--------------	---	----	-----------

Odpověď na dotaz:

Položka zrušena.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 21:

Dotaz:

Žádáme o vysvětlení, kde je v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet položka pro D+M tepelné izolace EPS Perimetr tl. 180 mm ze skladby Fs01 Zateplení soklů základů a částí pod úrovní terénu.

Odpověď na dotaz:

Skladba upravena a tloušťka EPS Perimetru sjednocena dle VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 22:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet chybí položky pro použití prostorového lešení pro práce v prostoru věže. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:


Vizte Díl 94 – Lešení a stavební výtahy.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 23:

Dotaz:

tabulka: HZ Cholupice_dps_ASŘ 504 Výpis truhlářských prvků uvádí dvě kuchyňské linky (T/01 a T/02) u obou chybí rozměry a specifikace materiálů, Dále informace, zda má kuchyň mít i horní skříňky?. Žádáme o doplnění.

Takto v půdoryse 2np, D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:

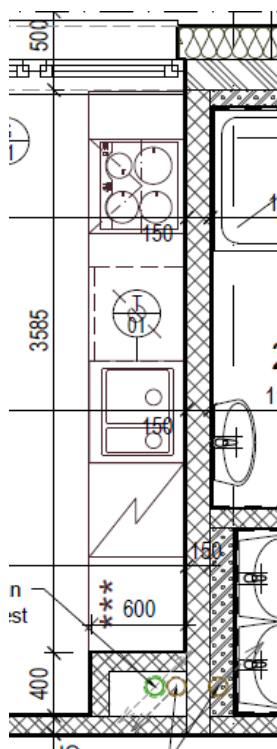

Odpověď na dotaz:

Kuchyňské linky z truhlářských prvků odstraněny a vyjmuty z VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 24:

Dotaz:

Jako příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 a č.2 byl přiložen pouze typový výkres oplocení se zobrazením běžného plotového pole. Další podklady pro ocenění oplocení stále chybí.

Žádáme o doplnění:

- specifikace vjezdové brány (rozměry, materiál, způsob ovládání, schematické zobrazení apod.) – viz položka 2 v soupisu prací SO07 Oplocení.*
- specifikace branek (rozměry, materiál, způsob ovládání, schematické zobrazení apod.) – viz položka 3 v soupisu prací SO07 Oplocení*
- situace oplocení (z přiložené koordinační situace není umístění oplocení patrné).*

Odpověď na dotaz:

Návrh oplocení vychází z běžně dostupného sortimentu. Pole je upraveno a docházelo by k prořezu. Pole jsou upravena na osovou vzdálenost 2 500 mm což je dostupný rozměr panelu, výška 1630 je také dostupný rozměr panelu. Průměr drátu 6 mm je také dostupný rozměr panelu.

Oplocení vizte samostatná část PD a VV – SO07 A Pol – oplocení podrobněji rozepsáno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 25:

Dotaz:

Žádáme o rozdělení položky 1 Dodávka a montáž oplocení ze soupisu prací SO07 Oplocení do více samostatných položek podle charakteru jednotlivých prací (zemní práce, beton. patky, podhrabové desky, zámečnické konstrukce atd.) s uvedením výměr v patřičných měrných jednotkách.

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
1	767911111KR1	Dodávka a montáž oplocení z 3d panelů (plotové dílce, sloupky, zemní práce, betonové patky, příslušenství)	m	300,00000		0,00
2	767911112KR1	Dodávka a montáž vjezdová brána	kus	1,00000		0,00
3	767911113KR1	Dodávka a montáž branky	kus	2,00000		0,00
4	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00

Odpověď na dotaz:

Upraven schématický výkres oplocení a VV – SO07 A Pol – oplocení podrobněji rozepsáno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 26:

Dotaz:

Jak vyplývá z odpovědi na dotaz č. 6 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 plocha sportoviště není součástí předmětu plnění. V soupisu prací k ocenění, který je přílohou

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1, ale je stále uveden soupis prací pro objekt SO 08 Plocha sportoviště. Žádáme o jeho odstranění.

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice				
O:	SO08	Plocha sportoviště				
R:	A	Stavební rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				0,00
1	511999111KR1	Zpevněná plocha sportoviště	m2	1 314,00000		0,00
		65,70*20,00		1 314,00000		
2	511999113KR1	Dodávka a montáž kontejneru	kus	1,00000		0,00
3	511999115KR1	Dodávka a montáž kád s vodou a čerpadlo	kus	1,00000		0,00
4	511999116KR1	Dodávka a montáž překážky bariéry s oknem	kus	1,00000		0,00
5	511999117KR1	Dodávka a montáž překážky - kladina	kus	1,00000		0,00
6	511999118KR1	Dodávka a montáž překážky bariéry plně	kus	1,00000		0,00
7	511999119KR1	Dodávka a montáž nástříkových terčů	kpl	1,00000		0,00
8	511999120KR1	Zpevněná plocha ze zatravnovacích tvámic	m2	184,00000		0,00
		9,20*20,00		184,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1 653,80000		0,00
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvámic nebo kovovou				
Celkem						0,00

Odpověď na dotaz:


Plocha sportoviště byla vyjmuta a není součástí této veřejné zakázky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 27:

Dotaz:

Upozorňujeme, že „rozpočet dendrologie“, který byl přiložen, na základě dotazů uchazečů k absenci soupisu prací sadových úprav, k Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 a č.2, NENÍ požadovaný soupis prací NOVÝCH sadových úprav, ale inventarizace stávající vegetace v místě stavby, která je součástí dendrologického průzkumu.

Žádáme proto znovu o doplnění soupisu prací navržených nových sadových úprav na základě PD Návrh Sadových úprav.

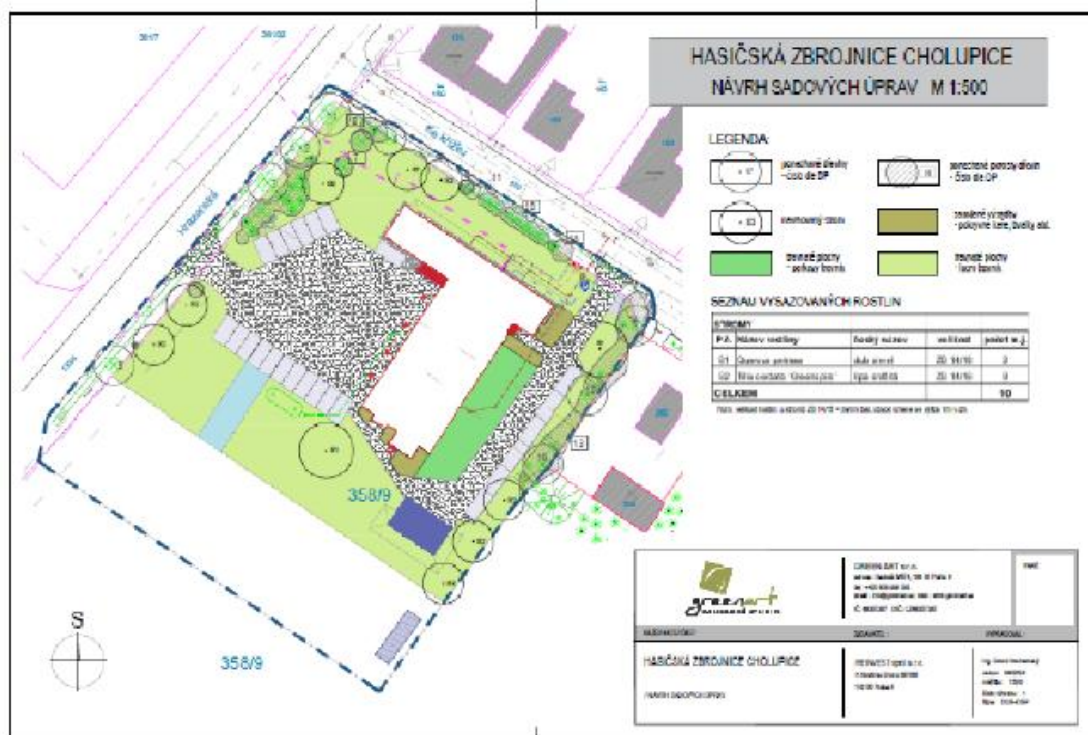

O:	SO09	Dendrologie a sadovky
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	111999111KR1	Dendrologie kácení viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000
2	111999112KR1	Dendrologie nová výsadba viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000

Odpověď na dotaz:

Vizte list SO09 A Pol – jednotlivé položky rozepsány.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 28:

Dotaz:

Jako příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 a č.2 byl přiložen nový výkres SO 02 Skladovací kontejnery s doplněným a pozměněným popisem.

V popisu osazení kontejnerů jsou nyní uvedeny 2 varianty: Betonové panely nebo zpevněná štěrková plocha. Ani jedné z těchto variant způsobu osazení kontejnerů však neodpovídají položky v soupisu prací SO 02 Skladovací kontejnery, kde jsou uvedeny položky pro betonové základy (?!). Rozdílný je také počet kontejnerů – na výkresu je celkový počet 5 kusů, v soupisu prací v položce 14 jsou pouze 4 kusy kontejnerů.

Žádáme o:

- jednoznačné stanovení požadovaného způsobu osazení kontejnerů, které má být

oceněno,

- stanovení požadovaného počtu kusů dodávaných kontejnerů,
- úpravu soupisu prací, tak aby položky byly v souladu s platnými projektovými podklady.

ZÁKLADNÍ POPIS:

- Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm
- Rám: svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm
a válcovaných profilů tl. 3 mm, 8 ks rohů z materiálu o tl. 5 mm,
kapsy pro vysokozdvizný vozík
- Opláštění: trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími otvory
- Podlaha: ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm voděodolná překližka tl. 21 mm
- Střecha: ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm voděodolná překližka tl. 21 mm
- Vrata: opatřena těsnicí gumou jistění dvěma uzavíracími tyčemi úhel
otevření max. 270 stupňů
- Barevné provedení: dle vzorníku RAL
- Osazení: Na betonových panelech ložených v terénu
- Celkový počet: 5 ks
- Celkový rozměr: 10 x 6,1 m => 4 ks vedle sebe + 1 ks samostatně stojící
- OSAZENÍ: Kontejnery budou osazeny na zpevněnou plochu v podobě
hutného štěrkového podkladu tl. 2x 250 mm, kamenivo
bude frakce 16-32 mm

O:	SO02	Skladovací kontejnery				
R:	A	Stavební rozpočet				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 10,00*6,00*0,30	m3	18,00000		0,00
					18,00000	
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepivost hominy s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	18,00000		0,00
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 2*(6,00+10,00)*0,50*0,70	m3	11,20000		0,00
					11,20000	
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v homině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	11,20000		0,00
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 18,00+11,20	m3	29,20000		0,00
					29,20000	
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v homině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 6,00*10,00	m2	60,00000		0,00
					60,00000	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00

7	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 10,00*6,00*0,15	m3	9,00000		0,00
8	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 2*(10,00+6,00)*0,20	m2	6,40000		0,00
9	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	6,40000		0,00
10	273361921RT9	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků 10,00*6,00*0,00527	t	0,31620		0,00
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 2*(6,00+10,00)*0,50*0,85	m3	13,60000		0,00
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 2*(6,00+10,00)*0,85*2	m2	54,40000		0,00
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	54,40000		0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
14	511999113KR1	Dodávka a montáž kontejneru	kus	4,00000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
15	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	63,78508		0,00
Celkem						0,00

Odpověď na dotaz:

Platí 4 ks kontejnerů, upraven popis a provedeno rozepsání podkladu pro založení ve VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 29:

Dotaz:

Podle odpovědi na dotaz č. 13 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 měl být doplněn správný výkres ELE 05 OSVĚTLENÍ 2.NP. Tento výkres jsme však v příloze Vysvětlení nenalezli. Žádáme proto znovu o doplnění výkresu ELE 05 OSVĚTLENÍ 2.NP.

Odpověď na dotaz:

Vizte výkres ELE 05 – Půdorys osvětlení 2.NP.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 30:

Dotaz:

Podle odpovědi na dotaz č. 14 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 mělo být doplněno

schéma rozvaděče vytápění tepelným čerpadlem RTČ. Tento výkres jsme však v příloze Vysvětlení nenalezli. Žádáme proto znovu o doplnění výkresu schéma rozvaděče vytápění tepelným čerpadlem RTČ.

Odpověď na dotaz:

Vizte výkres ELE 14 – Rozvaděč TČ.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 31:

Dotaz:

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je přiloženo Sdělení podmínek připojení k distribuční soustavě PRE distribuce ze dne 27.9.2024.

Chápeme správně, že kompletní provedení elektro přípojky bude na základě tohoto sdělení zajišťovat investor samostatně ve spolupráci s PREdistribuce?

Odpověď na dotaz:

Bude zajišťovat investor ve spolupráci s PRE, se smluvními partnery PRE.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 32:

Dotaz:

Žádáme o sdělení, kdy bude elektro přípojka dokončena. Upozorňujeme, že dokončení elektro přípojky je nutné provést v dostatečném předstihu před dokončením stavby, aby mohly být před kolaudací provedeny všechny funkční zkoušky a revize elektrických zařízení.

Odpověď na dotaz:

Bude zajišťovat investor ve spolupráci s PRE. Mělo by být v dostatečném předstihu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 33:

Dotaz:

Nebyl zodpovězen dotaz uchazeče č. 16 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 16:

Dotaz:

Ve výkresové části PD D.1.4.f Elektroinstalace jsme nenalezli výkres venkovních rozvodů elektroinstalací např. rozvody pro napojení světelné signalizace při výjezdu hasičských vozidel, rozvody pro napojení čerpadla v akumulární nádrži). Kde jsou v soupisu prací uvedeny položky pro tyto rozvody vč. zemních prací? Žádáme o vysvětlení a doplnění.

Odpověď na dotaz:

Vizte C03 – koordinační situační výkres, kde je patrné propojení.

Koordinační situace C03 není součástí PD a ani nebyla doplněna. Na koordinační situaci C02,

kteřou máme k dispozici, nejsou označeny jednotlivé typy kabelů.

V odpovědi nebylo sděleno, kde jsou v soupisu prací uvedeny položky pro venkovní rozvody vč. zemních prací.

Žádáme proto znovu o:

- *Doplnění výkresu venkovních rozvodů elektroinstalací.*
- *Sdělení, ve kterých konkrétních položkách (vč. zemních prací) je zřízení těchto venkovních elektro rozvodů uvedeno nebo o doplnění těchto položek do soupisu prací.*

Odpověď na dotaz:

Část elektro byla projektantem doplněna. Vizte doplnění části elektro.

Byla dodána situace, ve které jsou vyznačené trasy kabelových chrániček spolu s popisem průměru, typy kabelů a místy, které budou propojovat.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 34:

Dotaz:

Na základě dotazu č. 19 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 byl doplněn soupis prací ELEKTRO, který byl k Vysvětlení přiložen jako samostatná příloha. Žádáme o jeho vložení do celkového soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Část elektro byla projektantem doplněna.

Vizte soupis prací (VV), list SO01 B Pol.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 35:

Dotaz:

Podle odpovědi na dotaz č. 20 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 se jednalo v případě detektorů kouře o duplicitu a platí pro D+M autonomní detekce požáru položka v soupisu prací SO01 A Stavební rozpočet.

Položka pro D+M detektorů kouře v soupisu prací SO 01 B Elektroinstalace nebyla odstraněna (duplicita trvá). Žádáme o její odstranění.

Odpověď na dotaz:

Vizte soupis prací (VV), list SO01 B Pol – duplicita odstraněna.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 36:

Dotaz:

V odpovědi na dotaz 28 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 nebyla zohledněna žádost uchazeče:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 28:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je uvedena položka 176 pro dodávku a montáž 54 kusů (!) vnitřních dveří. Z výkresové dokumentace je i při absenci výpisu dveří zřejmé, že se jedná o různé typy dveří (různé rozměry, dveře jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné, s požární odolností a bez PO.....). Z důvodu rozdílných jednotkových cen jednotlivých typů dveří nelze tyto dveře ocenit souhrnně v jedné položce.

Žádáme o rozdělení položky pro D+M vnitřních dveří do více položek podle jednotlivých typů dveří.

176	766999903KR1	Dodávka a montáž vnitřních dveří včetně zárubní dle PD	kus	54,00000
-----	--------------	--	-----	----------

Odpověď na dotaz:

V příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je doplněna tabulka s výpisem dveří a vrat.

Žádáme proto znovu o rozdělení položky v soupisu prací SO01 A Stavební rozpočet pro D+M vnitřních dveří do více položek podle jednotlivých typů dveří. Z důvodu rozdílných jednotkových cen jednotlivých typů dveří nelze tyto dveře ocenit souhrnně v jedné položce!

177	766999903KR1	Dodávka a montáž vnitřních dveří včetně zárubní dle PD	kus	54,00000
-----	--------------	--	-----	----------

Odpověď na dotaz:

Tabulka dveří rozepsána a rozdělena na kusy dle typů – vizte výpis dveří + rozděleno na jednotlivé typy v soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 37:

Dotaz:

V odpovědi na dotaz 29 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 nebyla zohledněna žádost uchazeče:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 29:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je uvedena položka 174 pro dodávku a montáž 5 kusů hliníkových vnějších dveří. Z výkresové dokumentace je i při absenci výpisu dveří zřejmé, že se jedná o různé typy dveří (různé rozměry, dveře jednokřídlé, dvoukřídlé, prosklené, plně

|.). Z důvodu rozdílných jednotkových cen jednotlivých typů dveří nelze tyto dveře ocenit souhrnně v jedné položce.

Žádáme o rozdělení položky pro D+M vnějších dveří do více položek podle jednotlivých typů dveří.

174	766999901KR1	Dodávka a montáž hliníkových dveří vnějších dle PD	kus	5,00000
-----	--------------	--	-----	---------

Odpověď na dotaz:

V příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je doplněna tabulka s výpisem dveří a vrat.

Žádáme proto znovu o rozdělení položky v soupisu prací SO01 A Stavební rozpočet pro D+M hliníkových vnějších dveří do více položek podle jednotlivých typů dveří. Z důvodu rozdílných

jednotkových cen jednotlivých typů dveří nelze tyto dveře ocenit souhrnně v jedné položce!

175	766999901KR1	Dodávka a montáž hliníkových dveří vnějších dle PD	kus	5,00000
-----	--------------	--	-----	---------

Odpověď na dotaz:

Tabulka dveří rozepsána a rozdělena na kusy dle typů – vizte výpis dveří + rozděleno na jednotlivé typy v soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 38:

Dotaz:

V odpovědi na dotaz 30 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 nebyla zohledněna žádost uchazeče:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 30:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je uvedena položka 175 pro dodávku a montáž 2 kusů vnitřní prosklené sestavy vč. dveří. Z výkresové dokumentace je i při absenci výpisu výplní otvorů s popisem sestav zřejmé, že se jedná o různé typy prosklených sestav a z důvodu rozdílných jednotkových cen jednotlivých typů nelze tyto sestavy ocenit souhrnně v jedné položce.

Žádáme o rozdělení položky pro D+M prosklených sestav vč. dveří do 2 položek.

175	766999902KR1	Dodávka a montáž vnitřní prosklené sestavy včetně dveří dle PD	kus	2,00000
-----	--------------	--	-----	---------

Odpověď na dotaz:

V příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je doplněna tabulka s výpisem dveří a vrat.

Žádáme proto znovu o rozdělení položky v soupisu prací SO01 A Stavební rozpočet pro D+M vnitřních prosklených sestav vč. dveří do 2 položek podle jednotlivých typů. Z důvodu rozdílných jednotkových cen sestav nelze tyto sestavy ocenit souhrnně v jedné položce!

176	766999902KR1	Dodávka a montáž vnitřní prosklené sestavy včetně dveří dle PD	kus	2,00000
-----	--------------	--	-----	---------

Odpověď na dotaz:

Tabulka dveří rozepsána a rozdělena na kusy dle typů – vizte výpis dveří + rozděleno na jednotlivé typy v soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 39:

Dotaz:

V odpovědi na dotaz 31 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 nebyla zohledněna žádost uchazeče:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 31:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je uvedena položka 177 pro dodávku a montáž 4 kusů garážových vrat. Z výkresové dokumentace je i při absenci popisu vrat zřejmé, že se jedná o různé tři typy vrat (viz označení Gv/01, Gv/02 a Gv/03 na výkresech).

Z důvodu rozdílných jednotkových cen jednotlivých typů vrat nelze tato vrata ocenit souhrnně v jedné položce.

Žádáme o rozdělení položky pro D+M vrat do více položek podle jednotlivých typů.

177	766999904KR1	Dodávka a montáž garážových vrat dle PD	kus	4,00000
-----	--------------	---	-----	---------

Odpověď na dotaz:

V příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je doplněna tabulka s výpisem dveří a vrat.

Žádáme proto znovu o rozdělení položky v soupisu prací SO01 A Stavební rozpočet pro D+M garážových vrat do více položek podle jednotlivých typů vrat. Z důvodu rozdílných jednotkových cen jednotlivých vrat nelze tato vrata ocenit souhrnně v jedné položce!

178	766999904KR1	Dodávka a montáž garážových vrat dle PD	kus	4,00000
-----	--------------	---	-----	---------

Odpověď na dotaz:

Tabulka dveří rozepsána a rozdělena na kusy dle typů – vizte výpis dveří + rozděleno na jednotlivé typy v soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 40:

Dotaz:

Do tabulky oken, která je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, byla doplněna 3 nová různá vnitřní okna O/15, O/16 a O/17.

Položky pro dodávku a montáž těchto oken nebyly doplněny do soupisu prací SO01 A Stavební rozpočet. Žádáme o doplnění. Upozorňujeme, že okna se vzájemně liší rozměry a způsobem otevírání, vzhledem k rozdílným jednotkovým cenám je proto nezbytné je uvést v samostatných položkách.

Odpověď na dotaz:

Doplněno do výpisu oken a soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 41:

Dotaz:

Žádáme o vysvětlení, o jaké 4 kusy stejných vnitřních „okének“ se jedná v položce 179 v SO01 A Stavební rozpočet. V tabulce oken jsme popis těchto „okének“ nenalezli (viz odpověď na dotaz č. 35 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1).

179	766999905KR1	Dodávka a montáž vnitřního interiérového okénko dle PD	kus	4,00000
-----	--------------	--	-----	---------

Odpověď na dotaz:

Revidováno ve výpisu oken a doplněno do soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 42:

Dotaz:

Podle odpovědi na dotaz č.36 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 mělo dojít k úpravě rozvržení schodišťových stupňů u schodiště ve věži. Změna počtu stupňů byla provedena u prvního nástupního ramene na výkresu v 1.NP, u posledního schod. ramene ve 2. NP změna provedena nebyla, což je při zachování tvaru schodiště, výšky a počtu stupňů, nelogické. Změny nebyly provedeny ani v Řezu A-A' a ve výkresech tvaru schodiště ve Staticko konstrukční části PD.

Navíc jsme při kontrole zjistili, že na výkresu Řezu A-A' je schodiště buď chybně zakresleno nebo okótováno.


V řezaných schodišťových ramenech jsou zobrazeny 4 výšky stupňů, ale v kótě je uvedeno 5 výšek schod. stupňů (5 x 165/330 mm)?!

Nesoulad je i s počty stupňů na výkresech půdorysů a ve výkresu tvaru schodiště ve statické části PD. Při konstrukční výšce schodiště 5,6 m, vychází 34 stupňů při výšce stupně cca 165 mm.

Na půdorysech v původní PD bylo podle kótování celkem 33 stupňů. Na upravených výkresech ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 je podle uvedených kót 35 stupňů.

Žádáme o:

- *Kontrolu návrhu schodiště projektantem.*
- *Úpravu výkresu schodiště vč. uvedení výškových kót jednotlivých mezipodest v půdorysech 1. a 2.NP.*
- *Úpravu výkresu Řezu A-A', ze kterého by byla patrná dostatečná podchodná výška pod schodištěm v 1.NP.*
- *Úpravu výkresu tvaru schodiště ve statické části PD, tak aby byl v souladu s tvarem schodiště navrženým v architektonicko stavebním řešení.*

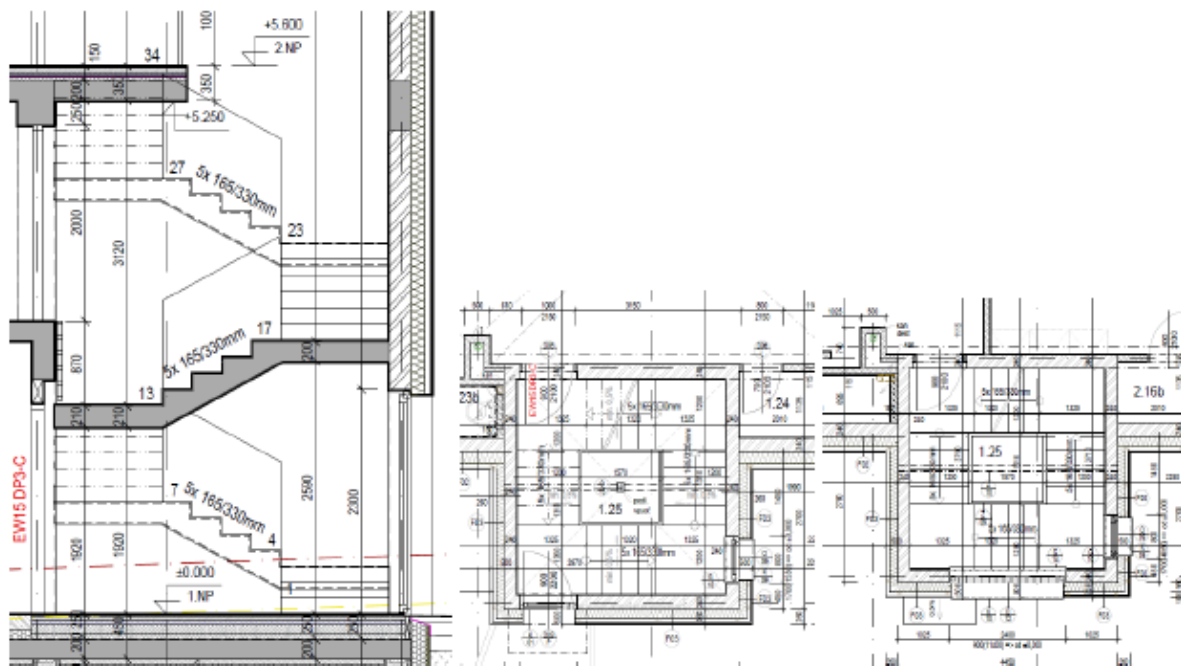

Odpověď na dotaz:

Upraveno – vizte půdorysy ASŘ části a výkresy statické části.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 43:

Dotaz:

V odpovědi na dotaz 37 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 nebyla zohledněna žádost uchazeče:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 37:

Dotaz:

Žádáme o doplnění Výpisu zámečnických výrobků o podrobnější specifikaci všech zámečnických prvků vč. doplnění konstrukčních okótovaných schémat u atypických konstrukcí jako jsou zejména prahy vjezdu, zábradlí, stupně pro přístup do mezipatra, hrazda pro sušení hadic. Popisy zámečnických výrobků uvedené v PD jsou nejednoznačné a pro ocenění nedostatečné.

Odpověď na dotaz:

Vizte tabulku zámečnických prvků, která je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V tabulce zámečnických výrobků, která je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 a č. 2 nebyly, s výjimkou poznámky o přívodu el. energie u Z/10 Ocelová hrazda pro sušení hadic, doplněny žádné údaje.

Žádáme proto znovu:

- U prvků Z/01 a Z/02 (prahy vjezdů do garáží) doplnit schematický výkres „ocelového svařence“ s popisem a rozměry použitých profilů a celkovou hmotnost.
- U prvků Z/04, Z/05, Z/06, Z/07, Z/09 (ocelová zábradlí schodišť) doplnit schematický výkres tvaru s popisem a rozměry použitých nosných profilů, zábradelní výplně, celkovou délku a hmotnost u jednotlivých zábradlí.

- U prvku Z/08 (ocelové stupně pro přístup do mezipatra) doplnit schematický výkres stupňů s popisem a rozměry použitých profilů a celkovou hmotností.
- U prvků Z/11, Z/12 (fasádní žebřík s ochranným košem) doplnit schematický výkres s uvedením celkové délky žebříků.
- U prvku Z/15 (nápis na fasádě) doplnit požadovanou výšku písma.

Upozorňuje, že bez doplnění výše uvedených údajů je zadání zámečnických výrobků naprosto nedostatečné a neumožňuje provedení porovnatelného ocenění, což je v rozporu s principy zadávání veřejných zakázek.

Odpověď na dotaz:



Zámečnické prvky dopracovány formou schémat. Vizte Výpis zámečnických prvků.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 44:

Dotaz:

V PD jsme nenalezli půdorysy místností ve dvou mezipatrech, která jsou zobrazena v řezech D-D' a E-E'.

Žádáme o doplnění okótovaných stavebních půdorysů s popisem konstrukcí a povrchů místností mezipater.

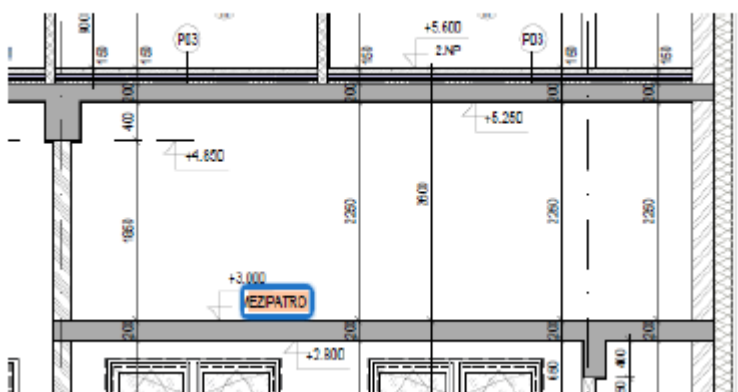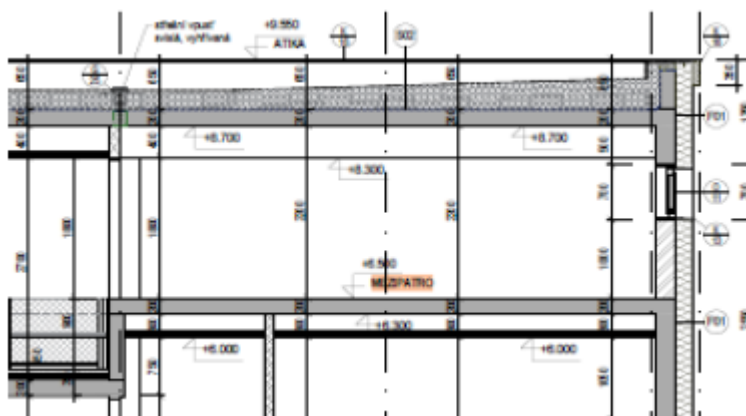

Odpověď na dotaz:

Doplněno. Vizte výkres ASŘ 101A Půdorys 2NP-mezipatra.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 45:

Dotaz:

V tabulkách zámečnických výrobků jsou u prvku Z/08 uvedeny 3 kusy ocelových stupňů pro přístup do mezipatra. Z dostupných projektových podkladů se domníváme, že v objektu jsou pouze 2 mezipatra. Žádáme o vysvětlení, kolik je v objektu navrženo mezipater, kde se nachází a jaký je do nich přístup.

Z/08	Ocelové stupně pro přístup do mezipatra nad 2. NP, kotvené do ŽB stěny Ocelové stupně kotvené do ŽB stěny, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit	0	3	0	3
------	--	---	---	---	---

Odpověď na dotaz:

Zámečnické prvky dopracovány formou schémat. Vizte Výpis zámečnických prvků.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 46:

Dotaz:

Žádáme o vysvětlení, jakým způsobem má být zajištěno otevírání okna O/12 ve věži.

V tabulce oken není žádný způsob otevírání tohoto okna ve výšce navržen.

Upozorňujeme, že vzhledem k rozměrům a výšce umístění okna není mechanický způsob pákového ovládání táhlem z prostoru schodiště možný.

O/12	Okno plastové, jednoduché, jednokřídlé, výklopné - stavební otvor (š. x v.) = 2400 x 900 mm - skladebný rozměr (š. x v.) = 2370 x 870 mm - odstín rámů: EXT - antracit, RAL 7016 INT - bílá, RAL 9010	0	1	1
------	---	---	---	---

Odpověď na dotaz:

Okna doplněna formou schémat, vizte výpis oken. Doplněn popis otevírání okna O/12.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 47:

Dotaz:

Vnitřní vybavení

Na základě předmětu a rozsahu smlouvy vymezeném v článku 2. Smlouvy o dílo žádáme zadavatele o ujasnění, zda v rámci tohoto výběrového řízení zadavatel nepožaduje zajistit dodávku a montáž vnitřního vybavení, které je schematicky znázorněno v půdorysech, jako např. stoly, židle, skřínky, postele, vybavení učebny, případně hygienické vybavení...)?

Odpověď na dotaz:

Vnitřní vybavení není součástí této veřejné zakázky. Dodávky budou zadány v samostatném zadávacím řízení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 48:

Dotaz:

Oplocení

Reagujeme na VZD1 dotaz č.5, kdy byl doplněn schématický výkres základního pole oplocení.

Dle našeho zjištění u dodavatelů tohoto typu oplocení panel 3D s výškou 1630 mm, délkou 2065 mm a silou drátu 6 mm aktuálně v Evropě nikdo nevyrábí. Možné varianty, které lze v rámci českého trhu dodat jsou:

- *panel 2D 1630 mm se svislým drátem 5 mm a dvěma vodorovnými dráty 6 mm*
- *panel 2D SUPER 1630 mm se svislým drátem 6 mm a dvěma vodorovnými dráty 8 mm*
- *panel 3D LIGHT 1530 mm s drátem 4 mm*
- *panel 3D 1530 mm s drátem 5 mm*
- *panel 3D LIGHT 1730 mm s drátem 4 mm*
- *panel 3D 1730 mm s drátem 5 mm*

Všechny panely mají standardní délku 2500 mm. Zkracování panelu na délku dle výkresu je neekonomické, znamenalo by to odpad materiálu 20 % a dále problém s poskytnutím záruky od subdodavatele, který by takto dle dokumentace postupoval.

Žádáme zadavatele, aby upravil návrh tak, aby byl v souladu s výrobky, které je možné v České republice vyrobit a nainstalovat.

Odpověď na dotaz:

Návrh oplocení vychází z běžně dostupného sortimentu. Pole je upraveno a docházelo by k prořezu. Pole jsou upravena na osovou vzdálenost 2 500 mm což je dostupný rozměr panelu, výška 1630 je také dostupný rozměr panelu. Průměr drátu 6 mm je také dostupný rozměr panelu.

Oplocení upraveno – byly vypuštěny samostatné branky (2ks) a ponechána jedna vjezdová brána, dvoukřídlá, šíře 3,0m, manuálně ovládaná, uzamykatelná. Vizte schématický výkres oplocení + VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 49:

Dotaz:

Oplocení – branka a brána

V doplněném výkresu „SO07_dps_OPLOCENÍ typový výkres“ je v poznámce uvedeno, že v rámci oplocení areálu bude provedena 1 vjezdová dvoukřídlá brána a 2 vstupní branky.

Žádáme zadavatele o doplnění výkresu branky a vjezdové brány vč. zakreslení oplocení do koordinačního výkresu.

Bude vjezdová brána na automatické otevírání, pokud ano, v jakých položkách je zahrnut přívod elektrické energie k vjezdové bráně vč. zemních prací? Budou vchodové branky napojeny na zvonek?

Odpověď na dotaz:

Projektant doplnil a upravil popis oplocení, byly vypuštěny samostatné branky (2ks), ponechána 1 vjezdová brána, dvoukřídlá, šířky 3,0 m, pouze manuální ovládání, uzamykatelná. Vizte schématický výkres oplocení a soupis prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 50:

Dotaz:


Lezecká stěna

Ve výpisu ostatních prvků je pod označením G/43 napsáno „Komplety – lezecká stěna – JV fasáda hasičské věže – 1 ks“. V jihovýchodním pohledu zakreslena pouze kolečka.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda požaduje dodat klasickou lezeckou stěnu, v tom případě je nutné upřesnit:

- *šířka stěny*
- *materiál, z kterého bude stěna zhotovena (překližka /laminát)*
- *kolik bude chytů (standardně se dělá 5 na m2)*
- *jaký je požadavek na nosnou k-ci, kotvení apod.*
- *bude stěna tvarovaná (převis, zlomy), nebo rovná*

Nebo zda a jakým způsobem zadavatel zvažuje kotvení jednotlivých lezeckých prvků do JV fasády.

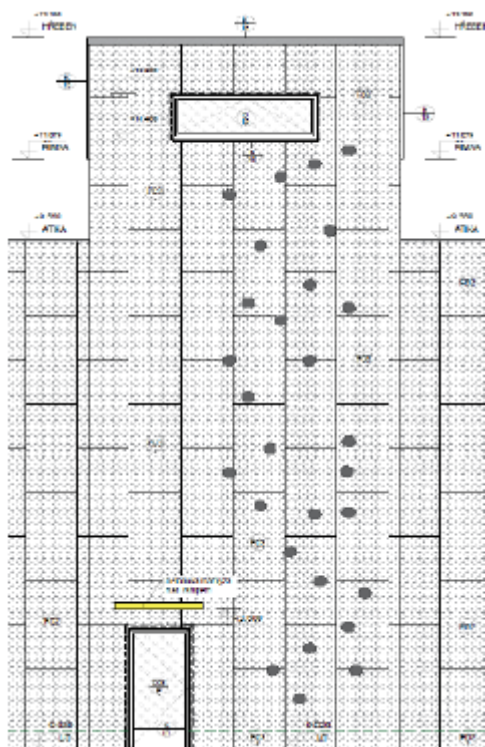

Odpověď na dotaz:

Lezecká stěna není součástí předmětu plnění této veřejné zakázky, bude řešena zvlášť v jiném zadávacím či výběrovém řízení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 51:

Dotaz:

Světelné návěstidlo u komunikace

V Soupisu prací SO03 je položka výstražného semaforu.

51	R2501	VÝSTARŽNÝ SEMAFOR 2X ČERVENÉ SVĚTLO (HZS)	KS	2,00000
----	-------	---	----	---------

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace:

Máme předpokládat návěstidlo VPV-LB-230 (2 x červená, LED, s elektronikou blikáče, uchycení na sloup)? Jaké je uvažované napětí? Má být v rámci položky zahrnuto D+M textové tabulky, montážní souprava v případě uchycení na výložník apod.? Kabeláž a zemní práce k návěstidlu je zahrnuta v jakých položkách soupisu prací (z odpovědi bodu č.16 VZD č.1 to není patrné)?

Odpověď na dotaz:

Ano. Vizte rovněž doplněnou a aktualizovanou část ELEKTRO.


Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 52:

Dotaz:

Dokumentace dveří a vrat

V návaznosti na dotaz č.26 VZD č.1 žádáme zadavatele znovu o poskytnutí tabulky dveří a vrat.

Obdržená tabulka nejde otevřít. Bez této dokumentace nejsme schopni dveře a vrata nacenit.

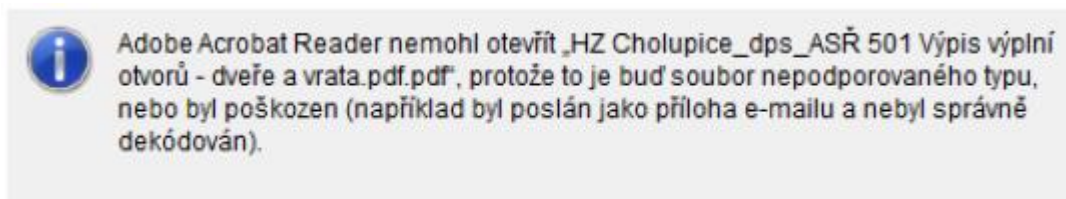

Odpověď na dotaz:

Dokument „HZ Cholupice_dps_ASŘ 501 Výpis výplní otvorů – dveře a vrata.pdf.pdf“ byl uveřejněn znovu v předchozích vysvětleních zadávací dokumentace. Je rovněž součástí aktualizované projektové dokumentace. Rozděleno na jednotlivé kusy a díly, upraveno rovněž v soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 53:

Dotaz:

Ocenění soupisů prací do nabídky – část elektro

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace uveřejnil 3 soupisy prací:

- HZ Cholupice_SOUPIS PRACÍ_CELEK
- HZ Cholupice_SOUPIS PRACÍ elektro
- DP_HZ Cholupice_DENROLOGIE

Soupis prací „HZ Cholupice_SOUPIS PRACÍ_CELEK“ obsahuje list „SO01 B elektroinstalace“. Ovšem položky pro FVE dle dotazu č. 19 VZD č.1 byli doplněny do nového samostatného výkazu „HZ Cholupice_SOUPIS PRACÍ elektro“, v kterém jsou rovněž obsaženy stejné položky jako ve výkazu „SO01 B elektroinstalace“. V tomto novém výkazu je zároveň obsažen nový list „Rozvaděč RH“, který má v tuto chvíli formát spíše informativního charakteru než výkazu výměr pro ocenění. Žádáme tedy zadavatele o vysvětlení, jak máme přistupovat k nacenění těchto listů. Dle našeho názoru je třeba odstranit duplicitu a zajistit přehlednost nabídky, ideálně „HZ Cholupice_SOUPIS PRACÍ elektro“ zakomponovat zpět do „HZ Cholupice_SOUPIS PRACÍ_CELEK“.

Odpověď na dotaz:

Vše zahrnuto do aktualizovaného soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 54:

Dotaz:

Ocenění soupisů prací do nabídky – část dendrologie

Chápeme správně, že v položce č. 1 soupisu prací „HZ Cholupice_SOUPIS PRACÍ_CELEK“ na listu „SO09 Dendrologie a sadovky“ má být uveden součet za práce vymezené v „DP_HZ Cholupice_DENROLOGIE“ konkrétně v „TABULKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU - KÁCENÍ DŘEVIN“ a „TABULKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU – INVENTARIZACE DŘEVIN“?

1	111999111KR1	Dendrologie kácení viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000
---	--------------	--	-----	---------

Odpověď na dotaz:

Vizte list SO09 A Pol – jednotlivé položky rozepsány.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 55:

Dotaz:

Ocenění soupisů prací do nabídky – část sadové úpravy

Žádáme zadavatele o doplnění samostatného rozpočtu pro ocenění položky č.2 listu „SO09 Dendrologie a sadovky“. Jednotlivé položky jsou sice uvedeny v TZ Sadových úprav na str.5 a 6, nicméně rozpočet pro ocenění k nim není.

2	111999112KR1	Dendrologie nová výsadba viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000
---	--------------	--	-----	---------

6. Výkaz výměr

Nové stromy..... 10 ks
Zapojené výsadby.....79 m²

GREEN ART s.r.o.
tel.: +420 608 698 508, www.greenart.cz

5

Akce: HASIČSKÁ ZBRONICE CHOLUPICE

Návrh sadových úprav - DUR+DSP

Travnaté plochy - parkový trávník..... 196 m²
Travnaté plochy - luční trávník..... 2.132 m²

6.1. ROSTLINNÝ MATERIÁL

STROMY				
P.č.	Název rostliny	český název	velikost	počet m.j.
S1	Quercus petraea	dub zimní	ZB 14/16	2
S2	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá	ZB 14/16	8
CELKEM				10

Pozn. velikost rostlin: u stromů ZB 14/16 = zemní bal, obvod kmene ve výšce 1m v cm.

Odpověď na dotaz:

Vizte list SO09 A Pol – jednotlivé položky rozepsány.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 56:

Dotaz:

Může zadavatel poskytnout výkresovou dokumentaci ve formátu dwg.?

Odpověď na dotaz:

Součástí aktualizované projektové dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 57:

Dotaz:

SO08 – povrch sportoviště

V bodu č.6 VZD 1 zadavatel uvedl: „Plocha sportoviště není součástí předmětu plnění. Byla vymezena plocha pro budoucí sportoviště, které bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací mimo toto zadávací řízení“.

Jak máme přistupovat k ocenění objektu SO08 v soupisu prací „HZ Cholupice_SOUPIS PRACÍ_CELEK“? Položky tohoto objektu, jako je zpevněná plocha sportoviště, prvky požární ochrany a zatravnovací tvárnice tedy jsou, nebo nejsou součástí díla? Pokud bude řešeno samostatným zadávacím řízením, žádáme o odstranění tohoto listu z předmětu díla.


Odpověď na dotaz:

Bylo vyjmuto, opravený soupis prací přílohou.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 58:

Dotaz:

Kontejnery

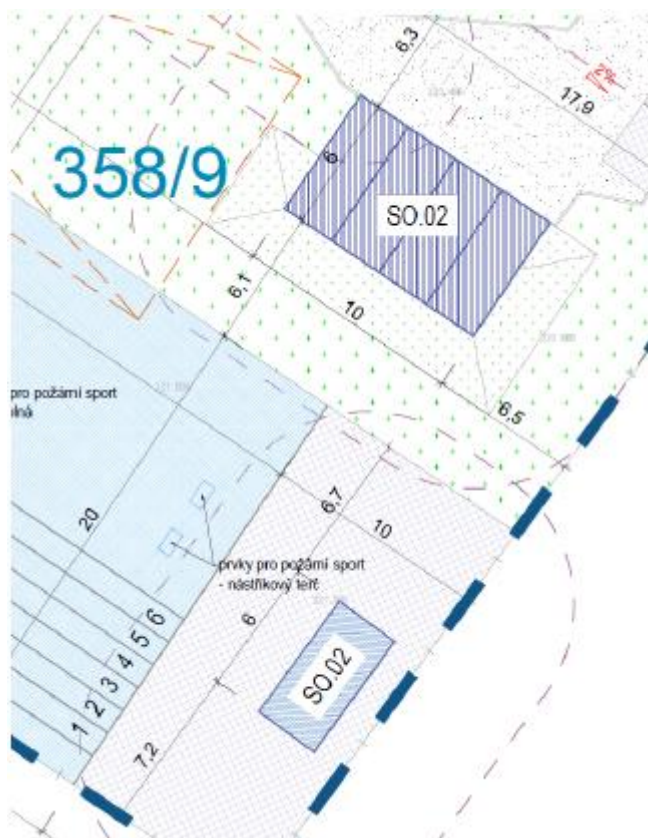

Veškeré kontejnery uvedené v soupisu prací jsou totožné a platí pro ně stejná specifikace dle výkresu „SO.02 - SKLADOVACÍ KONTEJNERY_schéma.pdf“?

Odpověď na dotaz:

Platí 4 ks kontejnerů a založení dle soupisu prací + upraven popis.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 59:

Dotaz:

Detektor kouře

Pakliže se jedná o duplicitu dle VZD 1 dotaz č.20, žádáme zadavatele o její odstranění. Duplicita v uveřejněném soupisu prací „HZ Cholutice_SOUPIS PRACÍ_CELEK“ přetrvává.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 20:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 B Elektroinstalace je uvedena položka 40 pro dodávku a montáž 7 kusů detektoru kouře.

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je uvedena položka 234 pro dodávku a montáž 10 kusů detektoru požáru. Nejedná se o duplicitu? Žádáme o vysvětlení.

40	Pol_0040	Autonomní detektor kouře	ks	7,00000
----	----------	--------------------------	----	---------

Díl: 799		Ostatní		
234	799999112KR1	Dodávka a montáž autonomní detekce požáru dle G/02	kus	10,00000

Odpověď na dotaz:

Jednalo se o duplicitu. Platí SO01 A Stavební rozpočet, pol. 234.

Odpověď na dotaz:

Odstraněno ze soupisu prací – část elektro.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 60:

Dotaz:

prosím o informaci kde se tento rozpočet nachází případně o jeho doplnění

SO 09 Dendrologie a sadovky

Pč. 2 111999112KR1 Dendrologie nová výsadba viz samostatný rozpočet kpl 1,00000.


Odpověď na dotaz:

Vizte list SO09 A Pol – jednotlivé položky rozepsány.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 61:

Dotaz:

Na půdorysu 2.NP nejsou označeny dvoukřídlé dveře z chodby 2.09 na schodiště 2.02. O jaký typ dveří z tabulek dveří v PD se jedná?

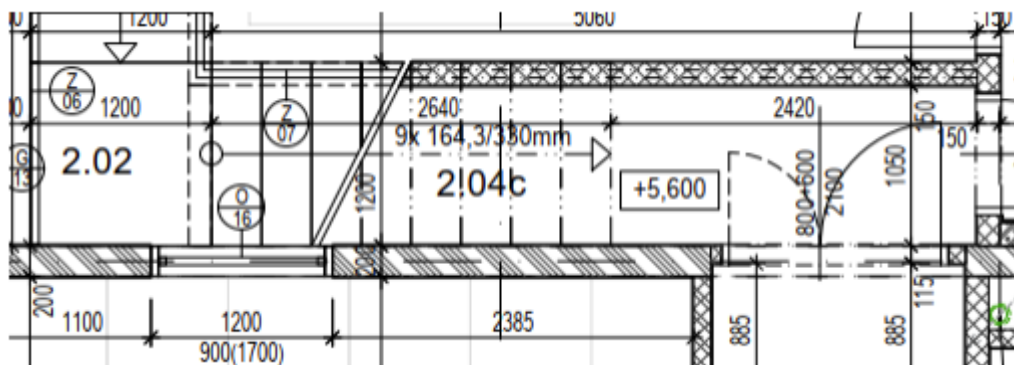


Odpověď na dotaz:

Dveře označeny v nových výkresech půdorysů + odkaz na výpis dveří.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 62:

Dotaz:

Na půdorysu 2.NP mají dvoukřídlé dveře D/20 (mezi m.č. 2.09 a 2.10) okótován průchozí rozměr dveří 900+500/2100. V tabulce dveří v PD je u dveří D/20 průchozí otvor pouze 900+350/2100. Který rozměr dveří D/20 platí?

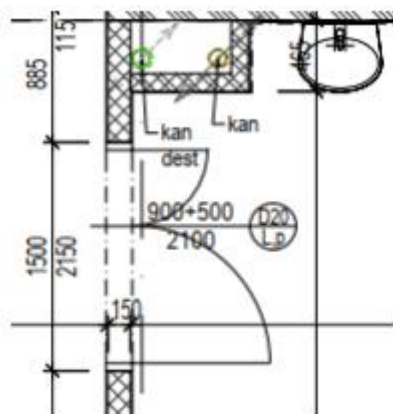

Odpověď na dotaz:

Upraveno ve výpisu, platí půdorys.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 63:

Dotaz:

Podle tabulky dveří by ve 2.NP měly být 4 kusy dvoukřídlých dveří D/20. Na půdorysu 2.NP jsme našli pouze jednu dveř s označením D/20. Žádáme o vysvětlení.


Odpověď na dotaz:

Vizte bubliny půdorys 2.NP, nyní v souladu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 64:

Dotaz:

Na půdorysu 2.NP jsou mezi m.č. 2.13 a 2.09 zakresleny dvoukřídlé dveře D/21 s průchozím rozměrem 800+600/2100. V tabulce dveří jsou pod označením D/21 popsány jednokřídlé dveře o rozměru průchozího otvoru 700x1750 mm. Žádáme o opravu.

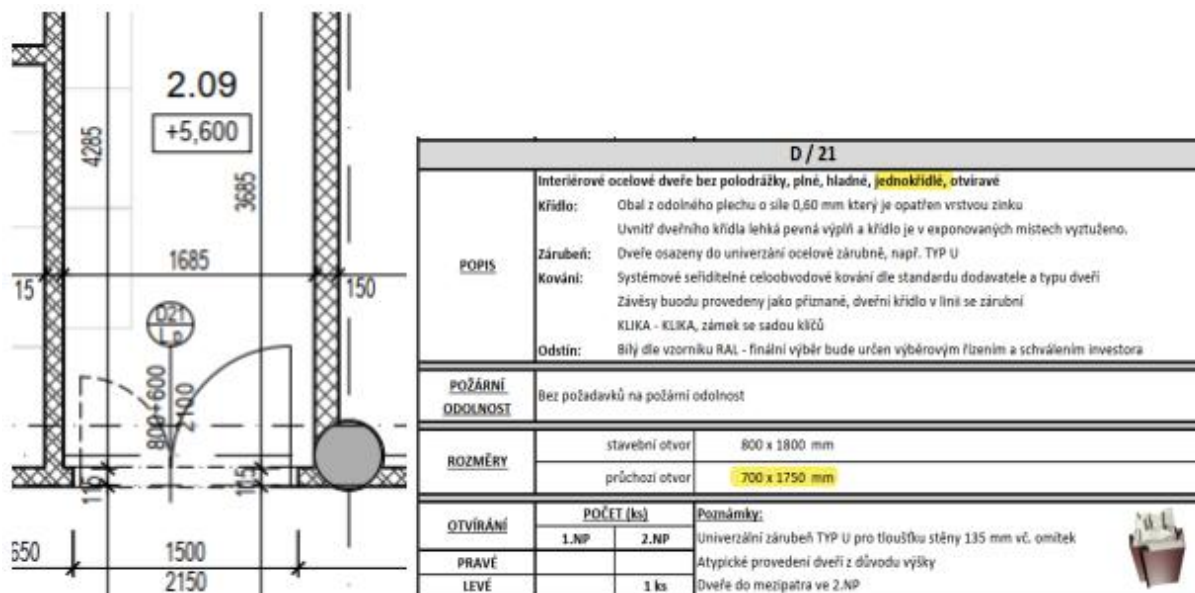


Odpověď na dotaz:

Upraveno – jedná se o dveře do mezipatra nad technickou místností.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 65:

Dotaz:

Na půdorysu 2.NP jsou mezi m.č. 2.13 a 2.14 zakresleny dvoukřídlé dveře D/22 s průchozím rozměrem 900+500/2100. V tabulce dveří je pod označením D/22 popsána prosklená hliníková sestava o rozměru stavebního otvoru 1500+2500 x 2700 mm s dveřmi 900+400x2100 mm. Žádáme o opravu.

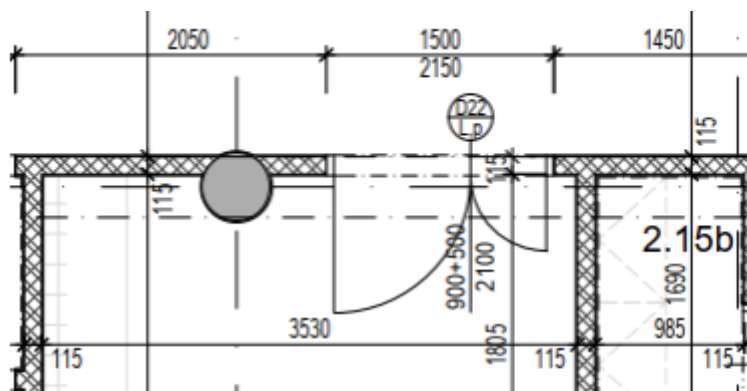

D / 22		
POPIS	Prosklená hliníková sestava se vstupními dveřmi	
	Sestava se skládá z fixní části zasklení a dále z části s dvoukřídlovými vstupními dveřmi s aktivním i pasivním křídlem a dvěma fixními částmi	
	Systémové celoodvodové kování se skrytými panty, KLIKA - KLIKA, uzamykatelné	
	Odstín RAL 7016 (antracit)	
Finální typ a výběr bude určen výběrovým řízením a schválením investora		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požadavků na požární odolnost	
ROZMĚRY	stavební otvor	1500+2500 x 2700 mm
	průchozí otvor	900+400 x 2100 mm
OTVÍRÁNÍ	POČET (ks)	
	1.NP	2.NP
	PRAVÉ	1 ks
	LEVÉ	
		Poznámky: Univerzální zárubeň TYP U pro tloušťku stěny 135 mm vč. omítek

Odpověď na dotaz:

Popis upraven.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 66:

Dotaz:

Žádáme o doplnění konstrukčního schématu pro proskené stěny D/22 a D/23. V tabulce výplní otvorů není žádné schéma k těmto atypickým konstrukcím uvedeno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 69:

Dotaz:

Upozorňujeme, že Kniha detailů, která byla doplněna na základě odpovědi na dotaz č. 8 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.4, nezahrnuje žádný detail, který by obsahoval klempířský prvek K/01 Krycí plech oplechování izolace v místě prahu dveří a vrat v 1. NP.

Dotaz uchazeče č. 8 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 tak nebyl zodpovězen. Žádáme proto znovu o doplnění detailu, ze kterého by byl patrný tvar a způsob osazení klempířského prvku K/01 Krycí plech oplechování izolace v místě prahu dveří a vrat v 1. NP.

Odpověď na dotaz:

Klempířský prvek K1 je patrný z doplněného schématu v rámci výpisu klempířských prvků.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 70:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 D Vytápění je v popisu položky 1 Tepelné čerpadlo vzduch-voda uvedeno tepelné čerpadlo o nižším výkonu, než požaduje PD Vytápění. Žádáme o opravu popisu položky v soupisu prací v souladu s PD.

1	Pol_0001	Nízkoteplotní stacionární tepelné čerpadlo vzduch - voda Venkovní jednotka s vnitřní jednotkou TČ,, tepelném výkonu 19,4kW (při A7/W35), COP 3,9, Vnitřní integrovaný elektrokotel 12kW	ks	2,00000
---	----------	--	----	---------

3.2. Hlavní zdroj tepla

Jako hlavní topný zdroj bude navržena kaskáda tepelných čerpadel (dále TČ) monoblok typu vzduch/voda o **topném výkonu 26 kW** (A7/W35). Akustický tlak – 5m – Max. 43 dB(A), maximální provozní proud – 30 A, chladivo R32 s nízkým GWP 675, s regulací dálkového dohledu servisní organizace a vizualizace. Rozměry (v x š x h) - 1276×1612×707

KASKÁDA TČ

– TOPNÝ VÝKON 2x26 kW (A7/W35)

Akustický tlak – 5m – Max. 43 dB(A)

Maximální provozní proud – 30 A

Chladivo R32 s nízkým GWP 675

S regulací dálkového dohledu servisní organizace a vizualizace

Rozměry (v x š x h) – 1276×1612×707

Odpověď na dotaz:

Vizte aktualizovanou část TZB.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 71:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 D Vytápění je v popisu položky 5 Nepřítopný zásobníkový ohřívač TV uveden zásobník TV o menším objemu, než požaduje PD Vytápění. Žádáme o opravu popisu položky v soupisu prací v souladu s PD.

5	Pol__0005	Nepřímotopný zásobníkový ohřivač TV, obaleno tepelnou izolací jmenovitým objemu 495 litrů, napojený na otopnou vodu z tč, tvrdá tepelná pu izolace se syntetickým pláštěm, nanesená z výroby.	ks	1,00000
---	-----------	---	----	---------

3.9. Příprava TV

Příprava TV bude probíhat v nepřímotopném zásobníku TV o objemu 729 litrů s plochou výměníku min. 6,2 m², který bude umístěn v technické místnosti. Ohřev TV bude probíhat přepínáním ohřevu z jedné venkovní jednotky přes trojcestný přepínací ventil – viz schéma zapojení. Ohřev TV bude preferován před vytápěním.

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
teplosměnnou plochu výměníku min. 6,2 m²
– OBJEM cca 729 LITRŮ
S ELEKTROPATRONOU 6kW (PRO UMOŘOVÁNÍ ZISKŮ Z FVE)
vč. přípojovacích armatur

Odpověď na dotaz:

Vizte aktualizovanou část TZB.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 72:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 D Vytápění je v popisu položky 6 Tlaková expanzní nádoba uvedena tlaková nádoba o menším objemu, než požaduje PD Vytápění. Žádáme o opravu popisu položky v soupisu prací v souladu s PD.

6	Pol__0006	Tlaková expanzní nádoba (teplovodní okruh) o objemu 50litrů s pracovním přetlakem do 0,6mpa stojaté, provedení membrána dle dim en 13831, přetlak plynu 1,5bar, výška napojení expanzního potrubí	ks	1,00000
---	-----------	---	----	---------

EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 80l)
vč. přípojovacích armatur

3.3. Bezpečnostní zařízení

Zabezpečovací zařízení otopné soustavy musí splňovat ČSN 06 0830. Tepelné čerpadlo i otopná soustava budou jištěny pojistnými ventily a tlakovou expanzní nádobou o objemu 80 litrů. Tlaková

Odpověď na dotaz:


Vizte aktualizovanou část TZB.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 73:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 D Vytápění je v popisu položky 22 Závěsný elektrokotel uveden elektrokotel o nižším výkonu, než požaduje PD Vytápění. Žádáme o opravu popisu položky v soupisu prací v souladu s PD.

22	Pol_0022	Závěsný elektrokotel o výkonu 21 kW + zavěšení na zeď	ks	1,00000
----	----------	---	----	---------



Venkovní jednotka bude umístěna na střeše objektu, v technické místnosti se nachází elektrokotel o výkonu 30kW, zásobník na TV a akumulční nádrž. Technologie budou zaizolované.

Odpověď na dotaz:

Vizte aktualizovanou část TZB.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 74:

Dotaz:

V soupisu prací SO 03 A Dopravní řešení je položka 52 Sadové práce.

Nejedná se o duplicitu s částí soupisu prací SO 09 Dendrologie a sadovky (viz samostatná část PD Dendrologie a sadovky)? Pokud se o duplicitu nejedná, žádáme o specifikaci konkrétních sadových prací vč. výkazu výměr.

52	S205	Sadové práce	kpl	1,00000
----	------	--------------	-----	---------

Odpověď na dotaz:

Z oddílu SO03 A Pol je položka 52 Sadové práce zrušena. Sadové práce zahrnuje díl SO09 A Pol.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 75:

Dotaz:




Podle PD Architektonicko stavebního řešení mají být nad 3 vstupy do objektu provedeny „betonové markýzy“. Tyto betonové markýzy vč. jednoho sloupu a patky (viz markýza nad hlavním vstupem) nejsou řešeny v PD Staticko konstrukčního řešení a jejich nosná konstrukce není nikde navržena.

V PD Architektonicko stavebního řešení je informace o markýzách neúplná:

- *V půdorysech 1. a 2. NP nejsou rozměry markýz okótovány (není znám rozměr markýz).*
- *V řezech nejsou markýzy vůbec zakresleny, i když jimi některé řezy prochází!*
- *Chybí popis skladby konstrukce markýz.*

Žádáme o doplnění:

- Návrhu nosné konstrukce betonových markýz do PD Staticko konstrukčního řešení
- Doplnění popisu skladby konstrukce markýz do PD ASŘ
- Doplnění kót rozměrů markýz do PD ASŘ
- Doplnění markýz do výkresů řezů.

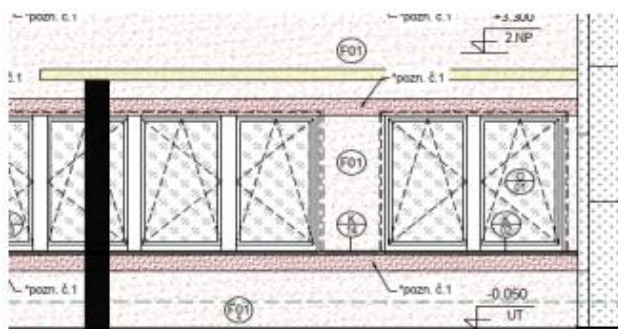



Odpověď na dotaz:

Doplněno do výkresů – markýzy okotovány, doplněny do řezu. Skladba nebude – bude pouze „syrový beton“.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 76:

Dotaz:

V PD PD Architektonicko stavebního řešení chybí návrh skladby zastřešení portálu u vstupu do venkovních WC. Žádáme o doplnění.

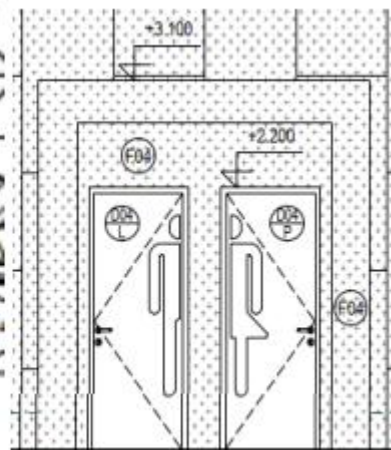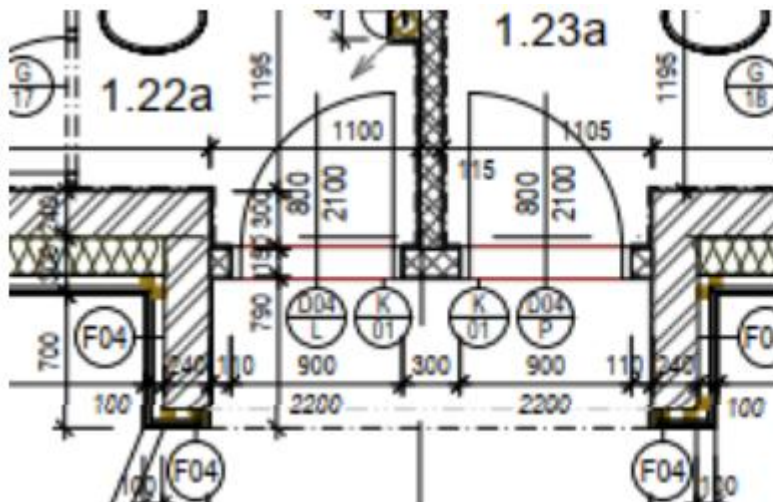

Odpověď na dotaz:

Doplněno – vizte půdorysy apod.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 77:

Dotaz:

Ve výpočtu výměry položky 231 Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a biocidní jsou započteny pouze nátěry dř. roštu provětrávané fasády a nejsou započteny nátěry tesařských konstrukcí krovy a střechy věže (viz oddíl 762 Konstrukce tesařské).

Žádáme o opravu výměry položky 231.

Díl: 783		Nátěry		
231	783782206R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	299,35128
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.				
latě 25x25 : 946,212*2*(0,025+0,025)				94,62120
latě 60x60 : 853,042*2*(0,06+0,06)				204,73008

Odpověď na dotaz:

Soupis prací aktualizován.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 78:

Dotaz:

V soupisu prací jsme nenalezli položky pro dodávku a montáž prvků proti šíření kročejového hluku u železobetonových schodišť.

Žádáme o vysvětlení a doplnění do soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Soupis prací aktualizován.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 79:

Dotaz:

V soupisech prací SO 01 A Stavební rozpočet a SO 02 A Skladovací kontejnery chybí položky pro uložení zeminy na mezideponii.

Žádáme o doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Soupis prací aktualizován. Položka doplněna – vizte SO02 A Pol, položka 6.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 80:

Dotaz:

V soupisech prací SO 03 A Dopravní řešení chybí položky pro manipulaci (naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění, uložení na skládku, poplatek za skládku) 488,2 m³

zeminy.

Žádáme o doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Soupis prací aktualizován. Položky doplněny.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 81:

Dotaz:

V popisu skladby fasádního deskového obkladu je uvedena tloušťka obkladu 14 mm. V položce pro dodávku fasádních desek (viz položka 12 v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet) je uvedena tl. 12 mm.

180	595907379R	Deska cementotřísková tl. 12 mm	m2	414,48110
-----	------------	---------------------------------	----	-----------

Vzhledem k dopadu do ceny žádáme o bližší specifikaci fasádních obkladových cementotřískových desek a to zejména o:

- *Stanovení požadovaného základního formátu v rámci rozměrů na trhu dostupných fasád. desek*
- *Stanovení požadované tl. desek (na trhu jsou běžně dostupné desky tl. 8 a 12 mm)*
- *Požadovanou povrchovou úpravu a barevnost desek (nejlépe odkazem na referenční výrobek)*
- *Požadovaný způsob instalace (viditelné nebo neviditelné upevnění desek na rošt)*

Odpověď na dotaz:

Upravena skladba

- doplněn základní formát fasádních desek 3350 x 1250 mm,
- tloušťka desky upravena na 12 mm,
- barevnost dle pohledů + bude vzorována a schválena architektem v rámci AD,
- kotvení skryté (doplněno do skladby).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 82:

Dotaz:

Ve výpočtu výměr pro dodávku a montáž fasádního deskového obkladu v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet jsme nenalezli započtený fasádní obklad ze skladby F04. Žádáme o doplnění do soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Skladba F04 byla zrušena, upraven výpis skladeb.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 83:

Dotaz:

Po konzultaci s odbornými dodavateli fotovoltaiky máme k návrhu fotovoltaiky v PD tyto připomínky:

- a) 8kW střídač u 15 kWp solárního pole je poddimenzovaný a bude omezovat výrobu.*
- b) V soupisu prací SO 01B Elektroinstalace jsme v oddíle FVE nenalezli položky pro:*
- AC rozvaděč*
 - Kabelové vedení v plechovém děrovaném žlabu (viz technická zpráva)*
 - Kabeláž propojující budovu a FVE*

Žádáme o kontrolu a doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Vizte revidovanou část projektové dokumentace ELEKTRO.

Dle projektanta je dostatečný výkon střídače se vstupním maximálním výklonem 16kWp při výkonu solárního pole 13,2kW.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 84:

Dotaz:

V rámci vysvětlení byly doplněny výkresy k částem:

SO7_dps_OPLOCENÍ typový výkres

Prosíme o doplnění výkazu výměr o tyto práce, respektive o rozpis stávajících položek:

1	767911111KR1	Dodávka a montáž oplocení z 3d panelů (plotové dílce, sloupky, zemní práce, betonové patky, příslušenství)	m	300,00000
---	--------------	--	---	-----------

Tak jak bylo provedeno v části SO.02 Skladovací kontejnery.

Odpověď na dotaz:

Návrh oplocení opraven – výkresové schéma i popis. Doplněn soupis prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 85:

Dotaz:

Prosíme o specifikaci položky č.2 a č.3 z části Soupisu prací – SO 07 Oplocení

2	767911112KR1	Dodávka a montáž vjezdová brána	kus	1,00000
3	767911113KR1	Dodávka a montáž branky	kus	2,00000

V uveřejněném výkresu k této části tyto informace nejsou uvedeny.

Odpověď na dotaz:

Byla ponechána pouze 1 vjezdová branka manuální, bez složitých úprav. Rozměr 3,0m, otvírává, branky zrušeny. Upraveno v soupisu prací i popisu oplocení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 86:

Dotaz:

Prosíme o aktualizaci celého soupisu prací dle zveřejněných vysvětlení.

V poslední verzi „Soupisu prací“ z 1.části vysvětlení je stále uvedena položka Zpevněná plocha,

1	511999111KR1	Zpevněná plocha sportoviště	m2	1 314,00000
---	--------------	-----------------------------	----	-------------

Ta je ale ve vysvětlení č.1 bodem 6 rušena.: „Plocha sportoviště není součástí předmětu plnění.“ Domníváme se, že toto nebude jediná položka, která není v souladu s podklady a prosíme o sjednocení.

Odpověď na dotaz:

Sportoviště nebude předmětem této veřejné zakázky. Vyjmuto ze soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 87:

Dotaz:

v rámci vysvětlení č.1 – u dotazu č. 8 bylo uvedeno, že je doplněna informace k řešení základu pod skladovací kontejnery SO.02. Ve zveřejněném výkresu SO.02-SKLADOVACÍ KONTEJNERY_schéma je uvedeno:

*- OSAZENÍ: Kontejnery budou osazeny na zpevněnou plochu v podobě
hutného štěrkového podkladu tl. 2x 250 mm, kamenivo
bude frakce 16-32 mm*

Ale v novém Soupisu prací – SO02 Skladovací kontejnery jsou nové položky, nahrazující položku kompletu „betonová zpevněná plocha“ a „betonové pády“, nově v rozsahu zemních prací a betonových základů, což není v souladu s nově uvedenou poznámkou na novém výkresu, která uvádí založení na zpevněné ploše ze štěrkového podkladu. Prosíme o sjednocení zadání.

Odpověď na dotaz:

Byl upraven popis a počet, založení platí dle soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 88:

Dotaz:

Na základě velkého množství nesrovnalostí žádáme zadavatele o důkladné provedení revize projektové dokumentace vůči výkazu výměr a následně vydání kompletní revize PD a VV. Výkresy nejsou vydávány a popisovány v revizích a není prací uchazeče hledat rozdíly ve zveřejňovaných dokumentech. Není tedy jasné, zda nově zveřejněné výkresy nahrazují ty vydané v předešlých vysvětleních.

Odpověď na dotaz:

Revidovanou projektovou dokumentací a soupis prací přikládáme v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Projektová dokumentace a soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou poskytnuty současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel s ohledem na obsáhlou revizi projektové dokumentace a úpravu soupisu prací, zároveň s ohledem na velký počet zodpovězených dotazů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, tj. takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **1. 10. 2025 v 10:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 26. 8. 2025

Za městskou část Prahu 12

LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele

Mgr. Vanessa Vilhelmová