


## SKLADBA ZPn/01

POCHOZÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
  - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ 40 mm
  - LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY 40 mm
  - ŠTĚRKODRŤ 250 mm

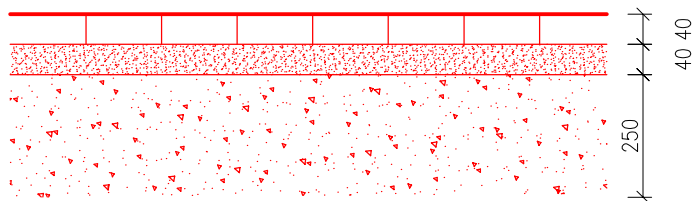

## SKLADBA ZPn/02

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA  
OKAPOVÝ CHODNÍK

- KAČÍREK
- PÍSKOVÉ LOŽE 50 mm
- ŠTĚRKODRŤ fr. 32 -16 500 mm
  - hutnit po 200mm

## SKLADBA S1 - NOVÉ SOUVRSTVÍ NA LODŽÍCH - DETAILS 26, 26A, 26B, 26C, 26D

OPRAVA LODŽII

- MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 250/250/8 mm
- PRUŽNÉ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO
- KONTAKTNÍ POLYETYLENOVÁ ROHOŽ
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 20 - 40 mm VYZTUŽENO KARI SÍTÍ
- MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 30 mm
- PANEL STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ