

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IX

Název veřejné zakázky: Výstavba hasičské zbrojnice SDH - Cholutice

Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-040314

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Název zadavatele: městská část Praha 12

Sídlo zadavatele: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO zadavatele: 00231151

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zastoupení zadavatele: Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.praha12.cz/>

Informace o spolufinancování projektu: Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí - Výzva JSDH_V3_2025 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Registrační číslo žádosti: JSDH-V3-2025-00065

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („**ZZVZ**“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V revidovaném výkresu SO 07 – Typové schéma oplocení, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. VIII je uvedena celková délka oplocení 270 m.

V soupisu prací SO 07 A Oplocení je v příslušných položkách uvažována délka oplocení 300 m.

Jaká délka oplocení platí? Žádáme o kontrolu a zajištění souladu mezi PD a soupisem prací.

12	767914120	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m	m	300,00000
----	-----------	--	---	-----------

OBECNÉ POZNÁMKY:

- OPLOCENÍ BUDE TVOŘENO Z TYPOVÝCH PLOTOVÝCH DÍLCŮ VÝŠKY 1,63 m A ŠÍŘKY 2,5 m
- PLOTOVÉ DÍLCE BUDOU KOTVENY DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ 60 x 60 mm
- SOUČÁSTÍ OPLOCENÍ BUDOU BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY VÝŠKY 300 mm
- V RÁMCI OPLOCENÍ AREÁLU BUDE PROVEDENA 1 VJEZDOVÁ DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA ŠÍŘKY 3,0 m
- VJEZDOVÁ BRÁNA BUDE UZAMYKATELNÁ A BUDE MANUÁLNĚ OVLÁDÁNA
- CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ CCA 270,0 m - VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE
- DODAVATELE JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ NÁVRH OPLOCENÍ NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ !!!
- V ROZÍCH A PO URČITÉ VZDÁLENOSTI V DÉLCE OPLOCENÍ BUDOU PROVEDENY ŠIKMÉ VZPĚRY PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY OPLOCENÍ - DLE NÁVRHU DODAVATELE

Odpověď na dotaz:

Upraveno a sjednoceno ve VV. Správně je délka 270 m.


Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V revidovaném výkresu SO 07 – Typové schéma oplocení, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII je uvedena délka sloupku 2,6 m.

V soupisu prací SO 07 A Oplocení jsou v popisu položky 10 uvedeny sloupky délky pouze 2 m.

Žádáme o opravu popisu sloupků v soupisu prací v souladu s PD.

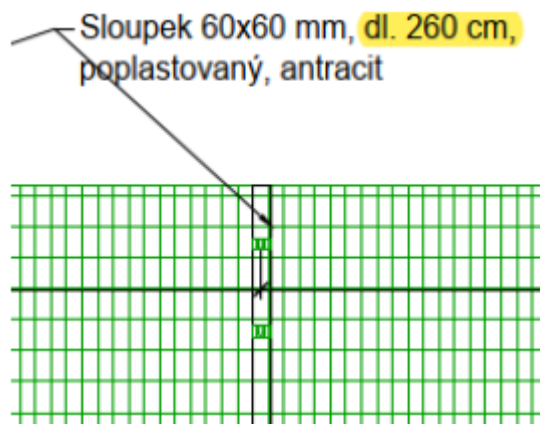

10	404459501	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm	kus	121,00000
----	-----------	--	-----	-----------

Odpověď na dotaz:

Upraveno a sjednoceno ve VV. Správně je délka 260 m.


Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

V koordinační situaci, která je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII je zakresleno

oplocení s jednou vjezdovou bránou šířky 3 m pro výjezd aut do ulice Ke Křížku.

U vjezdu do areálu hasičské zbrojnice z ul. Hrazanská žádná brána v oplocení navržena není a oplocení je v místě vjezdu prostě vynecháno. Chápeme správně, že z ulice Hrazanská bude areál volně přístupný (bez brány v oplocení)?

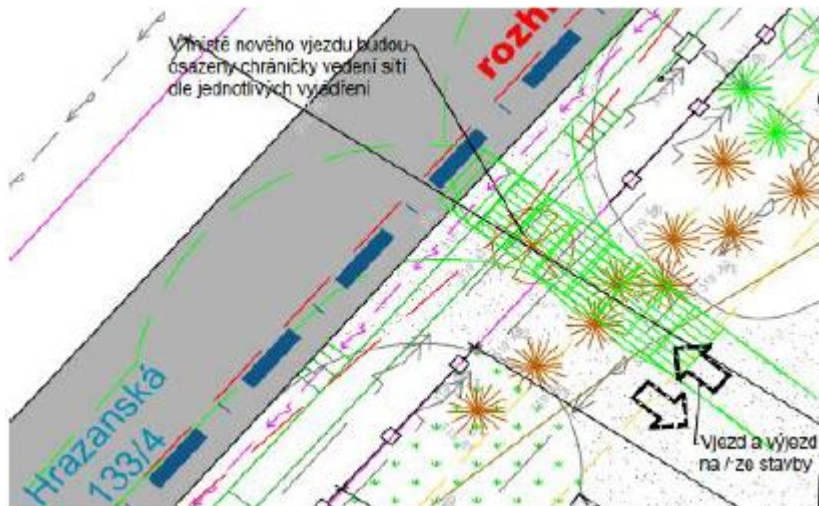

Odpověď na dotaz:

Ano, z ulice Hrazanská není žádná brána v oplocení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

V revidovaném soupisu prací, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, jsme nenalezli položku pro dodávku a montáž prvku G/36 Rámová konstrukce pro osazení vnějších jednotek TČ.

Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:

V soupisu prací (VV) upraveno / sjednoceno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Podle revidovaného výpisu Ostatních výrobků, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, má být celkem provedeno 30 kusů akustických ucpávek G/38.

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je uvedeno v pol. 291 pouze 20 kusů.

Žádáme o opravu počtu kusů.

291	799999148KR1	Dodávka a montáž akustických ucpávek a těsnění dle G/38	kpl	20,00000
-----	--------------	---	-----	----------

Odpověď na dotaz:

V soupisu prací (VV) upraveno / sjednoceno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

Podle revidovaného výpisu Ostatních výrobků, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, má být celkem dodáno 60 kusů tabulek informačního systému značení dveří G/40.

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je uvedeno v pol. 293 pouze 40 kusů.

Žádáme o opravu počtu kusů.

293	799999150KR1	Dodávka a montáž informační systém - nápisy a označení dveří, apod. dle G/40	kpl	40,00000
-----	--------------	--	-----	----------

Odpověď na dotaz:

V soupisu prací (VV) upraveno / sjednoceno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

V revidovaném Výpisu klempířských prvků, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, je u některých prvků klempířských prvků uvedena jiná RŠ než v soupisu prací. Jedná se zejména o tyto prvky:

- K15 Oplechování atiky nižší střechy – podle PD je RŠ 850 mm, v soupisu prací v pol. 152 je RŠ pouze 750 mm.*

152	764817175	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm , dodávka a montáž	m	148,00000	
včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací					
zázemí atika : 64,50				64,50000	
garáž atika : 83.50				83.50000	

- K18 Lemující oplechování hřebene střechy věže - podle PD je RŠ 1075 mm, v soupisu prací v pol. 148 je RŠ pouze 330 mm!*

148	764393320Rpol	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu dodávka a montáž hřebene střechy, rš 330 mm, z Al	m	5,00000
K/18 : 5,00				5,00000

- K20 Oplechování soklu návaznosti stěny na střechu - podle PD je RŠ 450 mm,*

v soupisu prací v pol. 116 je RŠ pouze 70 mm!

116	712378005	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	23,00000
včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
K20 : 23,00				23,00000

Žádáme o kontrolu a zajištění souladu mezi PD a soupisem prací.

Odpověď na dotaz:

V soupisu prací (VV) upraveno / sjednoceno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, je v popisu u položek 56 a 57 Podhled sádrokartonový uvedena tloušťka SDK desek pouze 12,5 mm. Podle popisu skladeb podhledů U01 a U02 v PD, by měly být použity SDK desky tl. 15 mm.

Žádáme o opravu popisu u položek v soupisu prací.

56	416022121	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RB tl. 12,5 mm	m2	549,70000
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
57	416022123	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RBI tl. 12,5 mm	m2	190,26050
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				

Odpověď na dotaz:

V soupisu prací (VV) upraveno / sjednoceno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

Podle odpovědi č. 19 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII měly být u podhledů odstraněny parotěsné zábrany. V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je ale stále položka 123 pro dodávku a montáž těchto parozábran. Žádáme o odstranění této položky.

123	713111221	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	739,96050
-----	-----------	--	----	-----------

Odpověď na dotaz:

V soupisu prací (VV) upraveno / sjednoceno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

Součástí PD D.1.4.3 Elektroinstalace, která je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, je příloha „Výkaz svítidel HZ Cholupice“. Soupis svítidel uvedený v tomto „Výkazu“ naprosto nesouhlasí se soupisem svítidel v soupisu prací SO 01 B Elektroinstalace, který má být oceněn. Rozdíly jsou nejen v počtech kusů, ale některá svítidla uvedená ve „Výkazu“ v soupisu prací chybí (např. svítidlo G, F, B4, J/N, H/N).

Žádáme o kontrolu, vysvětlení a zajištění souladu mezi PD a soupisem prací.

Odpověď na dotaz:

Vizte upravenou část elektro. Upraveno v soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 B Elektroinstalace, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, chybí položky pro provedení revize (elektroinstalace, FVE, hromosvod), zajištění stanoviště TIČR a provedení měření umělého osvětlení.

Žádáme o doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Doplněno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:

Dotaz:

Podle odpovědi na dotaz č. 51 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII měly být do PD Elektroinstalce doplněny informace k použití světelného návěstidla pro signalizaci výjezdu hasičů na komunikaci.

Žádné informace ke světelné signalizaci jsme v PD Elektroinstalace a ani nikde jinde v PD nenalezli.

Na situaci venkovních rozvodů elektro, která byla doplněna do PD Elektroinstalace, je pouze zmínka o napojení světelné signalizace bez stanovení typu kabelů.



Žádáme o:

- Doplnění specifikace požadované světelné signalizace projektantem do PD.*
- Stanovení typu kabelu pro připojení světelné signalizace do PD (situace).*
- Doplnění položky pro dodávku a montáž kabelů pro připojení světelné signalizace vč. výměr do soupisu prací SO 01 B Elektroinstalace.*

Odpověď na dotaz:

Doplněno v PD i VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 13:

Dotaz:

V odpovědi na dotaz č. 83 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII nebyla zohledněna žádost uchazeče o kontrolu a doplnění položek do soupisu prací SO 01B Elektroinstalace.

Žádáme proto znovu o vysvětlení, kde jsou v soupisu prací SO 01B Elektroinstalace v oddíle FVE uvedeny položky pro:

- AC rozvaděč
- Kabelové vedení v plechovém děrovaném žlabu (viz technická zpráva)
- Kabeláž propojující budovu a FVE

Soupis prací, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, nebyl v oddíle FVE aktualizován.

Odpověď na dotaz:

Doplněny položky v souvislosti s FVE + aktualizace části ELEKTRO

- RFVE AC
- 50m kabelového žlabu děrovaného s plnou krycí deskou
- 35m CYKY 5x10 + 35m CY16/ž

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 14:

Dotaz:

V PD, která je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, nebyla dostatečně

zohledněna žádost uchazeče o doplnění konstrukčního schématu k atypickým hliníkovým proskleným stěnám D/22 a D/23 (viz dotaz č. 66 z VZD č. VIII).

I když byly do PD doplněny kóty stěn, žádný z řezů neumožňuje kompletní pohled na prosklené stěny D/22 a D/23.

Žádáme proto znovu o doplnění schémat (pohledů) těchto stěn, ze kterých bude patrné jejich členění a rozměry!

Odpověď na dotaz:

Schémata doplněna do výpisu dveří.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 15:

Dotaz:

Upozorňujeme, že ve Výpisu dveří v PD je u hliníkových stěn D/22 a D/23 v popisu nevhodně zvolený typ zárubně, který se u hliníkových výplní nepoužívá. Žádáme o opravu.

Poznámky:

Univerzální zárubeň TYP U pro tloušťku stěny 135 mm vč. omítek

Odpověď na dotaz:

Jedná se o univerzální zárubeň, kterou je možné použít pro více typů dveří – ponecháno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 16:

Dotaz:

V PD, která je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, jsou stále nedostatečné podklady k ocenění hliníkových dveří D/01, D/02, D/03 a D/04, i když podle odpovědi na dotaz č. 67 z VZD č. VIII měl být popis k jednotlivým prvkům doplněn.

U hliníkových vstupních dveří D/01, D/02, D/03 a D/04 žádáme o doplnění popisu ve Výpisu dveří v PD a informaci, zda se jedná o dveře plné nebo prosklené. V případě, že se jedná o prosklené dveře, žádáme o stanovení aspoň základních požadavků na typ zasklení (dvojsklo, trojsklo, sklo bezpečnostní, sklo číré nebo neprůhledné apod.).

Vzhledem k tomu, že se jedná o atyp. výrobky, žádáme také o doplnění schémat (pohledů) těchto dveří, ze kterých bude patrné jejich členění a rozměry!

Odpověď na dotaz:

Toto je patrné z výkresů pohledů, kde je patrné, jaké jsou plné a jaké prosklené.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 17:

Dotaz:

V revidovaném Výpisu oken, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, chybí

okna O/15, O16 a O17. Žádáme o doplnění popisu těchto oken do Výpisu oken v PD.

Odpověď na dotaz:

Doplněno do výpisu oken.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 18:

Dotaz:

V revidovaném soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, je u položky 178 D+M plastového okna O/17 uvedeno 0 kusů. Žádáme o opravu.

178	766999124KR4	Dodávka a montáž plastového okna 1200x1700mm dle O/17	kus	0,00000
-----	--------------	---	-----	---------

Odpověď na dotaz:


Upraveno a sjednoceno ve VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 19:

Dotaz:

V PD na výkresu půdorysu 2.NP je mezi m.č. 2.12 a m.č. 2.13 zakresleno okno bez označení o rozměrech 2000/1700 mm. Ve Výpisu oken v PD a v soupisu prací toto okno není uvedeno.

Žádáme o doplnění popisu okna do Výpisu oken v PD a doplnění položky do soupisu prací.

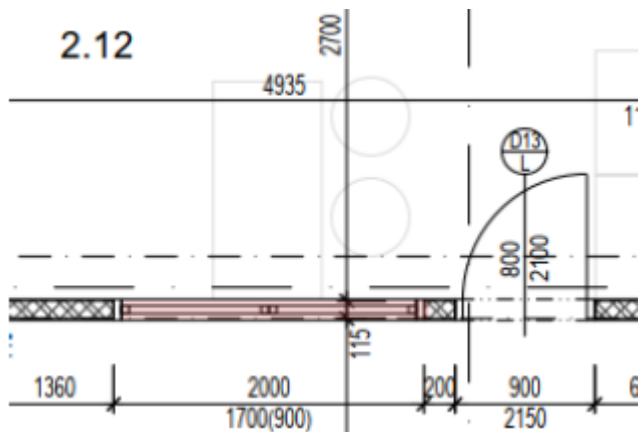

Odpověď na dotaz:

Doplněno okno O/18.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 20:

Dotaz:

Žádáme projektanta o doplnění návrhu zámečnického prvku Z/10 Hrazda pro sušení hadic

o technický popis, jakým způsobem má být umožněn svislý pohyb hrazdy ve vodicích kolejnicích vč. jejího zajištění proti sjetí při vytažení.

Popis prvku Z/10 ve Výpisu zámečnických výrobků, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, je pro ocenění nedostatečný.

Odpověď na dotaz:


Doplněn popis k prvku Z10.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 21:

Dotaz:

V PD ASŘ, která je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, je na půdorysu ASŘ 101a PŮDORYS 2.NP - MEZIPATRA u mezipatra M1 zakresleno zábradlí bez označení, které chybí ve Výpisu zámečnických výrobků v PD a v soupisu prací.

Žádáme o doplnění popisu zábradlí do Výpisu zámečnických výrobků v PD a doplnění položky do soupisu prací.

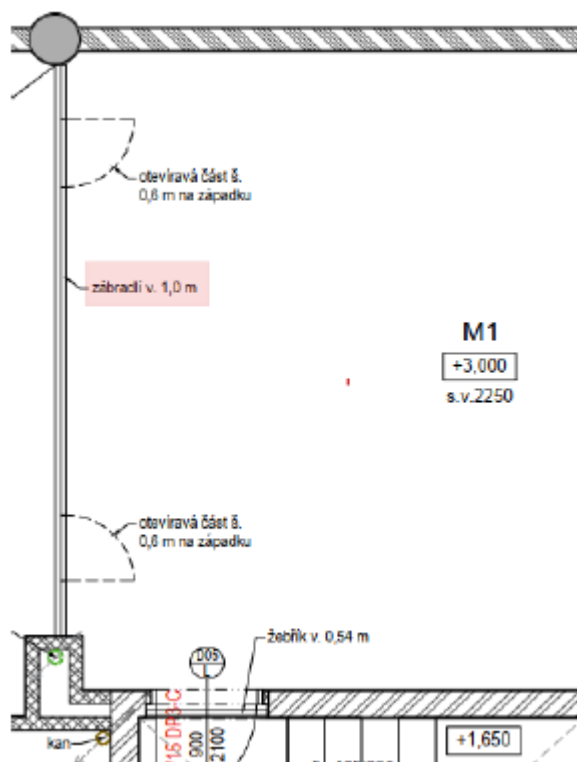

Odpověď na dotaz:

Doplněn zámečnický prvek Z/16 (zábradlí) a mezipatro doplněno o kóty.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 22:

Dotaz:

Na základě dotazu uchazeče č. 44 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, byl do PD ASŘ

doplňen výkres ASŘ 101a PŮDORYS 2.NP – MEZIPATRA. Tento výkres je neúplný. Na výkresu chybí kóty a popisy povrchů (podlahy, stěny, podhledy) vč. skladeb konstrukcí, které se běžně uvádí do tabulky místností na půdorysech ve stavební části PD. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Doplněno / upraveno.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 23:

Dotaz:

V revidovaném Výpisu zámečnických výrobků, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII je u zámečnického prvku Z/08 Ocelové stupně uveden celkový počet 6 kusů. V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet jsou v položce 216 pouze 3 kusy. Žádáme o opravu.

216	767999117KR1	Dodávka a montáž ocelového stupně dle Z/08	kus	3,00000
-----	--------------	--	-----	---------

Odpověď na dotaz:


Upraveno a sjednoceno ve VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 24:

Dotaz:

V odpovědi na dotaz č. 76 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, nebyla zohledněna žádost uchazeče na doplnění skladby zastřešení portálu u vstupu do venkovních WC a tato skladba nebyla do PD doplněna.

Žádáme proto znovu o doplnění skladby zastřešení portálu u vstupu do venkovních WC.

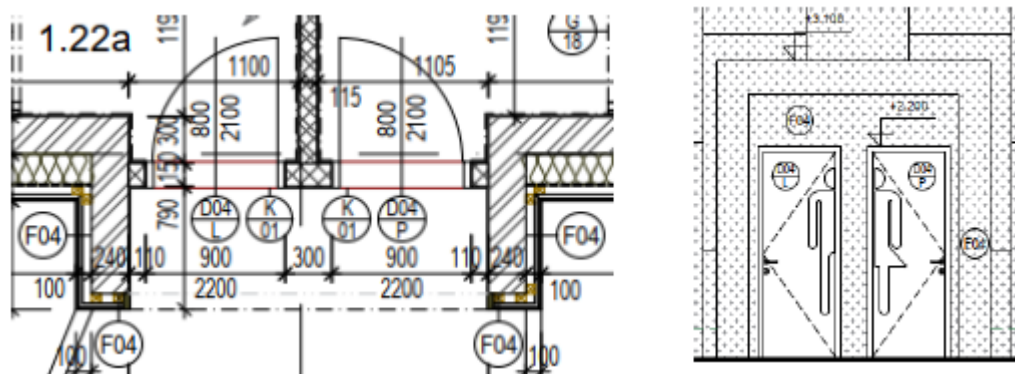

Odpověď na dotaz:

Skladba F04 zde platí. Skladba vrácena a doplněna do VV. F04 tvoří opláštění malé části vstupu na WC z EXT.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 25:

Dotaz:

V soupisu prací, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, jsme nenalezli položky pro dodávku a montáž prvků proti šíření kročejového hluku u železobetonových schodišť (viz dotaz č. 78 z VZD č. VIII). Žádáme proto o sdělení čísel položek, ve kterých jsou tyto prvky uvedeny.

Odpověď na dotaz:

Vzhledem k tomu, že se nejedná o bytový dům, nebude realizováno zvláštní akustické opatření schodišť.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 26:

Dotaz:

V odpovědi na dotaz č. 80 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII nebyla zohledněna žádost uchazeče na doplnění položek pro manipulaci (naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění, uložení na skládku, poplatek za skládku) 488,2 m3 zeminy v soupisu prací SO 03 A Dopravní řešení.

Žádáme proto znovu o doplnění položek pro manipulaci (naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění, uložení na skládku, poplatek za skládku) 488,2 m3 zeminy v soupisu prací SO 03 A Dopravní řešení.

Odpověď na dotaz:

Konzultováno se zpracovatelem dopravního řešení a jedná se o tyto položky, které již byly doplněny v předchozí verzi.

61	49	R2501	VYSTARŽNÝ SEMAFOR 2X ČERVENÉ SVĚTLO (HZS)	KS	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
62	Díl: 997		Přesun sutě				0,00		
63	50	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 500,00000		0,00	Vlastní	Indiv
64	51	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2 500,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	52	997211519	Příplatek ŽKD 29 km u vodorovné dopravy sutí	t	2 500,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	53	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2 500,00000		0,00	Vlastní	Indiv
67	Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00		
68	54	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 27:

Dotaz:

Na základě odpovědi na dotaz č. 81 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII byl do popisu skladeb F02 a F03 doplněn základní formát fasádních obkladových cementotřískových desek 3350 x 1250 mm. Tento formát odpovídá deskám CETRIS. Chápeme správně, že lze v cenové nabídce uvažovat desky CETRIS?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel nemůže v zadávacím řízení odkazovat na konkrétní dodavatele a výrobky. Nicméně můžeme potvrdit, že zmíněné desky lze využít.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 28:

Dotaz:

Vzhledem k tomu, že nikde v PD (v popisu skladeb F02 a F03, na výkresech fasád, v technické zprávě) není uveden požadovaný vzhled fasádních obkladových cementotřískových desek, chápeme správně, že pro ocenění dodávky desek v položce 205 v soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet má být uvažována základní cementotřísková deska bez povrchové úpravy, probarvení a nátěru? A v případě, že během realizace stavby bude vybrán architektem a investorem jiný typ desky, bude navýšení nákladů na dodávku těchto desek řešeno jako vícepráce?

205	595907379R	Deska cementotřísková tl. 12 mm dle PD	m2	414,48110
		376,801*1,1		414,48110

Odpověď na dotaz:



Popis je doplněn u jednotlivých skladeb. Barevné řešení je patrné z výkresů pohledů, kde jsou popsány i barevnosti.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 29:

Dotaz:

Jak vyplývá z odpovědi na dotaz č. 82 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.VIII, byla zrušena skladba F04.

Na výkresu půdorysu 1.NP a pohledů je však skladba F04 (obklad portálu u vstupu na venkovní WC) stále uvedena. Žádáme o vysvětlení.

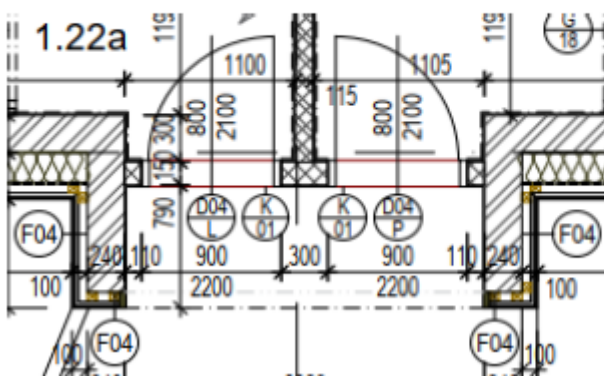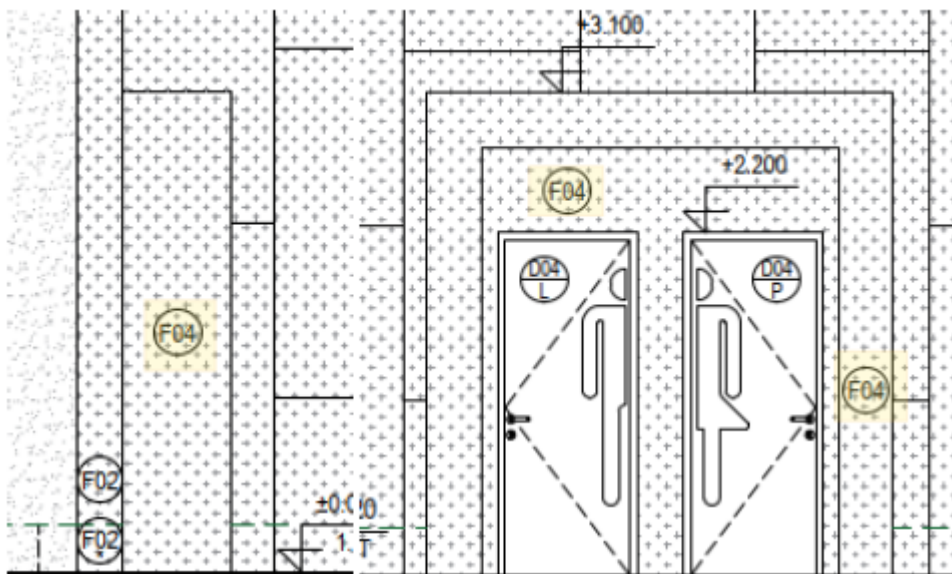

Odpověď na dotaz:

Skladba F04 vrácena a doplněna do VV. F04 tvoří opláštění malé části vstupu na WC z EXT.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 30:

Dotaz:

V soupisu prací SO 01 A Stavební rozpočet je do celkové výměry u položky 133 pro dodávku kročejové izolace EPS tl. 15 mm omylem započtena i výměra garáží (m.č. 1.09, 1.20 a 1.21) se skladbou podlah P02, kde žádná kročejová izolace není.

Žádáme o opravu výměry.

133	713003	Kročejová izolace EPS 15mm	m2	892,24853
		1.09 : 10,70*1,05		11,23500
		1.20 : 245,50*1,05		257,77500
		1.21 : 80,10*1,05		84,10500

Odpověď na dotaz:

Upraveno a sjednoceno ve VV.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Projektová dokumentace a soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou poskytnuty současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 3. 9. 2025

Za městskou část Prahu 12

LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele

Mgr. Vanessa Vilhelmová