



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Milanem Marušítkem, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 000027-0110859369/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **Bau-Const Praha a.s.**
se sídlem: Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00
zastoupen: **Bc. Tomášem Müllerem, členem představenstva**
IČO / DIČ: IČO: 06155201 DIČ: CZ 06155201
obchodní rejstřík: spis. zn. 22571
vedená u: Městského soudu v Praze, oddíl B
bankovní spojení: Reiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 6066207263/5500
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 19. 9. 2017 podanou v rámci poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Chodník Hornocholupická – Na Beránku, Praha 12**“.

II.

Předmět a účel díla

1. Dílem se rozumí stavební práce spočívající v úpravě stávajících chodníků a stavba nového chodníku u pozemní komunikace v ulici Hornocholupická na pozemcích p. č. 3961/1, p. č. 3960/1, p. č. 3956/1, 3960/2, p. č. 3959 v k. ú. Modřany, LV 2336 a dále na pozemcích p. č. 3956/2 a 3958/1 v k. ú. Modřany, LV 2408, vše vedené Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace „Chodník Hornocholupická – Na Beránku, Praha 12“ zpracované projektantem Ing. Jiřím Sobolem, Projektová a inženýrská činnost, Hradešín 29, Český Brod. Dále se dílem rozumí stavební práce dle orientační mapky zájmového území č. 2 v příloze smlouvy č. 1, které nejsou

součástí projektu, a spočívající v protažení chodníku o stejné šíři jako před zastávkou BUS MHD, oprava vjezdů včetně propustků a vyčištění odtokového koryta od nánosů u pozemní komunikace Hornocholupická na pozemcích p. č. 3956/1 v k. ú. Modřany LV 2336 a p. č. 3958/1 v k. ú. Modřany LV 2408, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha a dále prodloužení chodníku před garáží u objektu Hornocholupická 2/1080 až na hranici pozemku p. č. 3961/1. Dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami ČSN (České státní normy), TKP (Technické kvalitativní podmínky) a TP (Technické podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy České republiky vztahujícími se k realizaci staveb pozemních komunikací rozhodnutím orgánů veřejné správy, zejména pak zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95 ze dne 31. 01. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“.

2. Dílem dále je:

- zajištění dopravně informačních opatření, včetně projednání s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12, pracoviště Cílkova 796 a dodržení podmínek stanovených DIR
- provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál
- dopravně inženýrské opatření (DIO)
- geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení
- zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o možných omezeních
- vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, všechny ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy, seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění.
4. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.
5. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění. **V průběhu zadávacího řízení byla umožněna zhotoviteli možnost podání dodatečných informací.**
6. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

III.

Cena za Dílo

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

celkem bez DPH	3 291 339,88 Kč
21% sazba DPH činí	691 181,37 Kč
celková cena vč. DPH činí	3 982 521,25 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.
3. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací snížené o 20 procent. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady.

IV.

Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce fakturu za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce **do výše 90% celkové ceny díla včetně DPH, 10% celkové ceny díla včetně DPH** je zhotovitel oprávněn fakturovat do 10 dnů po převzetí řádně provedeného Díla, nebo případně po podpisu zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků dle článku VIII. objednatelem.
2. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem „**Chodník Hornocholupická – Na Beránku, Praha 12**“.
3. **Daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.**
4. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou dobou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do **30 dnů** od doručení objednateli.

V.

Doba plnění

1. Příprava prací a jejich zahájení včetně projednání DIR a DIO bude provedeno bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. **Dokončení Díla nejpozději: 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
3. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací (zejména nepříznivé klimatické podmínky), je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do

stavebního deníku. O tomto zápisu ve stavebním deníku budou do 24 hodin písemně informováni (e-mail postačuje) zástupci objednatele pro kontrolu realizace díla. Ke vzniku nároku na dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění, je třeba bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku.

VI.

Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel předá staveniště do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. O předání staveniště bude vyhotoven **předávací protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, jak při vlastní realizaci Díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 hod.
3. Zhotovitel je povinen informovat předem obyvatele přilehlých nemovitostí o možných omezeních spojených s prováděním oprav, zejména formou vyvěšení informace v místě nebo vhozením do schránek. Práce budou prováděny způsobem, který bude mít minimální vliv na silniční provoz.
4. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle čl. VIII. této smlouvy zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně **10.000.000 Kč**.
6. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu zastavit.
8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) uvedenou v seznamu subdodavatelů, který je přílohou této smlouvy. K provedení díla pomocí subdodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele v rozsahu definovaných činností výzvy a nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavateli splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
10. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

VII.

Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru. Odborně způsobilá osoba pro funkci technického dozoru bude určena při předání staveniště zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Kontrolu realizace díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele: Aleš Šindelář, vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy odboru dopravy, e-mail: sindelar.ales@praha12.cz, a dále technici pro pozemní komunikace odboru dopravy: Jiří Černý, e-mail: cerny.jiri@praha12.cz, Luboš Tatar, e-mail tatar.lubos@praha12.cz, všichni tel.: 241719965. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem, minimálně 2 pracovní dny před zakrytím konstrukcí a k prováděným zkouškám. Dále je povinen oznámit technickému dozoru a zástupcům objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem provádění hutních zkoušek minimálně 2 pracovní dny před jejich prováděním.
3. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit o tomto záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek jsou technický dozor objednatele, nebo zástupci objednatele, oprávněni práce zastavit.
4. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Po prohlídce Díla, kterého se zúčastní technický dozor objednatele, zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla a zástupce zhotovitele ve věcech technických, bude sepsán **zápis o předání a převzetí Díla**, jimi podepsaný (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíší se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán **zápis o odstranění drobných vad a nedodělků** podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:
 - zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, hutních zkouškách, revizní zprávy, protokoly, dokumentaci skutečného provedení
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka na Dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání **48 kalendářních měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.
4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny Díla** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **800 Kč denně** až do jeho úplného vyklizení.
3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z neuhrazené částky**, za každý den prodlení.
4. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu na každou část Díla.
5. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli.
6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.

3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
 - je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů,
 - Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou,
 - Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s čl. II. této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 3 se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.
7. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran ve věcech technických jsou stanoveny následující kontakty:

Na straně objednatele: Aleš Šindelář, vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy odboru dopravy, tel.: 241 719 965, e-mail: sindelar.ales@praha12.cz nebo

Jiří Černý, technik pro pozemní komunikace odboru dopravy, tel.: 241 719 965,
e-mail: cerny.jiri@praha12.cz

Luboš Tatar, technik pro pozemní komunikace odboru dopravy, ekonom oddělení technického rozvoje odboru dopravy tel.: 241719965, e-mail: tatar.lubos@praha12.cz

Na straně zhotovitele: **Ing. Miroslav Eliášek**, tel.: 607 658 285
e-mail: info@bau-const.cz

8. Přílohy:

1. orientační mapka zájmového území
2. položkový rozpočet

XIII.

Podpisy:

V Praze

dne 26.10.2017

za objednatele:

podpis:

jméno:

Milan Marušík
starosta

otisk razítka:



V Proke

dne 11.10.2017

za zhotovitele:

podpis:

jméno:

Bc. Tomáš Müller
člen představenstva

otisk razítka:

Bau-Const
Praha a.s.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 06155201 DIČ: CZ06155201

-1-

Městská část Praha 12
Doložka
 dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla
 zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
 a schválena usnesením rady/zastupitelstva č.
 a byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne

 pověřený člen zastupitelstva

Městská část Praha 12
Doložka
 dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

☒ zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
 a schválena usnesením rady/zastupitelstva č. **R-141-001-17**
☒ byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne **24.10.2017**

 pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne


 pověřený člen zastupitelstva

Příloha smlouvy č. 1 – orientační mapka zájmového území:

č. 1



č.2

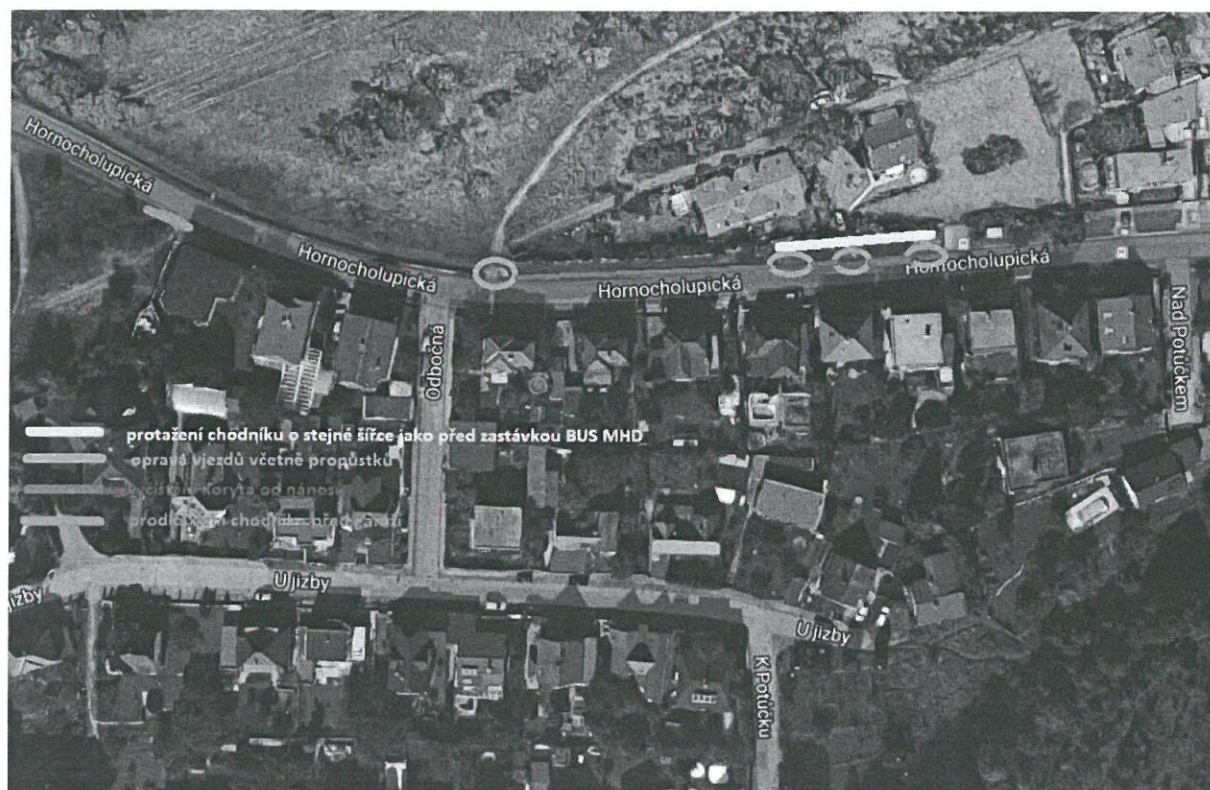

Příloha smlouvy č. 2 –položkový rozpočet:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201610A

Stavba: Na Beránku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

06155201

CZ06155201

Uchazeč:

Bau - Const Praha a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 291 339,88

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
3 291 339,88
0,00

Výše daně
691 181,37
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 982 521,25

Bau-Const
Praha a.s.
Pobřeží 249/14, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovosická 439/42, 130 00 Praha 9
IČ: 06155201 DIČ: CZ06155201

-1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _201610A

Stavba: Na Beránku

Místo:

Datum:

19.09.2017

Zadavatel:

Projektant:

Bau - Const Praha a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
00	Vedlejší a ostatní náklady	3 291 339,88	3 982 521,25	
101	Chodník Na Beránku v ul. Hornocholupická Pravá strana	124 000,00	150 040,00	STA
102	Chodník Na Beránku v ul. Hornocholupická Levá strana	2 370 299,30	2 868 062,15	STA
103	Chodník ul. Hornocholupická Levá strana	446 723,56	540 535,51	STA
		350 317,02	423 883,59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Na Beránku

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

06155201

CZ06155201

Uchazeč:

Bau - Const Praha a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
124 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 040,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

150 040,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Beránku

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Bau - Const Praha a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 19.09.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

124 000,00

N00 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

124 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Na Beránku

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 19.09.2017

Zadavatel:

Bau - Const Praha a.s.

Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

124 000,00

D N00 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1	K	02720-1					
PP		PP					
		NAKLADY NA DIO	KČ	1,000	32 000,00	32 000,00	
2	K	02730					
PP		PP					
		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	CS OTSKP
		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
3	K	02911					
PP		PP					
		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	CS OTSKP
		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
4	K	02911-1					
PP		PP					
		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČENÍ ING. SÍTÍ	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
5	K	02944-1					
PP		PP					
		OSTATNÍ POŽADAVKY - RDS a DSPS V DIGIT A TIŠTĚNÉ FORMĚ	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	
		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODU V DIGIT FORMĚ					
6	K	02991					
PP		PP					
		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00	CS OTSKP
		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE					
7	K	03100					
PP		PP					
		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	12 500,00	12 500,00	CS OTSKP
		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Na Beránku
Objekt:

101 - Chodník Na Beránku v ul. Hornocholupická Pravá strana

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2017

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bau - Const Praha a.s.

IČ: 06155201
DIČ: CZ06155201

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 370 299,30

DPH základní
snížená

Základ daně
2 370 299,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
497 762,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 868 062,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Na Beránku

Objekt:

101 - Chodník Na Beránku v ul. Hornocholupická Pravá strana

Místo:

Datum: 19.09.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:
Bau - Const Praha a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 370 299,30

HSV - Práce a dodávky HSV

2 370 299,30

1 - Zemní práce

295 905,62

5 - Komunikace

783 232,00

8 - Trubní vedení

133 615,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

918 295,00

N00 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

239 251,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Na Beránku

Objekt:

101 - Chodník Na Beránku v ul. Hornocholupická Pravá strana

Místo:

Datum: 19.09.2017

Zadavatel:

Bau - Const Praha a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 370 299,30

Práce a dodávky HSV

2 370 299,30

Zemní práce

295 905,62

1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	11,400	980,00	11 172,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

*napojení na stávající vozovku 380*0,3*0,1

11,400

2	K	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	120,000	720,00	86 400,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

*původní konstrukce chodníku 600*0,2

120,000

3	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNÍ	M2	60,000	205,00	12 300,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

*stávající příkopové tvárnice 100*0,6

60,000

4	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NIESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	72,000	345,00	24 840,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV		"původní konstrukce chodníku" 600*0,12		72,000			
5	K 113514	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	420,000	45,00	18 900,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV		"původní sadová obruba" 420		420,000			
6	K 113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	150,000	48,00	7 200,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV		"původní obruba u silnice" 150		150,000			
7	K 113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJINÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	270,000	120,00	32 400,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV		"původní obruba u silnice" 270		270,000			
8	K 121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	51,000	320,00	16 320,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku					
VV		"úprava za obrubou a rozšíření chodníku" 120*0,3+50*0,3		51,000			
9	K 122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	72,215	585,00	42 245,78	OTSKP-SPK 2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené - ošetření výkopkyvce po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkyvce v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po viskách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nožení výkopky - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávky - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma šetřících stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zřutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkyvce a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvce a ve výkopky - třídění výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyje) ani poplatky za skládku, výkazy se v položce č.0141**					
		PP						
			- uložení UV*10,7 - uložení šetrbinového žlabu* (44+4+5,5+4+4,5+5,1+3,6+4,3+4,4+5,35+9,2+4,1+19)*0,3 - zesílená kce pod vjezdy*170*0,12 - rozšíření chodníku*50*0,32					
10	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (Š0/4)	M3	18,058	480,00	8 667,84	OTSKP-SPK 2015

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění v ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání spalinový pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
W		"obsyp a podsyp UV1*0,5		0,500			
W		"podsyp a obsypy SŽ (44*4+5,5+4+4,5+5,1+3,6+4,3+4+4,35+9,2+4,1+19)*0,15		17,558			
11 K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	756,000	45,00	34 020,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu plané včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
W		"nové konstrukce" (650 + 50) *1,08		756,000			
12 K	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	24,000	25,00	600,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skladek vzdálených do 50m					
W		rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5					
13 K	18241	Úprava za obrubou 80*0,3	M2	24,000	35,00	840,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
D	5	Komunikace				783 232,00	
14 K	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	170,000	340,00	57 800,00	OTSKP-SPK 2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postříky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu "zesílená kce pod vjezd" 170								
15	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKORTI TL. DO 200MM	M2	170,000	230,00	161 000,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postříky, nátěry								
PP					700,000			
VV					0,000			
VV					700,000			
"nové konstrukce" 650 + 50								
16	K	575A53	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL. 40MM	M2	114,000	490,00	55 860,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení směsi bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postříky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
VV					114,000			
VV					0,000			
"napojení na stávající vozovku" 380*0,3								
17	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	114,000	720,00	467 424,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postříky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP					649,200			
VV					700,000			
VV					-50,800			
"nové konstrukce" 650+50								
"retifční dlažba" 16*2,5*6+1,8								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,800	810,00	41 148,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přepravení lože v tloušťce přepravené dokumentací a pro přepravenou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přepraveného technologického předpisu včetně přepravené podkladní vrstvy a přepravené výplně spar PP - zřízení vstupu bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
VV			reliéfní dlažba 16*2,5+6*1,8		50,800			
D	8		Trubní vedení				133 615,00	
19	K	87445-1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	7,500	890,00	6 675,00	
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláncích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku								
PP								
VV			vyústění a napojení 1*3+1+1+0,5		7,500			
20	K	874453	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM BEZVÝKOP TECHNOLOGII	M	15,000	4 500,00	67 500,00	OTSKP-SPK 2015

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání vespolehu trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- event. nutnou úpravu vstupů a výstupů šachty včetně nezbytných zemních prací
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zalesnění konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky
- oprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

VV "propojení vpustí 15

21	K	89711-1	KUS	15,000	6 800,00	6 800,00	
----	---	---------	-----	--------	----------	----------	--

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ PLASTOVÁ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, vyplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrovacích a odsukovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- náklady zabírající soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeňení spár a spojů,
- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,
- přeepsané podkladní konstrukce

PP

22	K	897626	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00	OTS-KP-SPK 2015
----	---	--------	-----	-------	----------	----------	-----------------

VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje přeepsané podkladní konstrukce

PP "napojení ŠŽ do příkopu 1

1,000

23	K	897726	KUS	13,000	1 900,00	24 700,00	OTS-KP-SPK 2015
----	---	--------	-----	--------	----------	-----------	-----------------

ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce					
24	K	897726-1	VYÚSTĚNÍ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ	KUS	13,000	1 800,00	23 400,00	
PP			Technická specifikace: Vyústění šterbinového žlabu přes tvarovku šterbinového žlabu spolu s případným nutným osazením roury a patřičným obetonováním betonem o min. pevnosti C25/30 XF4					
25	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	680,00	2 040,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiálu pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				918 295,00	
26	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	400,000	415,00	166 000,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. "nové silniční obruby 400"		400,000			
27	K	917224-1	BETONOVÉ PALISÁDY	M	70,000	780,00	54 600,00	
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. "betonové palisády v místech velkého výškového rozdílu 70"		70,000			
28	K	91732	CHODNÍK OBRUBY BETON MONOLIT	M	350,000	680,00	238 000,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání betonové směsi požadované kvality a její položení ve tvaru předepsaném zadávací dokumentací ošetření a ochranu betonu zařízení pracovních a dilatačních spar včetně jejich vyplně "obruby u chodníku 350"		350,000			
29	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	420,000	180,00	75 600,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		420,000			
30	K	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	73,050	2 900,00	211 845,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a potovarů, včetně mimořádnějších a vnitrostátní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vstupu a výstupu. Měří se v [m] délkou osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.		73,050			
VV			"uložení šterbinového žlabu 4-5, 5-4-4, 5-5, 1-3, 6-4, 3-4, 4-5, 35-9, 2-4, 1-19"		73,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	935113	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM	M	44,000	3 700,00	162 800,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výroby a položky, včetně minimostaveništní a vnitrostavební dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, pátek, spárování, úpravy vrtů a výtoků. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpusť. "uložení štěrbinového žlabu" 44								
32	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	3 150,00	9 450,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů								
D N00 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY								
33	K	014102-2	POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODKLADNÍ VRSTVY	T	346,116	280,00	96 912,48	CS OTSKP
PP VV "podklad" 72*2,4 "odkop" 72,215*2,4								
34	K	014102-3	POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEM-ASFALTY	T	27,360	520,00	14 227,20	
PP VV "POPLATKY ZA SKLÁDKU 11,4*2,4"								
35	K	014102-5	POPLATKY ZA SKLÁDKU-BETONOVÉ KONSTRUKCE	T	307,320	400,00	122 928,00	
PP VV "přikopy" 60*0,12 "dlažba chodníku" 120*2,4 "obrubníky" 150*0,15*0,1*2,4 "zahonové obrubníky" 420*0,08*0,2								
36	K	014102-8	POPLATKY ZA SKLÁDKU-MANIPULACE S KAMENÝM KRAJNÍKEM	T	12,960	400,00	5 184,00	
PP VV "POPLATKY ZA SKLÁDKU "krajníky 270*0,1*0,2*2,4"								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Na Beránku
Objekt:

102 - Chodník Na Beránku v ul. Hornocholupická Levá strana

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Bau - Const Praha a.s.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 06155201
DIČ: CZ06155201
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

446 723,56

DPH základní
snížená

Základ daně
446 723,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
93 811,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

540 535,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Beránku

Objekt:

102 - Chodník Na Beránku v ul. Hornocholupická Levá strana

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Bau - Const Praha a.s.

Datum: 19.09.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	446 723,56
5 - Komunikace	446 723,56
8 - Trubní vedení	77 535,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	205 392,00
N00 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY	17 630,00
	85 945,00
	60 221,16

- 32 -

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Na Beránku

Objekt:

102 - Chodník Na Beránku v ul. Hornocholupická Levá strana

Místo:

Datum: 19.09.2017

Zadavatel:

Bau - Const Praha a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

446 723,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

446 723,56

1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,930	980,00	911,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

*napojení na stávající vozovku" (3*4+9*5+10*0,3*0,1

2	K	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	36,000	720,00	25 920,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

*původní konstrukce chodníku"180*0,2

3	K	113328	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	21,600	345,00	7 452,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

*původní konstrukce chodníku"180*0,12

4	K	113514	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	135,000	45,00	6 075,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
5	K	113524	původní sadová obruba 90*2*8*2*5*2*6*7	M	135,000	48,00	1 488,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
6	K	113544	původní obruba u silnice 3*4*9*5*10	M	31,000	120,00	360,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
7	K	121108	původní obruba u silnice 3	M3	42,500	320,00	13 600,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
8	K	122738	původní obruba u silnice 3	M3	42,500	585,00	10 881,00	OTSKP-SPK 2015

- 34 -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapočtené i započtené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. Klimatických opatření - zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - ležení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) - čerpaní vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vylahování a nošení výkopu - svaňování a přesah, svaňu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadavek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spary, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyje, do náspyje ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
PP								
9	K	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (50/4)	M3	1,000	480,00	480,00	OTSKP-SPK 2015

W	1,400
W	10,800
W	6,400

Uložení UV 2*0,7
 zesílená kce pod vjezdy 90*0,12
 rozšíření chodníku 20*0,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - osazení uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaviny pod vodu - ukládání po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložitě a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
VV			"obsyp a podsyp UV 2*0,5		1,000			
10	K	18110	ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	194,400	45,00	8 748,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláné včetně vyrovnání výškových rozdílů, míru zhutnění určuje projekt.					
VV			"nové konstrukce" (180) *1,08		194,400			
11	K	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	27,000	25,00	675,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skladek vzdálených do 50m rozprostření ornice v přeepsané tloušťce ve svahu přes 1:5					
VV			"úprava za obrubou" 90*0,3		27,000			
12	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	27,000	35,00	945,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Zahrnuje dodání přeepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
D	5		Komunikace				205 392,00	
13	K	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	90,000	320,00	28 800,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle přeepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně přeepsané vyztuže - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje úpravu povrchu krytu					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"zesílená kce pod vjezd" 90		90,000			
14 K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	180,000	230,00	41 400,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání kameniva přeepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry "nové konstrukce" 180					
VV		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DALNICE) 11 TL. 40MM	M2	180,000	490,00	4 557,00	OTSKP-SPK 2015
15 K	575A53		M2	9,300			
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle přeepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, - vpustí, šachet a pod.					
VV		"napojení na stávající vozovku" (3+4+9+5+10)*0,3		9,300			
16 K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	168,500	720,00	121 320,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentací a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV		"nové konstrukce" 180		180,000			
W		"reliéfní dlažba" (3+2,5+2+2+2)		-11,500			
17 K	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,500	810,00	9 315,00	OTSKP-SPK 2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přepravení lože v tloušťce přepravené dokumentací a pro přepravenou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přepraveného technologického předpisu včetně přepravené podkladní vrstvy a přepravené výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - zřízení napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
VV			"reliévní dlažba" 3-2,5-2-2-2					
D	8		Trubní vedení		11,500			
18	K	87445-1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	3,000	890,00	2 670,00	
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěr, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jímé položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v kolektorech, chránících - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obloky, převáděním a čerpaním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku								
PP								
VV			Vyústění a napojení 2*1,5		3,000			
19	K	89711-1	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ PLASTOVÁ	KUS	2,000	6 800,00	13 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - míře s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, výžtek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - natěry zabíhající soudržnost betonu a bednění, - vyplň, těsnění a tmelení sár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenem, - předepsané podkladní konstrukce								
20	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	680,00	1 360,00	OTSKP-SPK 2015
PP Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku.								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
21	K	91724	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	31,000	415,00	12 865,00	OTSKP-SPK 2015
PP Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku, - nové silniční obruby 3+4+9+5+10								
22	K	91732	CHODNÍK OBRUBY BETON MONOLIT	M	31,000	680,00	61 200,00	OTSKP-SPK 2015
PP Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání betonové směsi požadované kvality a její položení ve tvaru předepsaném zadávací dokumentací - ošetření a ochranu betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar včetně jejich výplně - "obruby u chodníku" 90								
23	K	91912	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	31,000	180,00	5 580,00	OTSKP-SPK 2015
PP Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
24	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	3 150,00	6 300,00	OTSKP-SPK 2015
3+4+9+5+10								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů								
D	N00		VŠEOBECNÉ PODMÍNKY				60 221,16	
25	K	014102-2	POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODKLADNÍ VRSTVY	T				
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		96,480	250,00	24 120,00	CS OTSKP
	VV		"podklad" 21,6*2,4		51,840			
	VV		"odkop" 18,6*2,4		44,640			
26	K	014102-3	POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEM-ASFALTY	T				
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		2,232	480,00	1 071,36	
	VV		0,93*2,4		2,232			
27	K	014102-5	POPLATKY ZA SKLÁDKU-BETONOVÉ KONSTRUKCE	T				
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		89,676	390,00	34 973,64	
	VV		"dlažba chodníku" 36*2,4		86,400			
	VV		"obrubníky" 31*0,15*0,1*2,4		1,116			
	VV		"zahonové obrubníky" 135*0,08*0,2		2,160			
28	K	014102-8	POPLATKY ZA SKLÁDKU-MANIPULACE S KAMENÝM KRAJNÍKEM	T				
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		0,144	390,00	56,16	
	VV		"krajníky" 3*0,1*0,2*2,4		0,144			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Na Beránku
Objekt:

103 - Chodník ul. Hornocholupická Levá strana

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2017

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bau - Const Praha a.s.

IČ: 06155201
DIČ: CZ06155201

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

350 317,02

DPH základní
snižená

Základ daně
350 317,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
73 566,57
0,00

Cena s DPH

V CZK

423 883,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Beránku

Objekt:

103 - Chodník ul. Hornocholupická Levá strana

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Bau - Const Praha a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 19.09.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

350 317,02

HSV - Práce a dodávky HSV

350 317,02

1 - Zemní práce

79 260,30

5 - Komunikace

91 548,00

8 - Trubní vedení

80 230,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 340,00

N00 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

22 938,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Na Beránku

Objekt:

103 - Chodník ul. Hornocholupická Levá strana

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Bau - Const Praha a.s.

Datum: 19.09.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

350 317,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

350 317,02

1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,860	1 980,00	79 260,30	3 682,80 OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	-------	----------	-----------	-------------------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"napojení na stávající vozovku" 62*0,3*0,1

2	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	60,000	120,00	7 200,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"původní obruba u silnice" 60

3	K	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJINÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	5,000	120,00	600,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"původní obruba u silnice" 5

4	K	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	27,000	320,00	8 640,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------	----------------

5,000

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu						
VV			nezahrnuje uložení na trvalou skládku						
5	K	122738	úprava za obrubou a rozšíření chodníku 90*0,3			27,000			
			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM		M3	33,100	585,00	19 363,50	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje:						
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem						
			- kompletní provedení výkopky nezapojené i zapojené						
			- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění						
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.						
			- příplatek za lepnost						
			- ležení po vrstvách, páslech a po jiných nultých částech (figurách)						
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pod. 1151,2)						
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody						
			- ležení a rozpojování jednotlivých balvanů						
			- vytahování a nožení výkopu						
			- svaňování a převah, svaňu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy						
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávky						
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn)						
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňu						
			- zhrubnutí podloží, případně i svaňu vč. svaňování						
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka						
			- udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu						
			- třídění výkopu						
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyli ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
VV			uložení UV 3*0,7						
VV			úprava svaňu + výkop pro potrubí 0,5*62			2,100			
6	K	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM			31,000			
PP			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem						
VV			a uložení na skládku (bez poplatku)						
			stávající zatrubnění 20		M	20,000	1 200,00	24 000,00	OTSKP-SPK 2015
7	K	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (50/4)			20,000			
					M3	21,500	480,00	10 320,00	OTSKP-SPK 2015

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, třízením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ukládání po vstřích a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypavek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
		obrys a podsyp UV 3'0,5		1,500			
		podšypy a obsyp potrubí 50*0,4		20,000			
		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	97,200	45,00	4 374,00 OTSKP-SPK 2015	
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů, Mru zhotovení určuje projekt. "nové konstrukce 90 *1,08					
		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	97,200			
		Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 "úprava za obrubou 60*0,3	M2	18,000	25,00	450,00 OTSKP-SPK 2015	
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	18,000			
PP		Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	18,000	35,00	630,00 OTSKP-SPK 2015	
		Komunikace					
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	90,000	195,00	91 548,00	
		Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry "nové konstrukce 90	M2	90,000		17 550,00 OTSKP-SPK 2015	
PP		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL. 40MM	M2	18,600	480,00	8 928,00 OTSKP-SPK 2015	

MČ Typ Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	VV	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "napojení na stávající vozovku 62*0,3	M2	18,600	720,00	61 560,00	OTSKP-SPK 2015
		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM		85,500			
PP	VV	Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "nové konstrukce" 90 "reliefní dlažba" 2,5,2	M2	90,000 -4,500	780,00	3 510,00	OTSKP-SPK 2015
		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM		4,500			
PP	VV	Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "reliefní dlažba 2+2,5	M	4,500	890,00	80 230,00	
		Trubní vedení					
15	K 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	5,000		4 450,00	OTSKP-SPK 2015

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chránících - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	5,000	950,00	47 500,00	OTSKP-SPK 2015
VV		"napojení žlabu do vpusť"5					
16	K 87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM		50,000	950,00	47 500,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chránících - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	KUS	50,000	6 800,00	20 400,00	OTSKP-SPK 2015
VV		"zatrubnění"50					
17	K 89742	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ PLASTOVÁ		3,000	6 800,00	20 400,00	OTSKP-SPK 2015

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku a osazení přepravního dílce včetně mříže přepravní podkladní konstrukce					
18	K	897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku a osazení přepravního dílce včetně mříže nezahrnuje přepravní podkladní konstrukce					
19	K	897726	ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1,000	1 900,00	1 900,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku a osazení přepravního dílce nezahrnuje přepravní podkladní konstrukce					
20	K	897726-1	VYUŠTĚNÍ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ	KUS	1,000	2 800,00	2 800,00	
PP			Technická specifikace: Vyuštění štěrbinového žlabu přes tvarovku štěrbinového žlabu spolu s případným nutným osazením roury a patřičným obetonováním betonem o min. pevnosti C25/30 XF4					
21	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	680,00	680,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 340,00	
22	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	3,000	2 500,00	7 500,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha)					
VV			- předznačení a reflexní úpravu "místo pro přecházení" 3					
23	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	65,000	390,00	25 350,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
VV			"nové silniční obruby" 65					
24	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	65,000	180,00	11 700,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
VV			65					
25	K	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	11,000	2 890,00	31 790,00	OTSKP-SPK 2015
					65,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení případně s uložením, - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vrtů a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlábu bez částicích kusů a odtokových vpusť.					
W			"uložení šterbinového žlabu" 11					
D	N00		VŠEOBECNÉ PODMÍNKY		11,000			
26	K	014102-2	POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODKLADNÍ VRSTVY				22 938,72	
PP								
VV			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	79,440	250,00	19 860,00	CS OTSKP
			"odkop 33,1*2,4					
27	K	014102-3	POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEM-ASFALTY		79,440			
PP								
VV			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,464	480,00	2 142,72	
			1,86*2,4					
28	K	014102-5	POPLATKY ZA SKLÁDKU-BETONOVÉ KONSTRUKCE		4,464			
PP								
VV			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,160	390,00	842,40	
			"obrubníky 60*0,15*0,1*2,4					
29	K	014102-8	POPLATKY ZA SKLÁDKU-MANIPULACE S KAMENÝM KRAJNÍKEM		2,160			
PP								
VV			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,240	390,00	93,60	
			"krajníky 5*0,1*0,2*2,4					
					0,240			



Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- ☒ zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R 141-001-17
☒ byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 24.10.2017

V Praze dne

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva