


VZOROVÝ ŘEZ PŘÍČNÝM PRAHEM 1:50
UL. ANDĚLOVA

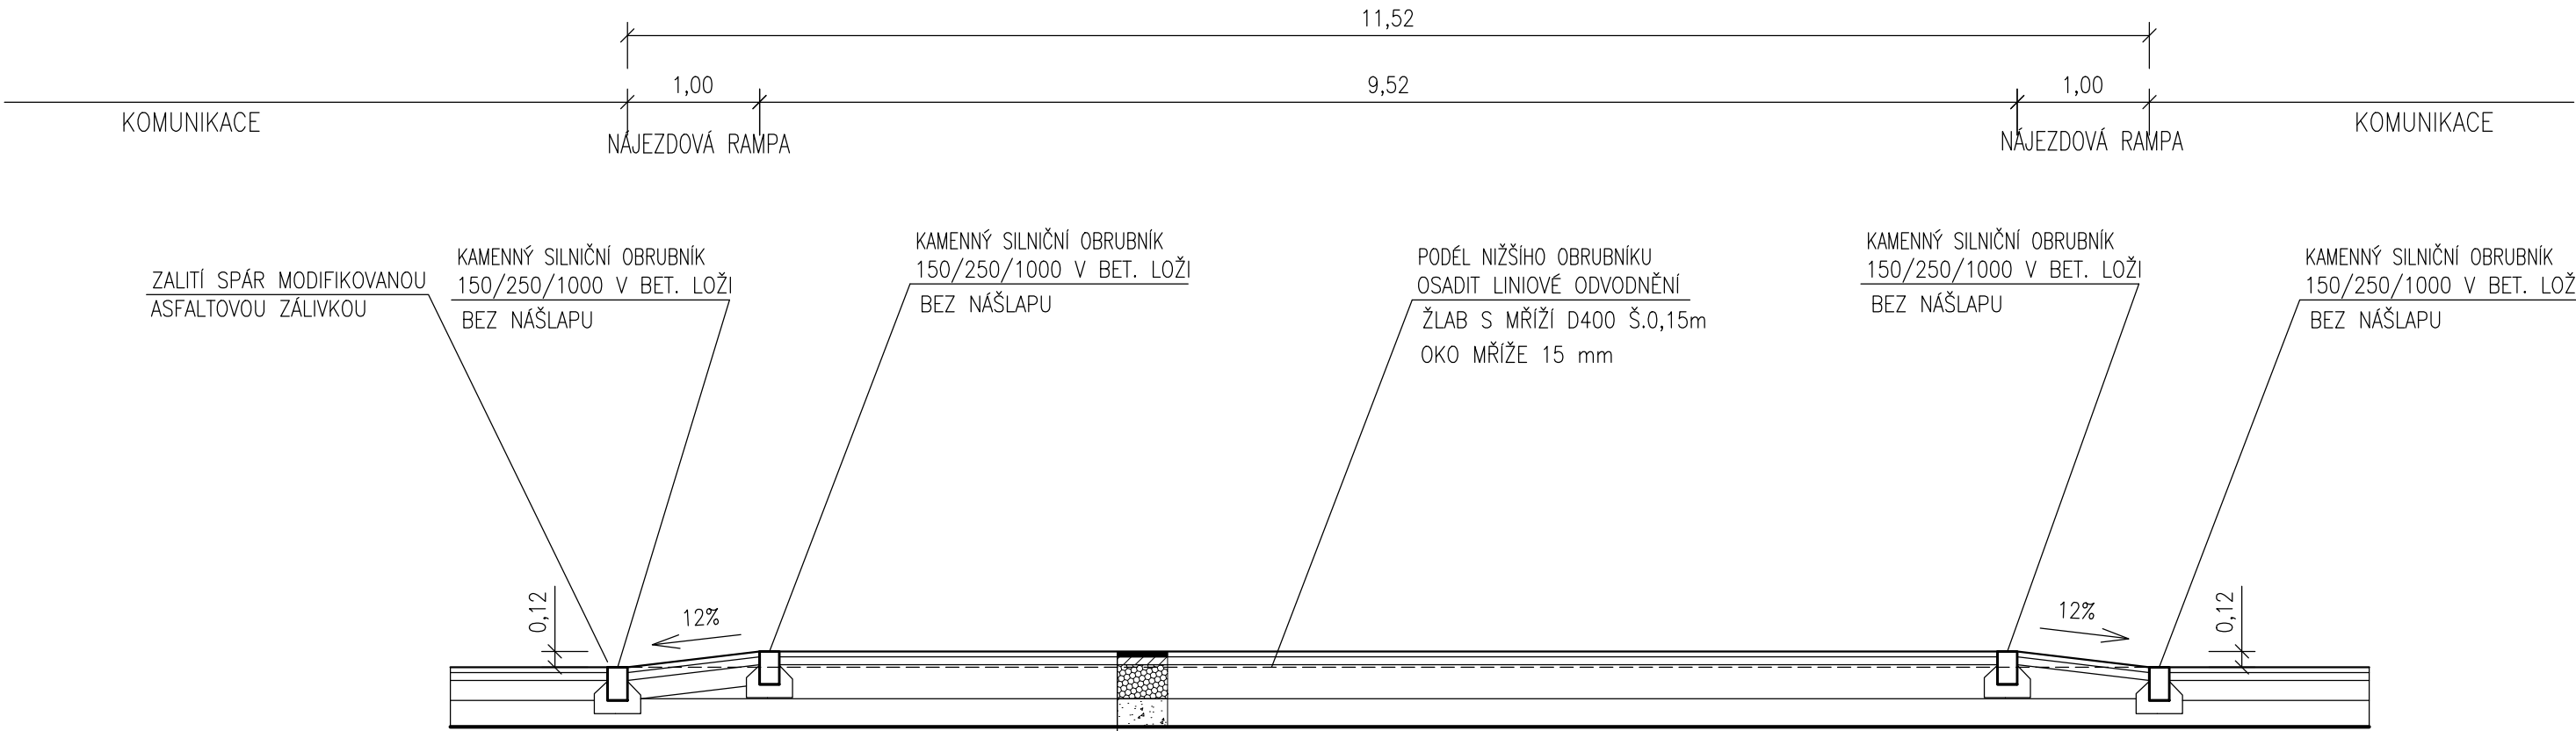

| | | | | |
|---|------------------------------|----------|------------|--------------|
| — | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUS | ACO11+ | 40 mm | ČSN 736121 |
| — | POSTŘÍK SPOJOVACÍ 0,3kg/m2 | PS | — | ČSN 736129 |
| — | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLAD | ACP16+ | 60 mm | ČSN 736121 |
| — | POSTŘÍK INFILTRAČNÍ 0,7kg/m2 | PI | — | ČSN 736129 |
| — | SMĚS STMELENÁ CEMENTEM | SC C8/10 | 150–270 mm | ČSN 736124 |
| — | ŠTĚRKODRŤ | ŠDA | 200 mm | ČSN 736126–1 |
| — | CELKEM | | 420–570 mm | |

Edef,2 = 60 MPa
Edef,2 = 45 MPa

OBNOVA KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ A OBRUBNÍKŮ V ULICI ANDĚLOVA
DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| GP: LUCIDA s.r.o. PROJEKCE A INŽENÝRING MARIE CIBULKOVÉ 34, PRAHA 4 tel./fax: 244014111 | VRV–HIP: Ing. Josef STANKO | |
| | ODP.PROJEKTANT: Ing. Josef STANKO | |
| INVESTOR: MČ Praha 12 Písková ulice Praha – Modřany | VYPRACOVAL: Ing. Lukáš RÁČZ | |
| | PROFESE: komunikace | |
| OBSAH: SO 100–KOMUNIKACE A CHODNÍKY VZKROVÝ ŘEZ PŘÍČNÝM PRAHEM | ZAK. ČÍSLO: 7563–5 | |
| | DATUM : 15.9.2018 | MEŘITKO: 1:50 |
| | ČÍSLO PŘÍLOHY: C.1.10 | |
| | ČÍSLO PARÉ: | |