


Legenda střechy

Ozn.	Název místnosti	Celková plocha
3.01	Plochá střecha	311,66
		311,66 m²

Legenda značení




Poznámka

- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP HT, VE VÝKRESE JE ZNAČEN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- USPOŘADÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNĚ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- VEŠKERÉ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE ODVĚTRÁNO NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON AKUSTIK TL. 5 mm
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK

Rozměry potrubí

PP HT	NEJVĚTŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	HLOUBKA HRDLA
DN	MM	MM	MM
50	63	1,8	56
75	88	1,9	61
110	125	2,7	76

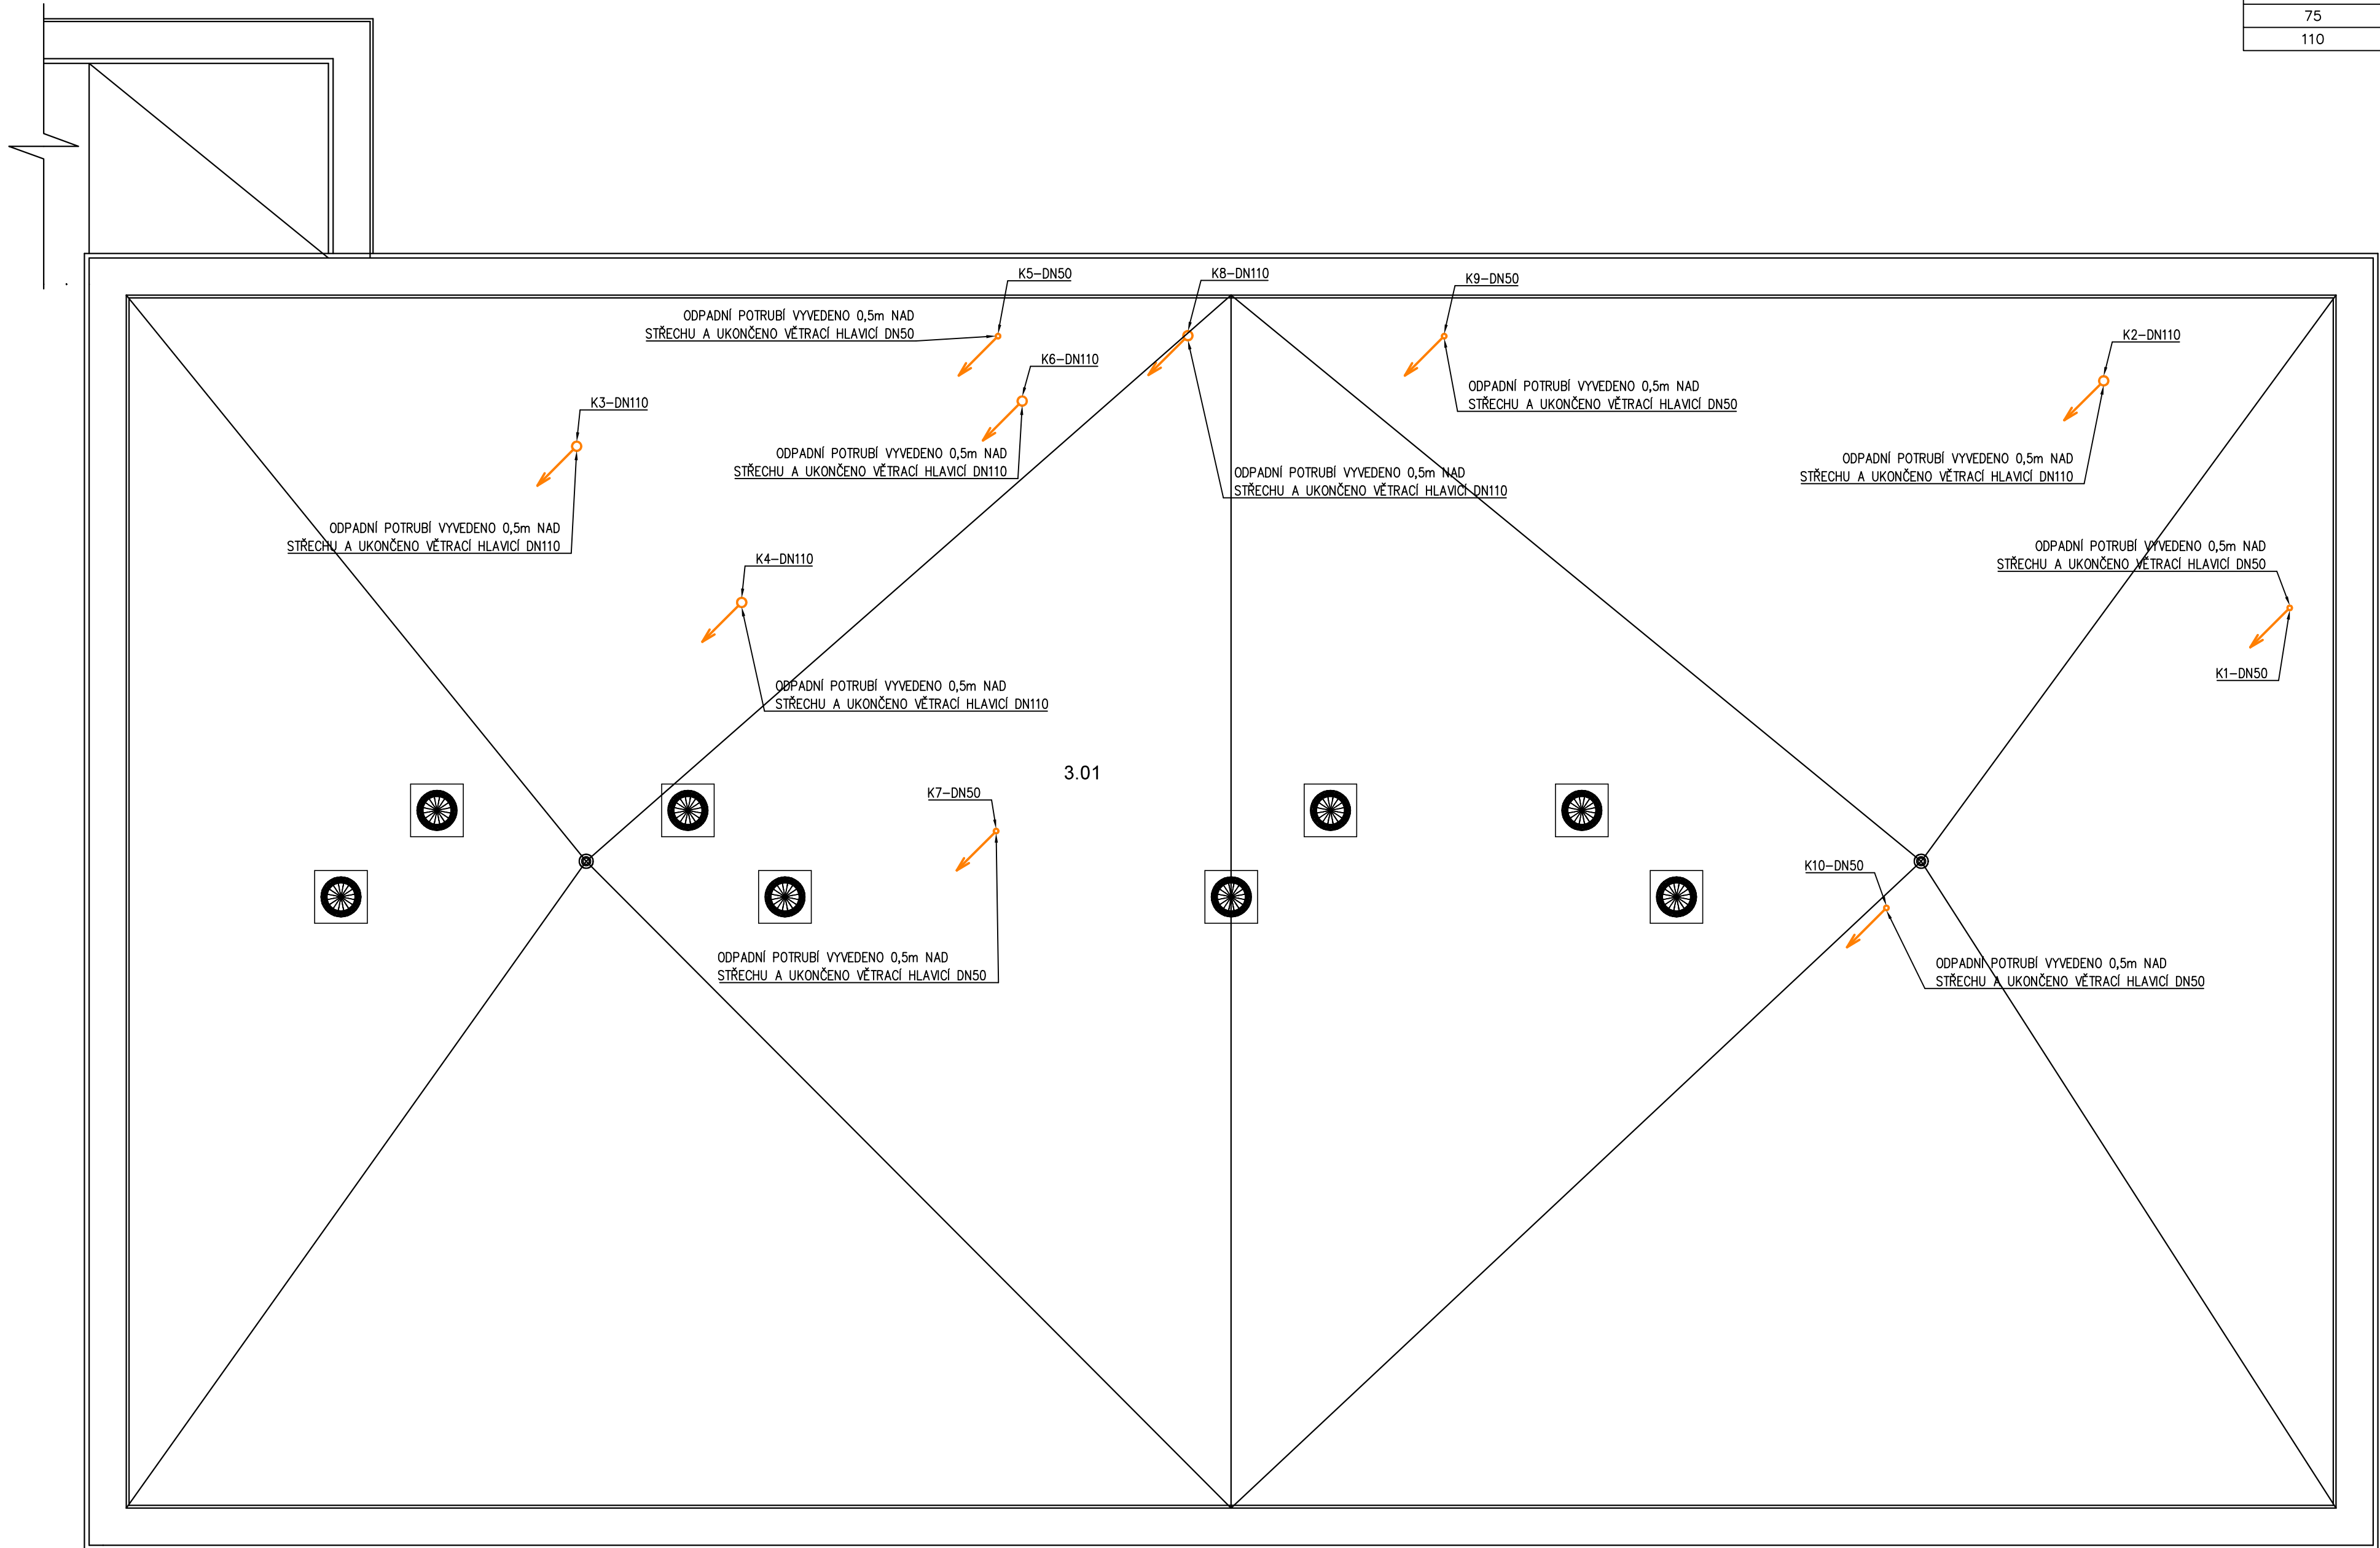

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

PŘESTAVBA PAVILÓNU ČECHTICKÁ PRO ŠKOLSKÉ POTŘEBY

MÍSTO STAVBY

Cechtická 758/6
Praha 12
142 00

K.Ú.: Kamýk
OKRES: Hlavní město Praha
KRAJ: Hlavní město Praha

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yawn588

AUTORIZACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jitka Šoltesová, j.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

Č. SMLOUVY INVESTORA

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavlíková
tel.: +420 739 349 862
e-mail: kristina.pavlickova@qualitygroup.cz

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

STAVEBNÍK - INVESTOR

Městská část Praha 12
Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 00231151

P-22-042-000

OBJEKT

D.101 S001 "PAVILON B"

DATUM

02/2023

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST

D.101.04 Zdravotně technické instalace

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS STŘECHY - KANALIZACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výřez	profese	název dokumentu	revize
Čechtická	DPS	D.101.04	07	ZTI	Půdorys střechy - K	00