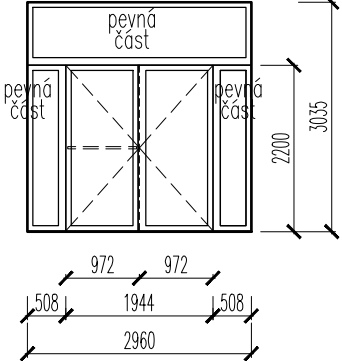
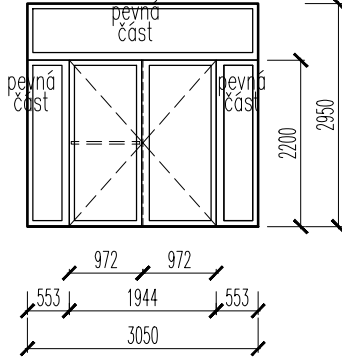
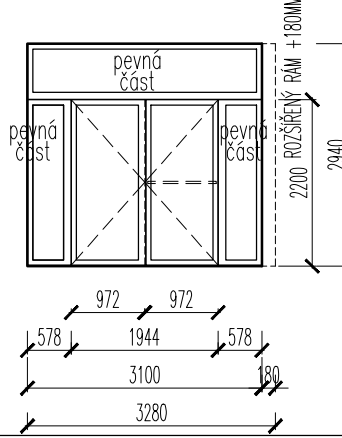
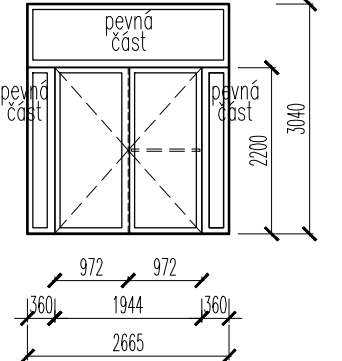


TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY  
DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JE VÝKRES PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, POHLEDŮ A TECHNICKÁ ZPRÁVA !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE JEJICH TVAR A PŘEVEDENÍ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM A INVESTOREM !  
ZOBRAZENÝ POHLED NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JE VEDEN Z EXTERIÉRU !

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (MM)	POPIS PRVKU	1.NP	2.NP	CELKEM KS	POZNÁMKA
T5		OTVOR 2960/3035 900+900/2200  EI 30'-DP3+C+K	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍMI PEVNÝMI OKNY A NADSVĚTLÍKEM PROFILY ZE SLITINY HLINÍKU, ZASKLENÍ VŠECH ČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH AL PROFILŮ: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK ODSŤINU DLE RAL BUDE URČEN UŽIVATELEM A INVESTOREM, PEVNÁ BOČNÍ KŘÍDLA A NADSVĚTLÍK, AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, PRŮCHOZÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAZDY: PŘÍRODNÍ ELOX, KOVÁNÍ PANIKOVÁ HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PROSKLENÉ ČÁSTI VE VÝŠCE 800–1000 A 1400–1600 ZNAČKAMI 50x50MM PO 150MM DLE ČSN 73 4001  POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ STÁVAJÍCÍ PBŘ EI30' DP3 +C+K	PAVILON Č.3  1	-	1	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!! – POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ VÝROBKU PRO ARCH. A INVESTORA – KE SCHVÁLENÍ – POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE KOVÁNÍ, ZÁVĚSY – ZÁTĚŽOVÉ PRO KOMERČNÍ PROVOZ MIN. TŘÍDY IV.  VYROVNÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU
T6		OTVOR 3050/2950 900+900/2200  EI 30'-DP3+C+K	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍMI PEVNÝMI OKNY A NADSVĚTLÍKEM PROFILY ZE SLITINY HLINÍKU, ZASKLENÍ VŠECH ČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH AL PROFILŮ: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK ODSŤINU DLE RAL BUDE URČEN UŽIVATELEM A INVESTOREM, PEVNÁ BOČNÍ KŘÍDLA A NADSVĚTLÍK, AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, PRŮCHOZÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAZDY: PŘÍRODNÍ ELOX, KOVÁNÍ PANIKOVÁ HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PROSKLENÉ ČÁSTI VE VÝŠCE 800–1000 A 1400–1600 ZNAČKAMI 50x50MM PO 150MM DLE ČSN 73 4001  POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ STÁVAJÍCÍ PBŘ EI30' DP3 +C+K	PAVILON Č.3  1	-	1	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!! – POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ VÝROBKU PRO ARCH. A INVESTORA – KE SCHVÁLENÍ – POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE KOVÁNÍ, ZÁVĚSY – ZÁTĚŽOVÉ PRO KOMERČNÍ PROVOZ MIN. TŘÍDY IV.  VYROVNÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU
T7		OTVOR 3280/2940 900+900/2200  EI 30'-DP3+C+K	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍMI PEVNÝMI OKNY A NADSVĚTLÍKEM PROFILY ZE SLITINY HLINÍKU, ZASKLENÍ VŠECH ČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH AL PROFILŮ: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK ODSŤINU DLE RAL BUDE URČEN UŽIVATELEM A INVESTOREM, PEVNÁ BOČNÍ KŘÍDLA A NADSVĚTLÍK, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, PRŮCHOZÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAZDY: PŘÍRODNÍ ELOX, KOVÁNÍ PANIKOVÁ HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PROSKLENÉ ČÁSTI VE VÝŠCE 800–1000 A 1400–1600 ZNAČKAMI 50x50MM PO 150MM DLE ČSN 73 4001  POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ STÁVAJÍCÍ PBŘ EI30' DP3 +C+K	PAVILON Č.3  1	-	1	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!! – POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ VÝROBKU PRO ARCH. A INVESTORA – KE SCHVÁLENÍ – POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE KOVÁNÍ, ZÁVĚSY – ZÁTĚŽOVÉ PRO KOMERČNÍ PROVOZ MIN. TŘÍDY IV.  VYROVNÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU
T8		OTVOR 2665/3040 900+900/2200  EI 30'-DP3+C+K	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍMI PEVNÝMI OKNY A NADSVĚTLÍKEM PROFILY ZE SLITINY HLINÍKU, ZASKLENÍ VŠECH ČÁSTÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH AL PROFILŮ: PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK ODSŤINU DLE RAL BUDE URČEN UŽIVATELEM A INVESTOREM, PEVNÁ BOČNÍ KŘÍDLA A NADSVĚTLÍK, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, PRŮCHOZÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAZDY: PŘÍRODNÍ ELOX, KOVÁNÍ PANIKOVÁ HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR DVEŘNÍCH KŘÍDEL, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZÁMEK SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PROSKLENÉ ČÁSTI VE VÝŠCE 800–1000 A 1400–1600 ZNAČKAMI 50x50MM PO 150MM DLE ČSN 73 4001  POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ STÁVAJÍCÍ PBŘ EI30' DP3 +C+K	PAVILON Č.3  1	-	1	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!! – POŽADAVEK NA VZORKOVÁNÍ VÝROBKU PRO ARCH. A INVESTORA – KE SCHVÁLENÍ – POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE KOVÁNÍ, ZÁVĚSY – ZÁTĚŽOVÉ PRO KOMERČNÍ PROVOZ MIN. TŘÍDY IV.  VYROVNÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU