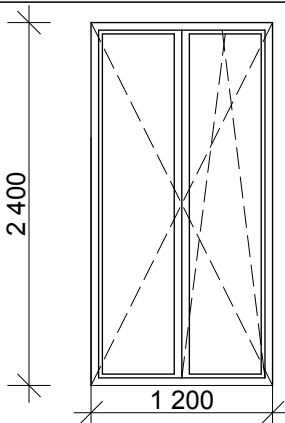
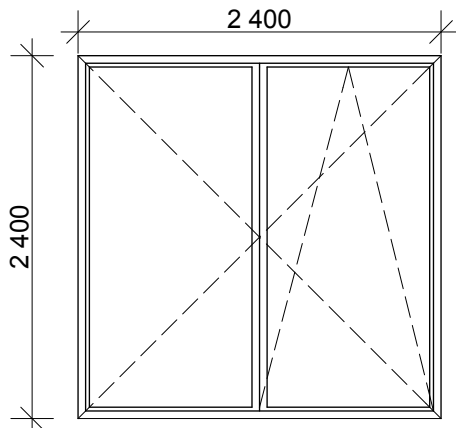
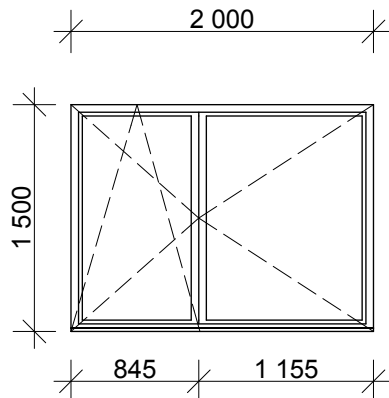
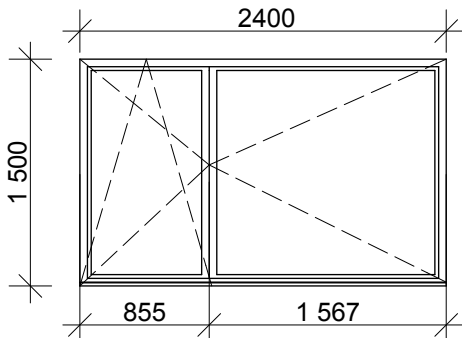
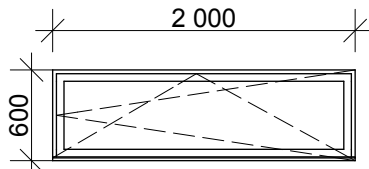
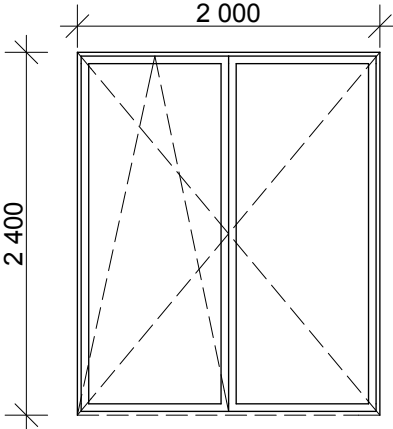

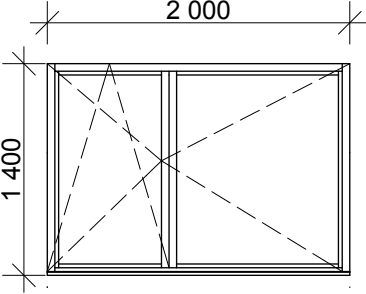
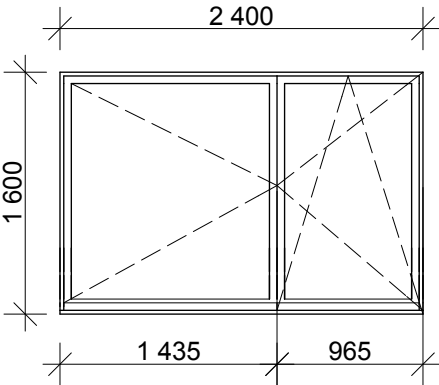
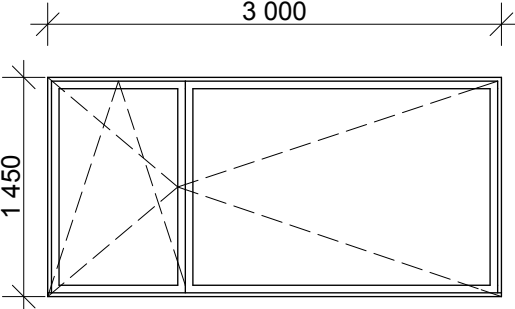
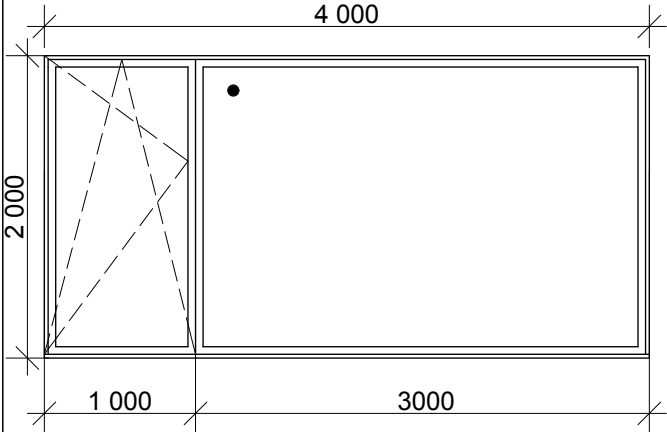
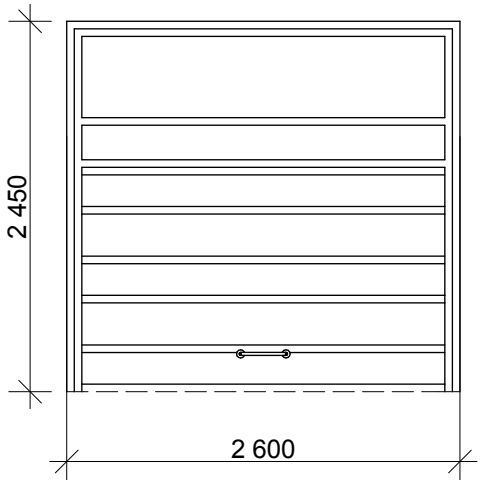
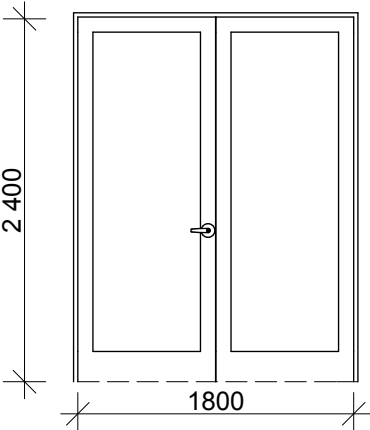

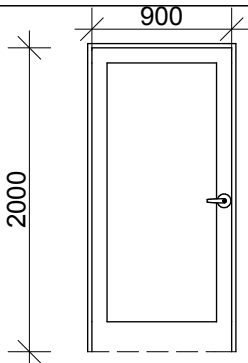
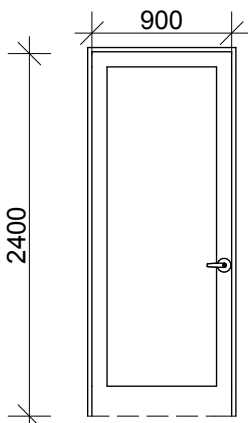


VÝPIS VÝPLNÍ FASÁD - OKNA			Každé okno je originál, mohou se od sebe rozměrově lišit cca o 75mm. Nutno proměřit na stavbě.	LIST 1
OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS	U oken provést parotěsnou pásku Z vnějšku ošetřit ostění tepelnou izolací(20mm fenolické pěny) k rámu okna zakončit apu lištou SOUČÁSTÍ OKEN JSOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE		ROZMĚRY
O.01		DVOUKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75 W/m²K KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ STRUKTURA) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!!		1200/2400
				1NP 1ks
O.02		DVOUKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75 W/m²K KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ STRUKTURA) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!!		2400/2400
				1.NP - 4 ks
O.03		DVOUKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75 W/m²K KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ STRUKTURA) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!!		2000/1500
				1.NP - 9ks
O.04		DVOUKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75 W/m²K KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ STRUKTURA) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!!		2400/1500
				1NP 1ks
O.05		DVOUKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75 W/m²K KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (HNĚDÁ SLADIT S HISTORICKÝMI OKNY) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!!		2000/600
				1NP 8ks
-		Světlovod do ploché střechy průměr 300 mm, délka 650 mm, zrcadlový tubus, kopule polykarbonát - izolační dvojsklo, dvojitý stropní difuzér, elektrický stmívač U = 0,9 W/m2K		DN300
				2NP 7ks
-		Světlovod do ploché střechy průměr 200 mm, délka 650 mm, zrcadlový tubus, kopule polykarbonát - izolační dvojsklo, dvojitý stropní difuzér, elektrický stmívač U = 0,9 W/m2K		DN200
				2NP 7ks

<div>VÝPIS VÝPLNÍ FASÁD- OKNA</div> <div>Každé okno je originál, mohou se od sebe rozměrově lišit cca o 75mm. Nutno proměřit na stavbě.</div>		LIST 2
OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS U oken provést parotěsnou pásku Z vnějšku ošetřit ostění teplenou izolací(20mm fenolické pěny) k rámu okna zakončit apu lištou SOUČÁSTÍ OKEN JSOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE	ROZMĚRY
0.06		2000/2400
		DVOUKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75W/m²K KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ STRUKTURA) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!!
0.07		600/600
		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75 W/m²K KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ STRUKTURA) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!!
0.08		2000/1400
		DVOUKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75 W/m²K KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ STRUKTURA) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!!
0.09		2000/1400
		DVOUKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75 W/m²K KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ STRUKTURA) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!!
0.10		3000/1450
		DVOUKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75 W/m²K KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ STRUKTURA) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!!
0.11		4000/2000(400)
		DVOUKŘÍDLÉ OKNO, RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010 KŘÍDLA OTEVÍRAVĚ VÝKLOPNÁ, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, Ug=0,6 W/m²K, Uw=0,75 W/m²K -BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, VNĚJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH (BARVA DLE OKNA) VNITŘNÍ PARAPET: DESKA LAMINO RAL 9010 VNĚJŠÍ RÁM DEKOR/BARVA BUDE VZOKROVÁNO (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ STRUKTURA) !!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!! OTEVÍRÁNÍ NA STŘECHU BLOKOVÁNO ZÁMKEM!!

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁD- DVEŘE			LIST 3
OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS	U oken provést parotěsnou pásku Z vněšku ošetřit ostění tepelnou izolací(20mm fenolické pěny) k rámu okna zakončit apu lištou SOUČÁSTÍ OKEN JSOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE	ROZMĚRY
V.01		<p>SEKČNÍ VRATA - dodávka a montáž</p> <p>Výplň vrat: Izolační dvouplášťové lamely, tl.40 mm, Izolační výplň PUR pěna bez freonů. Krycí ocel plech - 2 x 0,8 mm</p> <p>Povrchová úprava - RAL 7016</p> <p>Součinitel prostupu tepla k = 0,5 W/m2K,</p> <p>Sekce 500-720 mm Kotvící ocelové díly žárově zinkovány</p> <p>Celoobvodové těsnění vrat (neoprénové EPDM těsnící lišty).</p> <p>Technická data: Napájení pohonu 400 V /50 Hz Všechny ovládací prvky jsou ovládány napětím 24 V Kování: standardní systém kování nadpraží min. 420 mm. Boční prostor min. 150 mm, na straně pohonu min. 350 mm. Bezpečnostní zajištění dle ZH 1/494 - pojistka proti pádu výplně - možnost ručního otevření pomocí kliky (řetízku) - hlídání polohy výplně (zdvojené koncové spínače pro horní a spodní polohu výplně)</p> <p>Výpis materiálu:</p> <p>sekční prům. vrata - standardní kování, barva 7016</p> <p>el. pohon</p> <p>optická závora</p> <p>klíčový spínač</p> <p>pojistka přetržení lana s mikropsínačem</p> <p>přijímač dálkového ovládání</p> <p>dálkové ovládání</p> <p>montáž montážní materiál</p>	2600/2450
			1NP 1ks
DV.1		<p>Dveře plné DVOUKŘÍDLÉ plastové, OTEVÍRÁNÍ VEN</p> <p>RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010</p> <p>-BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ TROJSKLO</p> <p>Požární odolnost -</p> <p>akustické vlastnosti - dB</p> <p>bezprahové</p> <p>U = 0,9 W/m2K</p> <p>Klika - klika</p> <p>ELEKTOMAGNETICKÝ ZÁMEK BT4 , - samozavírač</p>	2400/1800
			1NP 2ks
DV.2		<p>Dveře plné DVOUKŘÍDLÉ plastové,</p> <p>RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010</p> <p>-BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ TROJSKLO</p> <p>Požární odolnost -</p> <p>akustické vlastnosti - dB</p> <p>bezprahové</p> <p>U = 0,9 W/m2K</p> <p>Klika - klika</p> <p>ELEKTOMAGNETICKÝ ZÁMEK BT4 , - samozavírač</p>	2400/1800
			1NP 1ks
DV.3		<p>Dveře plné DVOUKŘÍDLÉ plastové,</p> <p>RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010</p> <p>-BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ TROJSKLO</p> <p>Požární odolnost -</p> <p>akustické vlastnosti - dB</p> <p>bezprahové</p> <p>U = 0,9 W/m2K</p> <p>Klika - klika</p> <p>ELEKTOMAGNETICKÝ ZÁMEK BT4 , - samozavírač</p>	900/2000
			2NP 1ks LEVÉ
DV.4		<p>Dveře plné DVOUKŘÍDLÉ plastové,</p> <p>RÁM PLASTOVÝ, BARVA RAL 9010</p> <p>-BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ TROJSKLO</p> <p>Požární odolnost -</p> <p>akustické vlastnosti - dB</p> <p>bezprahové</p> <p>U = 0,9 W/m2K</p> <p>Klika - klika</p> <p>ELEKTOMAGNETICKÝ ZÁMEK BT4 , - samozavírač</p>	900/2400
			2NP 1ks PRAVÉ