±0,000 = 319,60 m.n.m. B.p.v.

HIP, Projektant části	Vypracoval	Zodp. projektant	Autorizační razítko
REINVEST spol. s.r.o. K Novému Dvoru 897/66 142 00 Praha 4 IČO: 654 10 840	Ing. Martin Uher Ing. Milan Matějovic tel.: +420 607 218 879	Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892	

Stavebník	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151
Místo stavby	pozemek parc. č. 358/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholupice [652393]
Obec	Praha - Cholupice
Akce	HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Část PD	Stupeň	DPS	Paré
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Datum	12 / 2024	

Výkres	Č. výkresu	Měřítko	Formát
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA	ASŘ 500	-	A4

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE	Výpis výplní otvorů - okna "O"

POZNÁMKY:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kcím apod.). Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 80μm).

Tloušťka skleněných tabulí zasklení oken bude určena dodavatelem.

Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny stavební otvory nutno zaměřit na stavbě!

Finální barevné odstíny, typ, materiál a povrch kování schválí před výrobou architekt na základě vzorků.

Referenční odstíny oken: EXTERIÉR - RAL 7016 - antracit
INTERIÉR - RAL 9010 - bílá

Zasklení oken bude provedeno izolačním trojsklem s hodnotou $U_{w,max}$ = 0,8 W / m^2.K.
Zasklení dveří bude provedeno izolačním trojsklem s hodnotou $U_{d,max}$ = 1,0 W / m^2.K.

Připojovací spára okna musí splňovat kritéria požadavků na tepelnou ochranu budov dle ČSN 73 0540-2.

Montáž oken bude prováděna dle vlastní prováděcí normy ČSN 74 6077.

INDEX	ZMĚNA	JMÉNO	DATUM

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 01

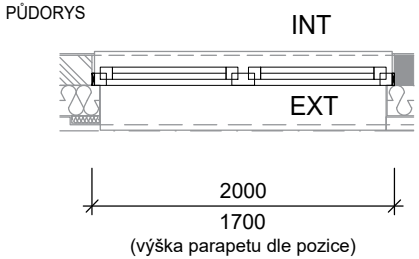

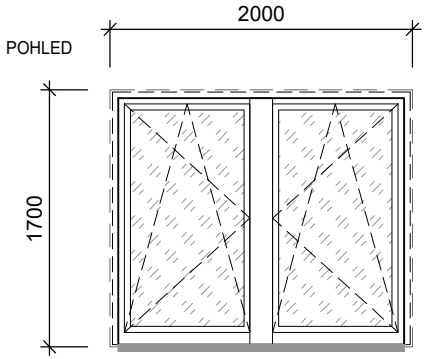

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Dvoudílná plastová okenní sestava se středovým sloupkem, výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 2000 /1700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 1970 / 1670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
2	20	0	22

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.

O 02

SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]

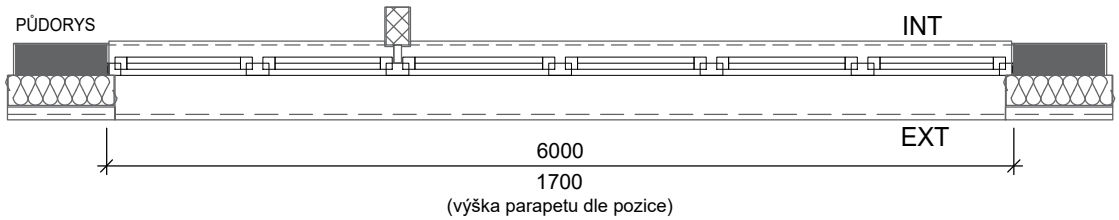

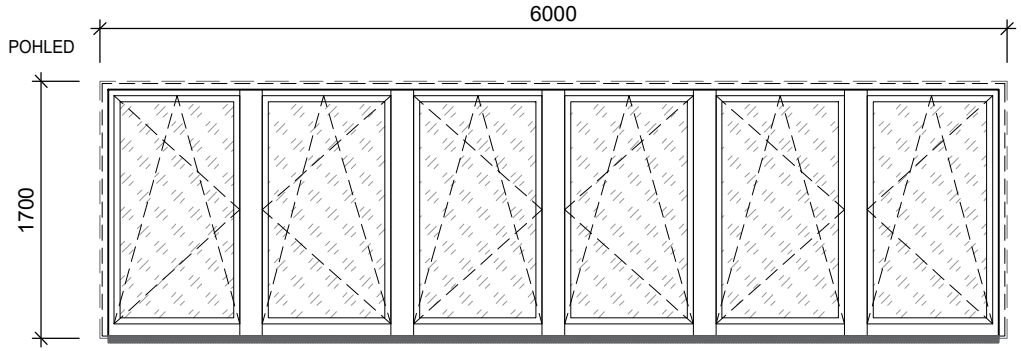

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

TEPELNÁ PROPUSTNOST:
$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:
$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:
-
ROZMĚRY (š / v):
stavební otvor: 6000 /1700 mm (viz schéma)
skladebný rozměr okna: 5970 / 1670 mm
(rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

POPIS PRVKU

Popis: Okno plastové
Šestidílná plastová okenní sestava se středovými sloupky, výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem + ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku
Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

POČET PRVKŮ

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
1	2	0	3

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O 03

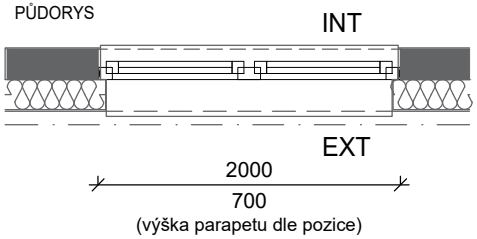

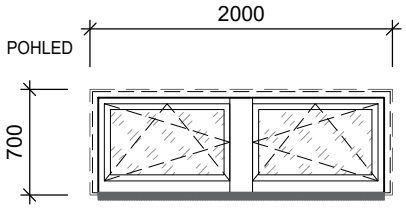

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Dvoudílná plastová okenní sestava se středovým sloupkem, výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 2000 /700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 1970 / 670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
3	0	0	3

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 04

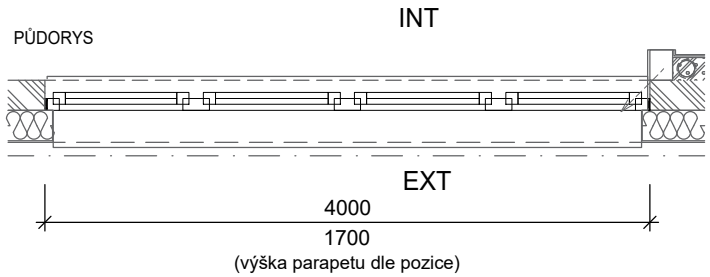

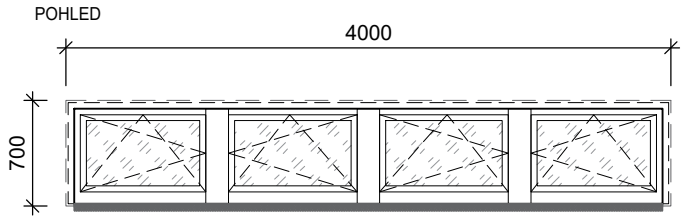

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Čtyřdílná plastová okenní sestava se středovými sloupky, výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 4000 /700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 3970 / 670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
1	1	0	2

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 05

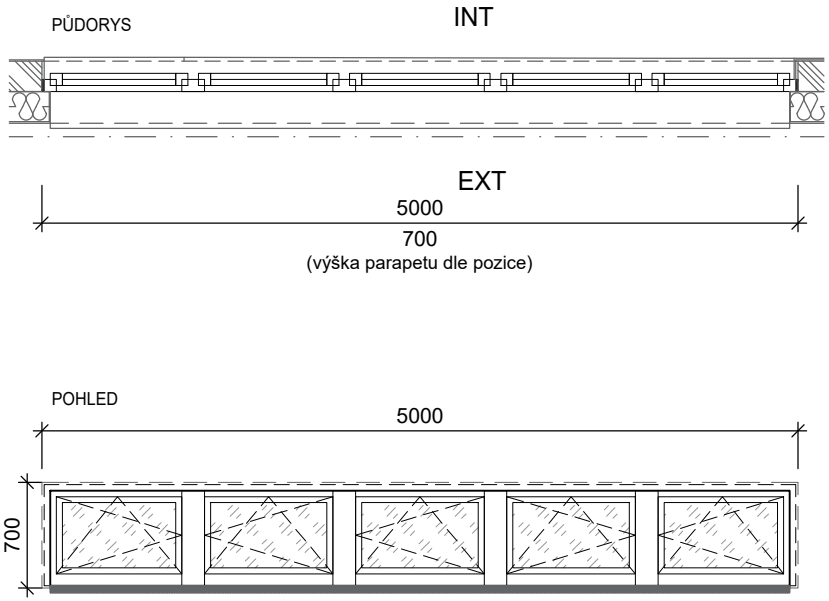

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Pětidílná plastová okenní sestava se středovými sloupky, výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 5000 /700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 4970 / 670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
1	0	0	1

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O 06

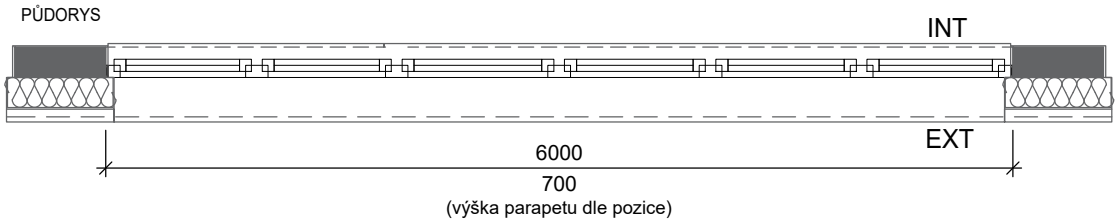

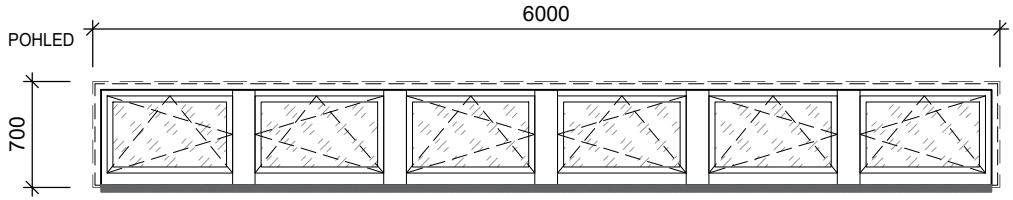

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

TEPELNÁ PROPUSTNOST:
$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:
$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:
-
ROZMĚRY (š / v):
stavební otvor: 6000 /1700 mm (viz schéma)
skladebný rozměr okna: 5970 / 1670 mm
(rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
1	0	0	1

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

POPIS PRVKU

Popis: Okno plastové
Šestidílná plastová okenní sestava se středovými sloupky, výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem + ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku
Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 07



(výška parapetu dle pozice)

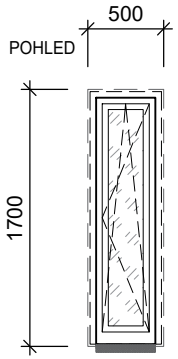

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Jednodílná plastová okenní sestava s výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 500 /1700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 470 / 1670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
1	0	0	1

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 08

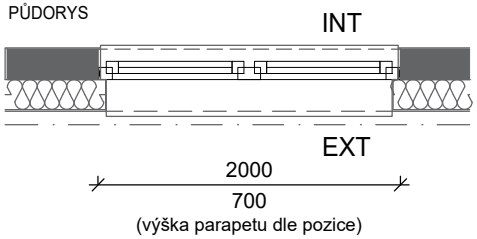

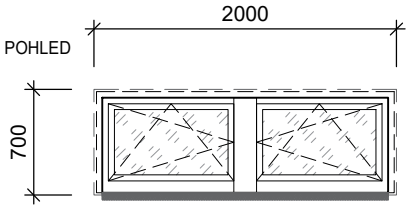

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Dvoudílná plastová okenní sestava se středovým sloupkem, výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 2000 /700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 1970 / 670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
8	0	0	8

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 09



(výška parapetu dle pozice)

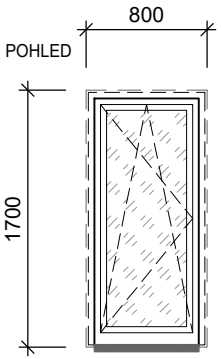

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Jednodílná plastová okenní sestava s výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 800 /1700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 770 / 1670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
1	1	0	2

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 10

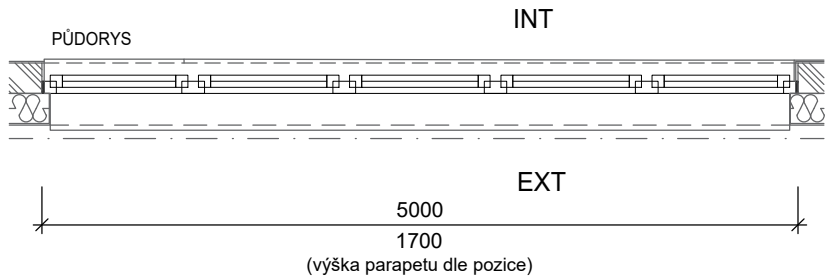

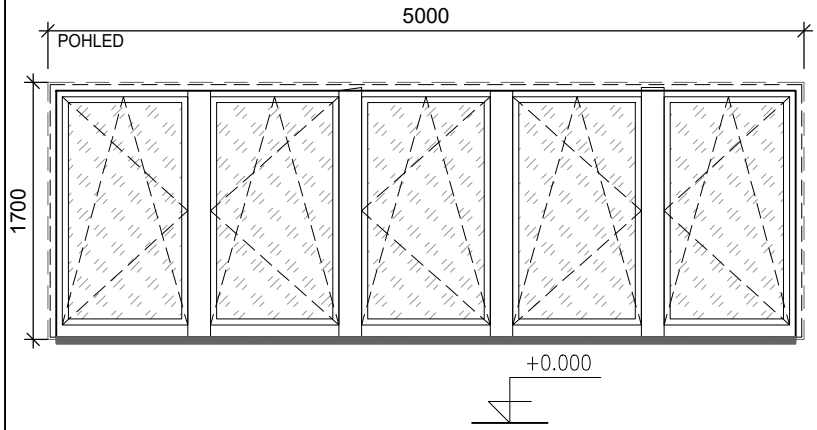

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Pětidílná plastová okenní sestava se středovými sloupky, výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 5000 /1700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 4970 / 1670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
0	1	0	1

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 11

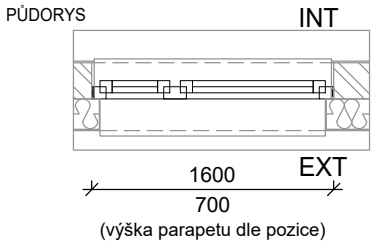

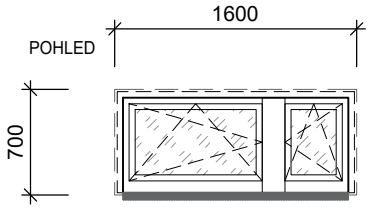

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Dvoudílná plastová okenní sestava se sloupkem, výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 1600 /700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 1570 / 670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
0	2	0	2

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 12

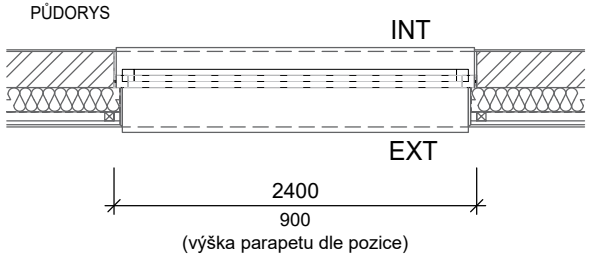

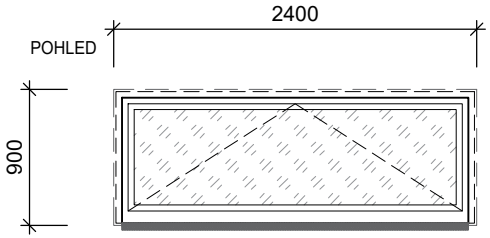

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Okno jednodílné, výklopné

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

Otvírání okna bude zajištěno pákovým mechanismem z podesky schodiště na úrovni +4,125 - pákový mechanismus bude součástí dodávky okna dle konkrétního návrhu dodavatelem oken !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 2400 /900 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 2370 / 870 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
0	0	1	1

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 13



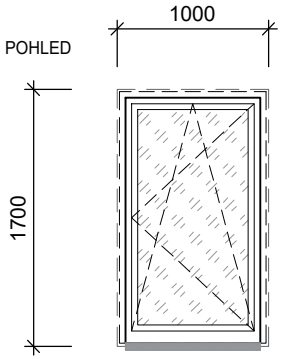

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Jednodílná plastová okenní sestava s výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 1000 /1700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 970 / 1670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
0	1	0	1

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE

Výpis výplní otvorů - okna "O"

OZN.	SCHÉMA / ROZMĚRY [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O / 14

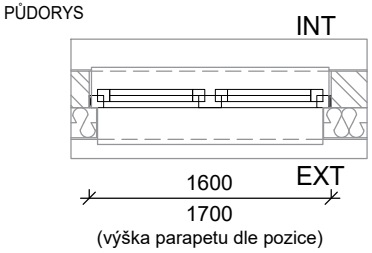

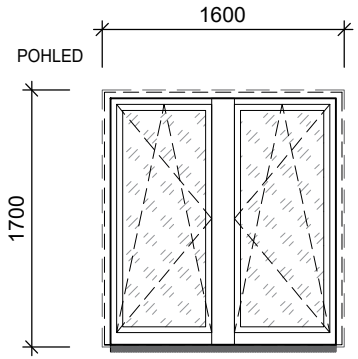

POZNÁMKA:
POHLED JE Z EXTERIÉRU

Popis: Okno plastové
Dvoudílná plastová okenní sestava se středovým sloupkem, výklopnými a otvíravými křídly

Rám: Systémový plastový 6-ti komorový rám se stavební hloubkou 82 mm
Připojovací spáry řešeny systémem těsnících pásek - na vnitřní straně těsnící páska s funkcí parozábrany, na vnější straně páska paropropustná (pojistná izolace)
Prostor mezi rámem a nosnou konstrukcí bude vypěněn montážní PUR pěnou
Povrchová úprava rámu i křídla:
- strana interiéru: RAL 9010 (bílá)
- strana exteriéru: RAL 7016 (antracit)

Kování: Systémové seřiditelné celoobvodové okenní kování AF V-V, 2 závěsy skryté
Kování s pojistkou proti chybné manipulaci, větrná pojistka
Systémová klika plastová směrem do spodní části okna pro snadnou manipulaci
Přesný typ kování nutno koordinovat dle standardů dodavatele

Zasklení: Tepelně-izolačním trojsklem, plastovým ,,teplým rámečkem,, a s inertním plynem
Tloušťka zasklení dle výpočtu dodavatele
Meziskelní rámeček v odstínu bílé (dle rámu okna)

Parapet: Vnější - Podrobně viz výpis klempířských prvků
Vnitřní - Systémový plastový komůrkový parapet - viz výpis ostatních prvků

Parametry, které je nutno dodržet jsou:
Tepelná propustnost: $U_{w,min}$ = 0,90 W/m²K
Akustický útlum: $R_{w,min}$ = 36 dB;
Požární bezpečnost: bez požadavku

Ostatní parametry se mohou od referenčního standardu po dohodě s investorem lišit, případně budou zvoleny prvky s vyšším standardem

Poznámky: Podrobné znázornění a popis (např. kotvení) je patrný z jednotlivých detailů
Před započetím výroby všechny rozměry ověřit na stavbě !!!

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 0,90 W/m².K, ($U_{g,max}$ = 0,6 W/m².K, $U_{f,max}$ = 1,0 W/m².K)
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 35 dB (při zasklení 4-12-4-12-4)
ZABEZPEČENÍ:	-
ROZMĚRY (š / v):	stavební otvor: 1600 /1700 mm (viz schéma) skladebný rozměr okna: 1570 / 1670 mm (rozměr bez kotevních profilů, apod. => koordinace dle dodavatele)

1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
0	1	0	1

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky na konstrukci, apod.

UPOZORNĚNÍ !!!
Před začátkem výroby je nutno detailně zaměřit na stavbě a předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení!

O/15	**Okno plastové, jednoduché, FIXNÍ (mezi místností 1.02 a 1.08)** - stavební otvor (š. x v.) = 800 x 900 mm - skladebný rozměr (š. x v.) = 770 x 870 mm - odstín rámů: INT - bílá, RAL 9010 - jedná o interirérové okno bez nároků na tepelnou techniku	1	0	**1**
O/16	**Okno plastové, jednoduché, FIXNÍ (mezi místností 2.02 a 2.11)** - stavební otvor (š. x v.) = 1200 x 900 mm - skladebný rozměr (š. x v.) =1170 x 870 mm - odstín rámů: INT - bílá, RAL 9010 - jedná o interirérové okno bez nároků na tepelnou techniku	0	1	**1**
O/17	**Okno plastové, jednoduché, výsuvné - princip výdejního okénka (místnost 2.15a)** - stavební otvor (š. x v.) = 1200 x 1700 mm - skladebný rozměr (š. x v.) =1170 x 1670 mm - odstín rámů: INT - bílá, RAL 9010 - jedná o interirérové okno bez nároků na tepelnou techniku	0	1	**1**
O/18	**Okno plastové, jednoduché dvoudílné, FIXNÍ (mezi místností 2.12 a 2.13)** - stavební otvor (š. x v.) = 2000 x 1700 mm - skladebný rozměr (š. x v.) =1970 x 1670 mm - odstín rámů: INT - bílá, RAL 9010 - jedná o interirérové okno bez nároků na tepelnou techniku	0	1	**1**