



VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍKEM - VE VOLNÉM TERÉNU

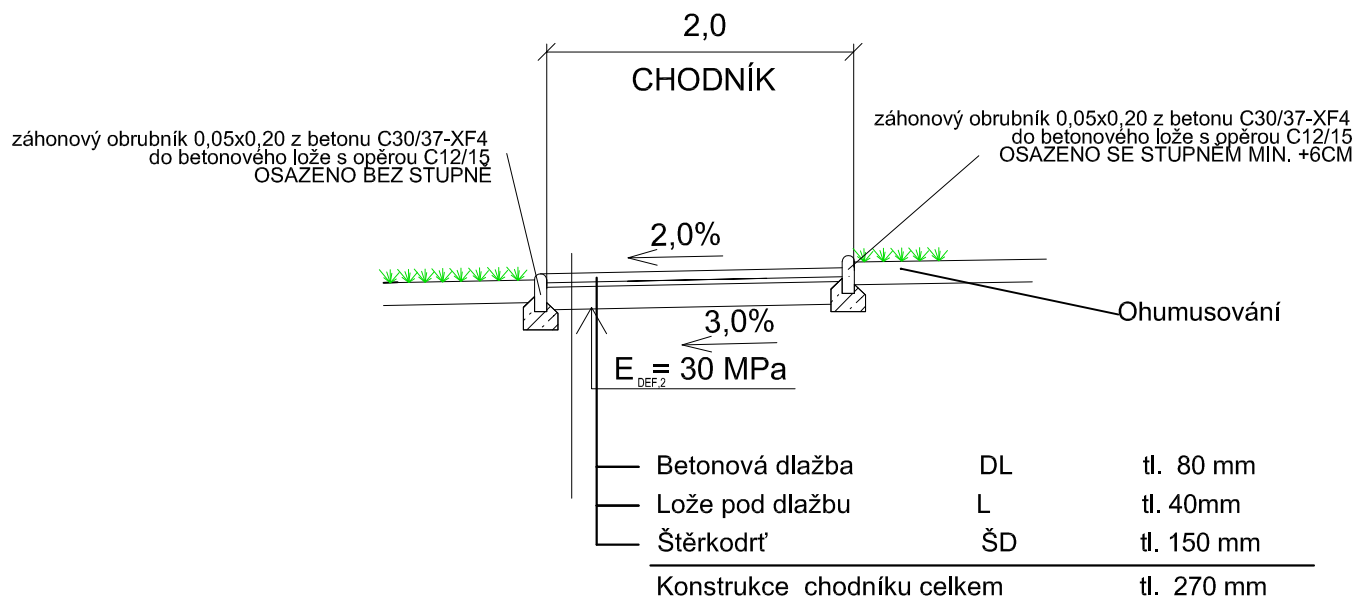

DETAIL "A"


DOPORUČENÁ SILNIČNÍ OBRUBA
15/11/100 cm (CSL 75 / 85%)
TRPA BETONU C 30/37 XF4



BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C20/25 n XF3
0,03m³/1m³
UVAŽOVANÝ VÝŠKOVÝ ROZDÍL U OBRUBY 12cm

DETAIL "B"


DOPORUČENÁ SILNIČNÍ OBRUBA
15/11/100 cm (CSL 75 / 85%)
TRPA BETONU C 30/37 XF4



BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C20/25 n XF3
0,03m³/1m³
UVAŽOVANÝ VÝŠKOVÝ ROZDÍL U OBRUBY 2-5cm

DETAIL "C"

DOPORUČENÝ SADOVÝ OBRUBNÍK
5/25/100cm
TRPA BETONU C 30/37 XF3



BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C20/25 n XF3
0,04m³/1m³
UVAŽOVANÝ VÝŠKOVÝ ROZDÍL U OBRUBY 6 cm

SobolProjekt  		Ing. Jiří Sobol Hradešín 29 282 01 Český Brod IČ 87396521		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Písková 830/25, 143 00 Praha 412	
AKCE				ČÍSLO PŘÍLOHY	
„NN1966, chodník od ul. Podchýšská po p. č. 2061 k.ú. Modřany v Praze 12 - ETAPA 1“				D1.	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing. Jiří Sobol	KATASTR Modřany	ČÁST		STAVEBNÍ ČÁST	ČÍSLO SOUPRAVY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	STUPEŇ DZS				
PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	SOUŘ. SYSTÉM JTSK/BALT	DATUM 02/2025	PŘÍLOHA	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	
KRESLIL Karel Motal	MĚŘÍTKO	VARIANTA A			
ZAMĚŘIL Tomáš Loida	POČET FORMÁTŮ 2A4	ČÍSLO ZAKÁZKY 2488A			