


SKLADBA ST/07


STÁVAJÍCÍ STĚNA OBJEKTU

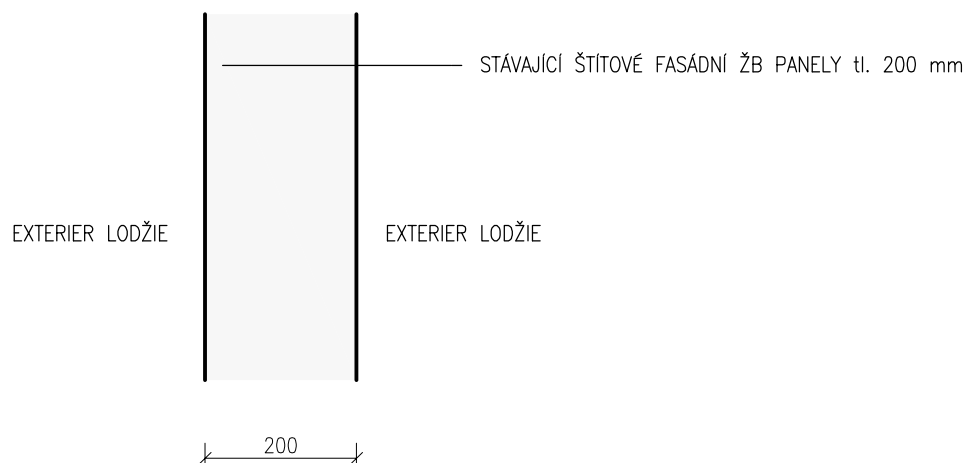

SKLADBA STn / 07

NAVROVANÁ STĚNA OBJEKTU
MEZI LODŽIEMI – EXTERIÉR

CERTIFIKOVANÝ TEPELNĚ
IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ
SYSTÉM (ETICS)

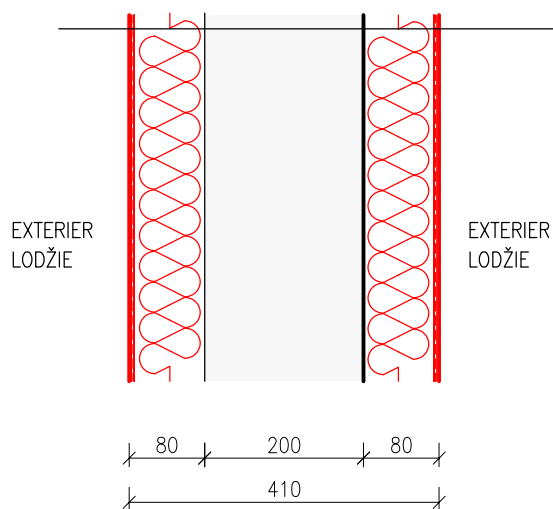

- STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ ŽB PANELY tl. 200 mm
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ČÁSTÍ FASÁDY
- OMYTÍ TLAKOVOU VODOU 2X
- VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ FASÁDY
- PENETRACE PODKLADU
- TEPELNÁ IZOLACE – Z ČEDIČOVÉ VLNY (FASÁDNÍ DESKY Z KAMENNÉ MINERÁLNÍ VLNY, KE KONTAKTNÍMU ZATEPLENÍ FASÁD, PODÉLNÁ ORIENTACE VLÁKEN, ROVNÁ HRANA, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMB.D 0,033 W.M-1.K-1,) TL. 2 x 80 mm
- CELOPLOŠNĚ LEPENO
- PŘÍDAVNÉ KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ZAPUŠTĚNÝCH TALÍŘOVÝCH HMOŽDINEK
- SYSTÉMOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZÁTKA PRO ZAKRYTÍ HMOŽDINEK
- ARMOVACÍ TMEL
- VÝZTUŽOVÁ TKANINA
- ARMOVACÍ TMEL
- PENETRACE POD OMÍTKU
- SILIKONOVÁ OMÍTKA
 - ZRNITOST 2 mm