


# MŠ Pohádka

## Schody - oprava plochy

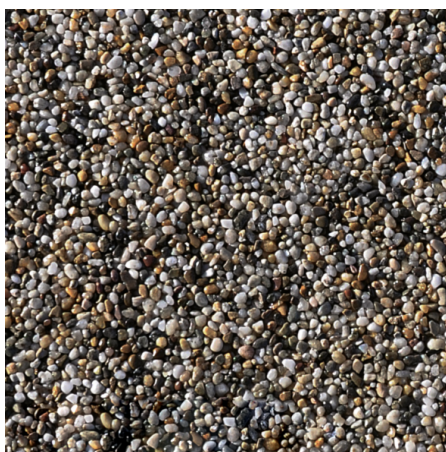

Zrnitost 2-4 mm, barevnost bude upřesněna

Technické vlastnosti			
Základ	Pojivo ze syntetických pryskyřic na bázi epoxidů – pro zhotovování polymer-betonů v interiéru a exteriéru staveb		
Přidrženost k podkladu	MPa	≥ 3	Kamenný koberec
		≥ 1,5	Mramorový koberec
Pevnost v tlaku	MPa	≥ 20	Kamenný koberec
		≥ 15	Mramorový koberec
Pevnost v tahu za ohybu	MPa	≥ 4	
Odolnost chemikáliím – Chlorovaná voda	po 1 týdnu	Vyhovuje	bez viditelných změn
Odolnost chemikáliím – vápenná voda	po 1 týdnu	Vyhovuje	lehké zmatnění
Mrazuvzdornost	-	Vyhovuje	dle ČSN 73 2579
Odolnost chemickým rozmrazovacím látkám	-	Nenarušený	dle ČSN 73 1326
Reakce na oheň	-	A2s, S1	
Aplikační teplota	°C	+10 až +25	! Aplikační teplota nutno dodržet !
Teplota epoxidu při aplikaci	°C	+15 až +25	
Schnutí při teplotě 23 °C	h	po 12	Přestává lepit
		po 24	Tvrdá bez lepení
	dny	po 7	Plná pevnost povrchu

## Opravy a úpravy zahrady 06/2025



**PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o.**

128 00 Praha 2-Nusle, Čiklova 1706/13a, tel. 261 212 781, <http://pkatlas.cz>, e-mail: [info@pkatlas.cz](mailto:info@pkatlas.cz)

Investor :	Městská část Praha 12 - Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany	Zodp. projektant	Ing. Pavel Chrobok
		Vypracoval	Ing. Pavel Chrobok
Stavba :	<b>Revitalizace objektu MŠ Pohádka v Praze 12</b> Imrychova 937/15, Praha 4 - Kamýk k.ú. Kamýk, č.parc. 937	Stupeň: <b>Opravy zahrady</b>	
		Datum	06/2025
		Č. zakázky	821-18-05
		Profese :	<b>Stavební</b>
Obsah :	<b>Oprava schodišť</b>	Měřítko :	Č. výkresu :
			<b>7</b>